
MOSAICI DA CUCINA

Mosaico Jade 043

Jade 043 è un mosaico decorativo in vetro, finitura lucida.

VETRO COLORATO IN PASTA | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

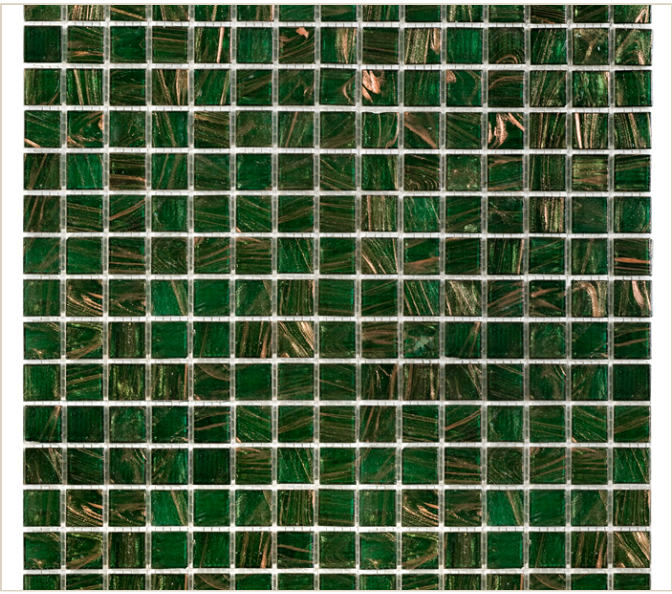

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D4M28**
EAN Dartank	**3701839327272**
Materiale	**Vetro colorato in pasta**
Colori	**Vert**
Formato	**32,7×32,7 cm**
Spessore	**4 mm**
Pezzi / m²	**9,35**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Vetro colorato in tutto lo spessore o al quarzo: il colore non si consuma e si posa a parete e pavimento, anche in piscine e fontane.

PUNTI DI FORZA

01
Colore duraturo
Colore in pasta, resistente all'usura.

02
Piscine
Adatta a piscine e fontane.

03
Pareti e pavimenti
Per pareti e pavimenti interni.

04
Non poroso
Assorbimento d'acqua nullo.

05
Resiste al gelo
Dichiarato resistente al gelo.

06
Igiene certificata
Certificato igienico di un istituto nazionale di sanità pubblica.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Verre**
Finitura	**Brillant**
Applicazione	**Intérieur**
Posa	**collage**
Elemento	**20×20 mm**
Assorbimento	**0%**
Fuga	**2 mm**
Peso	**0,7 kg**

IL MATERIALE

Vetro colorato in pasta

Mosaico in vetro colorato in pasta o al quarzo per pareti, pavimenti e piscine.

Materiale	**Vetro colorato in pasta o vetro al quarzo, secondo la gamma**
Tolleranza dimensionale	**± 2 mm (materiale naturale, possibili variazioni) mm**
Posa a pavimento	**Sì**
Piscine e fontane	**Sì**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Assorbimento d'acqua		**0 % %**
Zone umide		**Adatto a zone esposte direttamente all'acqua (doccia, paraschizzi)**
Resistenza al gelo		**Resistente**

DOCUMENTI TECNICI

PZH

Certificato igienico

2026

Su richiesta

POSA IN OPERA

POSATORE	SUPPORTO	PRIMER	LOTTO
Posa da affidare a un professionista qualificato, a regola d'arte.	Asciutto, planare, pulito, sgrassato e privo di polvere.	Applicare un primer a rullo o pennello; in ambienti molto umidi usare un primer impermeabilizzante.	Ordinare la superficie di un ambiente in un unico lotto e verificare qualità, formato e tonalità prima della posa.

Posa

1. **1** Tagliare con smerigliatrice e disco diamantato o con tenaglia tagliavetro a rotella; fori tondi con punta diamantata per vetro.
2. **2** Incollare con adesivo cementizio bianco flessibile per mosaico di vetro; le tinte scure possono usare adesivo grigio. Fare una prova.
3. **3** Stendere la colla con spatola dentata (spessore secondo il produttore) in solchi paralleli; posare su colla fresca premendo uniformemente. Niente incollaggio a punti.
4. **4** Non posare a giunto unito: premere i fogli sulla parete e separarli con distanziatori.
5. **5** Sigillare angoli, giunzioni parete/pavimento e attraversamenti (rubinetteria) con giunto elastico (silicone, polimero) o profilo; rispettare i giunti di dilatazione del supporto e prevedere profili su grandi superfici.
6. **6** Rimuovere ogni residuo di colla da superficie, attrezzi e mani; nessun residuo sul mosaico. Non sollecitare per 24 h.
7. **7** Mosaico con carta frontale: 24 h dopo la posa inumidire la carta con spugna e rimuoverla, poi stuccare.
8. **8** Usare solo stucco a grana fine per mosaico di vetro.
9. **9** Stuccare non prima di 24 h dall'incollaggio, con spatola in gomma, in più direzioni per riempire tutte le fughe; la fuga può essere a filo o leggermente arretrata.
10. **10** Pulire la superficie con spugna pulita e umida. Non sollecitare per 24 h.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Prodotti	**Solo detergenti per superfici in vetro, secondo le istruzioni.**
Metodo	**Panno morbido non abrasivo; non lasciare asciugare il prodotto.**

COLORI E OPZIONI

Colori

- Vert

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.