
KÜNSTLERISCHE MOSAIKE

Mosaik Allumi Silver Hexagon 14

Allumi Silver Hexagon 14 ist ein dekoratives Metallmosaik mit mattem Finish.

DEKORMETALL | MÉTAL | INTÉRIEUR | COLLAGE

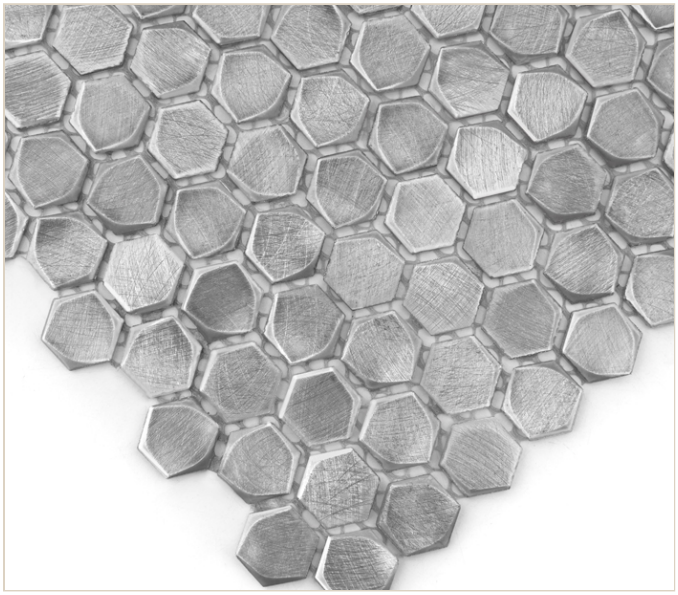

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M19**
Dartank-EAN	**3701839328262**
Material	**Dekormetall**
Farben	**Argent**
Format	**30×30 cm**
Stärke	**3 mm**
Stück / m²	**11,11**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Matte Metalltesserae in Silber, Messinggold oder Patina: ein grafischer, leuchtender Akzent für Rückwände, Bäder und Akzentwände.

VORTEILE

01
Nicht brennbar
Brandverhalten Klasse A1.

02
Nassbereiche
Sogar für die Dusche geeignet.

03
Frostbeständig
Frost- und Temperaturwechselbeständigkeit erklärt.

04
Robust
700 N Bruchlast.

05
Metallglanz
Moderner gebürsteter oder patinierter Look.

06
Grafische Formen
Sechsecke, Pillen, Streifen, Mixmosaike.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Métal**
Oberfläche	**Mat**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Absorption	**0%**
Fuge	**2 mm**
Gewicht	**0,55 kg**

DAS MATERIAL

Dekormetall

Matte Dekormetall-Mosaike (Silber, Messinggold, Patina) für Innenwände.

Material	**Metall**
Innenbereich	**Ja**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Brandverhalten	EN 13501-1	**A1**
Wasseraufnahme		**0,11 % %**
Nassbereiche		**Geeignet für direkt wasserbelastete Bereiche (Dusche, Spritzschutz)**
Temperaturwechselbeständigkeit		**Bestanden**
Bruchlast		**700 N**
Frostbeständigkeit		**Bestanden**

TECHNISCHE DOKUMENTE

DoP
Leistungserklärung
2025
Auf Anfrage

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.	Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.	Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Handsäge, Winkelschleifer mit Diamantscheibe oder Edelstahlblatt schneiden; mit Diamant-Metallbohrer bohren. Verlegung planen, um Schnitte zu vermeiden.
2. **2** Mit weißem, flexiblem, feinkörnigem Kleber verlegen.
3. **3** Schutzfolie vor dem Verkleben entfernen.
4. **4** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
5. **5** Alle Matten in gleicher Schliffrichtung (sichtbare Linien) verlegen.
6. **6** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
7. **7** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
8. **8** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
9. **9** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit feiner, flexibler Fuge für Metallmosaik verfugen; mit feuchtem Tuch nacharbeiten.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

PFLEGE

Pflege

Mittel	**Nur Edelstahlreiniger oder Seifenwasser / alkoholbasierter Reiniger.**
Vermeiden	**Stahlwolle, Scheuermittel; Reiniger nicht antrocknen lassen, keine Speisen, Dosen oder heißen Töpfe auflegen.**

MENGEN

VARIANTEN — 1

VARIANTE	ART.-NR.
Or	D4M18

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Argent

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.