
MOSAICI ARTISTICI

Mosaico Allumi Silver Hexagon 14

Allumi Silver Hexagon 14 è un mosaico decorativo in metallo, finitura mat.

METALLO DECORATIVO | MÉTAL | INTÉRIEUR | COLLAGE

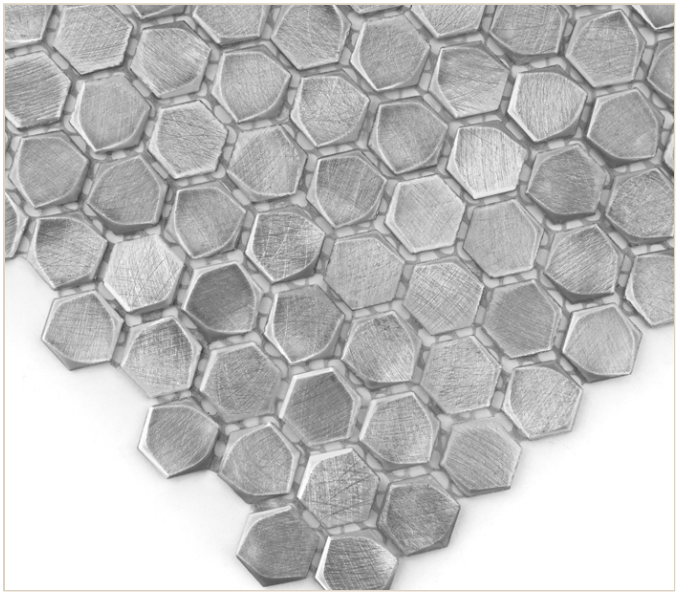

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D4M19**
EAN Dartank	**3701839328262**
Materiale	**Metallo decorativo**
Colori	**Argent**
Formato	**30×30 cm**
Spessore	**3 mm**
Pezzi / m²	**11,11**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Tessere metalliche opache argento, oro ottone o patinate: un accento grafico e luminoso per paraschizzi, bagni e pareti d’accento.

PUNTI DI FORZA

01
Incombustibile
Reazione al fuoco classe A1.

02
Zone umide
Adatta anche all’interno della doccia.

03
Resiste al gelo
Resistenza al gelo e agli sbalzi termici dichiarate.

04
Robusto
Forza di rottura 700 N.

05
Lucentezza metallica
Effetto spazzolato o patinato contemporaneo.

06
Forme grafiche
Esagoni, pillole, listelli, mosaici misti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Métal**
Finitura	**Mat**
Applicazione	**Intérieur**
Posa	**collage**
Assorbimento	**0%**
Fuga	**2 mm**
Peso	**0,55 kg**

IL MATERIALE

Metallo decorativo

Mosaico in metallo decorativo opaco (argento, ottone oro, patina), per pareti interne.

Materiale	**Metallo**
Uso interno	**Sì**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Reazione al fuoco	EN 13501-1	**A1**
Assorbimento d'acqua		**0,11 % %**
Zone umide		**Adatto a zone esposte direttamente all'acqua (doccia, paraschizzi)**
Resistenza agli sbalzi termici		**Conforme**
Forza di rottura		**700 N**
Resistenza al gelo		**Conforme**

DOCUMENTI TECNICI

DoP
Dichiarazione di prestazione
2025
Su richiesta

POSA IN OPERA

POSATORE	SUPPORTO	PRIMER	LOTTO
Posa da affidare a un professionista qualificato, a regola d'arte.	Asciutto, planare, pulito, sgrassato e privo di polvere.	Applicare un primer a rullo o pennello; in ambienti molto umidi usare un primer impermeabilizzante.	Ordinare la superficie di un ambiente in un unico lotto e verificare qualità, formato e tonalità prima della posa.

Posa

1. **1** Tagliare con sega a mano, smerigliatrice con disco diamantato o lama per inox; forare con punta diamantata per metallo. Pianificare per limitare i tagli.
2. **2** Incollare con adesivo bianco, flessibile, a grana fine.
3. **3** Rimuovere la pellicola protettiva prima dell'incollaggio.
4. **4** Stendere la colla con spatola dentata (spessore secondo il produttore) in solchi paralleli; posare su colla fresca premendo uniformemente. Niente incollaggio a punti.
5. **5** Orientare tutti i fogli nello stesso verso di spazzolatura (linee visibili).
6. **6** Sigillare angoli, giunzioni parete/pavimento e attraversamenti (rubinetteria) con giunto elastico (silicone, polimero) o profilo; rispettare i giunti di dilatazione del supporto e prevedere profili su grandi superfici.
7. **7** Non posare a giunto unito: premere i fogli sulla parete e separarli con distanziatori.
8. **8** Rimuovere ogni residuo di colla da superficie, attrezzi e mani; nessun residuo sul mosaico. Non sollecitare per 24 h.
9. **9** Stuccare non prima di 24 h con stucco fine ed elastico per mosaico in metallo; rifinire con panno umido.
10. **10** Pulire la superficie con spugna pulita e umida. Non sollecitare per 24 h.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Prodotti	**Solo detergenti per acciaio inox, o acqua saponata / prodotto a base alcolica.**
Da evitare	**Paglietta metallica, abrasivi; non lasciare asciugare il detergente né cibo, lattine o pentole calde a contatto.**

QUANTITÀ

VARIANTI — 1

VARIANTE	RIF.
Or	D4M18

COLORI E OPZIONI

Colori

- Argent

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.