
ARTISTIEKE MOZAÏEKEN

Allumi Zilver Zeshoek 14

Allumi Silver Hexagon 14 is een decoratief metalen mozaïek, matte afwerking.

DECORATIEF METAAL | MÉTAL | INTÉRIEUR | COLLAGE

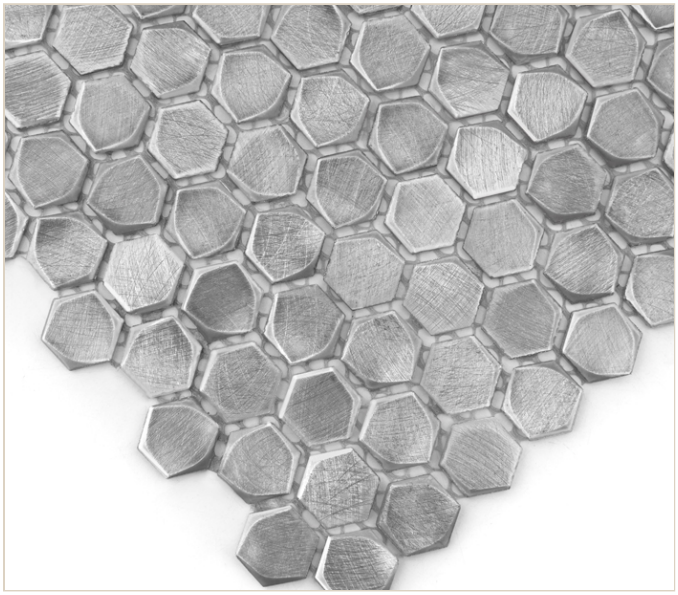

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M19**
Dartank-EAN	**3701839328262**
Materiaal	**Decoratief metaal**
Kleuren	**Argent**
Formaat	**30×30 cm**
Dikte	**3 mm**
Stuks / m²	**11,11**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Matte metalen tessera’s in zilver, messinggoud of patina: een grafisch, lichtend accent voor spatwanden, badkamers en accentwanden.

STERKE PUNTEN

01
Onbrandbaar
Brandklasse A1.

02
Natte zones
Geschikt tot in de douche.

03
Vorstbestendig
Vorst- en thermische schokbestendigheid verklaard.

04
Robuust
Breukkracht 700 N.

05
Metaalglans
Eigentijdse geborstelde of gepatineerde look.

06
Grafische vormen
Zeshoeken, pillen, strips, mixmozaïek.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Métal**
Afwerking	**Mat**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Absorptie	**0%**
Voeg	**2 mm**
Gewicht	**0,55 kg**

HET MATERIAAL

Decoratief metaal

Mat decoratief metaalmozaïek (zilver, messinggoud, patina), voor binnenwanden.

Materiaal	**Metaal**
Gebruik binnen	**Ja**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Brandreactie	EN 13501-1	**A1**
Waterabsorptie		**0,11 % %**
Natte zones		**Geschikt voor zones direct blootgesteld aan water (douche, spatwand)**
Bestandheid tegen thermische schok		**Voldoet**
Breukkracht		**700 N**
Vorstbestendigheid		**Voldoet**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

DoP
Prestatieverklaring
2025
Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER	ONDERGROND	PRIMER	PARTIJ
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.	Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.	Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.	Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met handzaag, haakse slijper met diamantschijf of rvs-zaagblad; boren met diamant-metaalboor. Legplan maken om zaagwerk te beperken.
2. **2** Lijmen met witte, flexibele, fijnkorrelige lijm.
3. **3** Beschermfolie vóór het lijmen verwijderen.
4. **4** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
5. **5** Alle matten in dezelfde borstelrichting (zichtbare lijnen) leggen.
6. **6** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
7. **7** Niet stuik plaatsen: matten tegen de wand drukken en scheiden met kruisjes.
8. **8** Alle lijm van oppervlak, gereedschap en handen verwijderen; geen resten op het mozaïek. 24 u niet belasten.
9. **9** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met fijne flexibele voeg voor metaalmozaïek; afwerken met vochtige doek.
10. **10** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

ONDERHOUD

Onderhoud

Middelen	**Alleen rvs-reinigers, of zeepsop / reiniger op alcoholbasis.**
Vermijden	**Staalwol, schuurmiddelen; reiniger niet laten opdrogen, geen voedsel, blikken of hete pannen laten staan.**

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 1

VARIANT	REF.
Or	D4M18

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Argent

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.