
KONSTNÄRLIG MOSAIK

Allumi Silver Hexagon 14

Allumi Silver Hexagon 14 är en dekorativ metallmosaik, matt finish.

DEKORMETALL | MÉTAL | INTÉRIEUR | COLLAGE

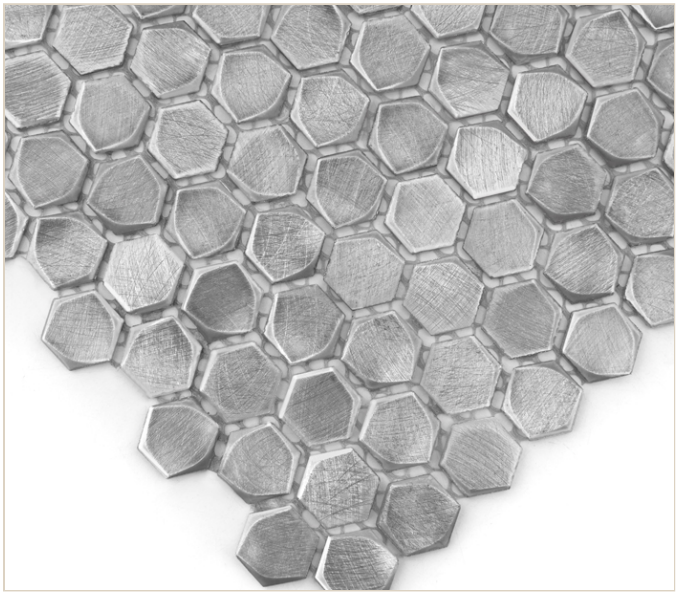

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M19**
Dartank-EAN	**3701839328262**
Material	**Dekormetall**
Färger	**Argent**
Format	**30×30 cm**
Tjocklek	**3 mm**
Stycken / m²	**11,11**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Matta metalltesserae i silver, mässingsguld eller patina: en grafisk, lysande accent för stänkskydd, badrum och accentväggar.

FÖRDELAR

01
Obrännbar
Brandklass A1.

02
Våtrum
Passar även i duschen.

03
Frostbeständig
Deklarerad frost- och värmechockbeständighet.

04
Robust
Brottlast 700 N.

05
Metallisk lyster
Modern borstad eller patinerad look.

06
Grafiska former
Hexagoner, piller, remsor, blandmosaik.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Métal**
Ytbehandling	**Mat**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Absorption	**0%**
Fog	**2 mm**
Vikt	**0,55 kg**

MATERIALET

Dekormetall

Matt dekormetallmosaik (silver, mässingsguld, patina), för innerväggar.

Material	**Metall**
Inomhusbruk	**Ja**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**A1**
Vattenabsorption		**0,11 % %**
Våtutrymmen		**Lämplig för ytor direkt utsatta för vatten (dusch, stänkskydd)**
Värmechockbeständighet		**Godkänd**
Brottlast		**700 N**
Frostbeständighet		**Godkänd**

TEKNISKA DOKUMENT

DoP

Prestandadeklaration

2025

På begäran

MONTERING

MONTÖR	UNDERLAG	PRIMER	PARTI
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.	Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.	Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.	Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med handsåg, vinkelslip med diamantklinga eller blad för rostfritt; borra med diamantborr för metall. Planera läggningen för att minska kapning.
2. **2** Fäst med vitt, flexibelt, finkornigt bruk.
3. **3** Ta bort skyddsfilmen före limning.
4. **4** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
5. **5** Lägg alla mattor med borstningen (synliga linjer) åt samma håll.
6. **6** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
7. **7** Lägg inte kant i kant: tryck mattorna mot väggen och separera dem med distanskryss.
8. **8** Ta bort allt lim från ytan, verktyg och händer; inga rester får bli kvar. Belasta inte under 24 h.
9. **9** Foga tidigast 24 h efter limning med fin flexibel fog för metallmosaik; efterbehandla med fuktig trasa.
10. **10** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

SKÖTSEL

Skötsel

Medel	**Endast rengöring för rostfritt, eller tvålvatten / alkoholbaserat medel.**
Undvik	**Stålull, slipande medel; låt inte medlet torka, lämna inte mat, burkar eller heta kärl mot ytan.**

MÄNGDER

VARIANTER — 1

VARIANT	REF.
Or	D4M18

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Argent

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.