
KÜCHENFLIESEN

Mosaik Vitrum Diamond Mix 131

Vitrum Diamond Mix 131 ist ein dekoratives Spiegelglasmosaik mit glänzender Oberfläche.

SPIEGELGLAS | MIROIR | INTÉRIEUR | COLLAGE

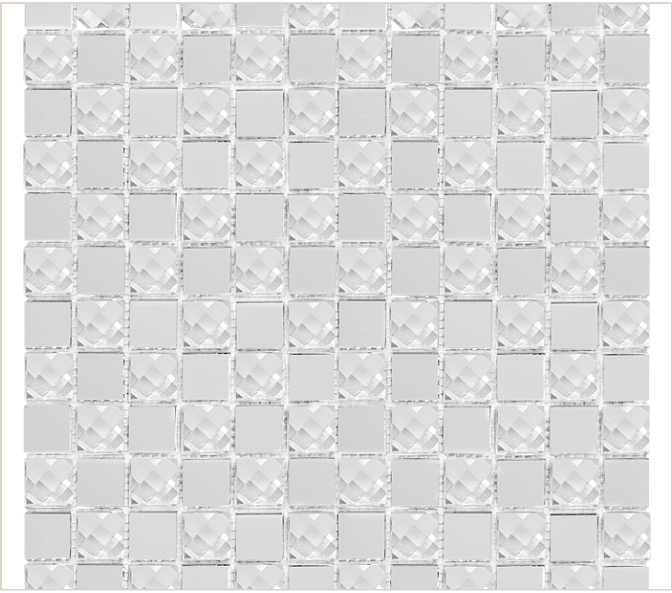

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M17**
Dartank-EAN	**3701839328484**
Material	**Spiegelglas**
Farben	**Argent**
Format	**30×30 cm**
Stärke	**5 mm**
Stück / m²	**11,11**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Spiegelnde Glastesserae, die Licht reflektieren und Räume optisch vergrößern: Flure, Wohnräume, Kopfteile, Dekorwände.

VORTEILE

01
Spiegeleffekt
Reflektiert Licht, vergrößert den Raum.

02
Floatglas
Glatte, ebene Oberfläche.

03
Porenfrei
Keine Wasseraufnahme.

04
Dekorativ
Ideal für Akzentwände und kleine Flächen.

05
Pflegeleicht
Glasreiniger und weiches Tuch.

06
Leicht zu schneiden
Glaszange oder Diamantscheibe.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Miroir**
Oberfläche	**Brillant**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Element	**25×25 mm**
Absorption	**0%**
Fuge	**2 mm**
Gewicht	**1,05 kg**

DAS MATERIAL

Spiegelglas

Floatglasmosaik mit rückseitiger Spiegelbeschichtung für dekorative Innenwände.

Material	**Kalk-Natron-Floatglas mit rückseitiger Spiegelschicht**
Maßtoleranz	**± 2 mm (Naturmaterial, Abweichungen möglich) mm**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Wasseraufnahme		**0 % %**
Nassbereiche		**Nicht dauerhaft wasserbelasten**

TECHNISCHE DOKUMENTE

PZH

Hygienezeugnis

2026

Auf Anfrage

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.	Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.	Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe oder Glas-Rädchenzange schneiden; runde Löcher mit Diamant-Glasbohrer.
2. **2** Nur mit weißem oder farblosem Spiegel-Silikonkleber verkleben; vorher testen, ob Kleber oder Fuge verfärben.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
7. **7** Nur feinkörnigen Fugenmörtel für Glasmosaik verwenden.
8. **8** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit Gummischieber verfugen, kreuzweise arbeiten, alle Fugen füllen; Fuge bündig oder leicht vertieft.
9. **9** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

PFLEGE

Pflege

Mittel	**Nur Reiniger für Glasoberflächen, gemäß Anleitung.**
Methode	**Weiches, nicht kratzendes Tuch; Reiniger nicht antrocknen lassen.**

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Argent

> **HINWEIS**
>
> Nicht in dauerhaft wasserbelasteten Bereichen (Duschinnenraum, Schwimmbad) verlegen. Keinen Standard-Zementkleber verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.