
MOSAICOS DE COCINA

Mosaico Vitrum Diamond Mix 131

Vitrum Diamond Mix 131 es un mosaico decorativo de vidrio espejo, acabado brillo.

VIDRIO ESPEJO | MIROIR | INTÉRIEUR | COLLAGE

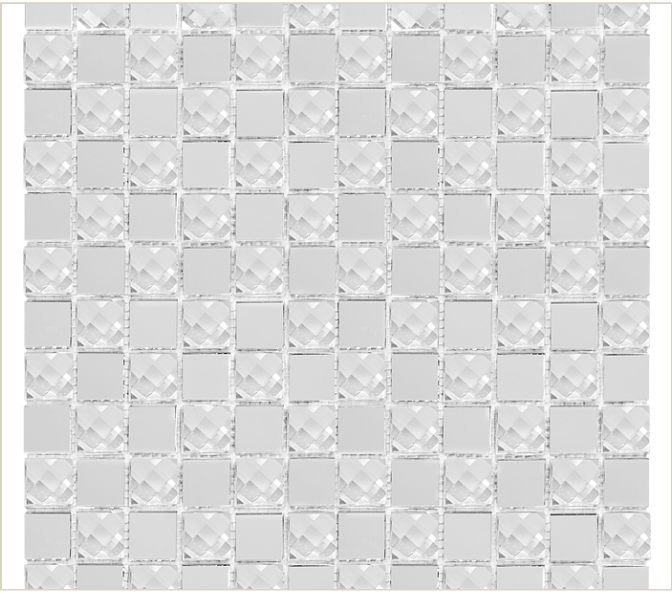

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D4M17**
EAN Dartank	**3701839328484**
Material	**Vidrio espejo**
Colores	**Argent**
Formato	**30×30 cm**
Grosor	**5 mm**
Piezas / m²	**11,11**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Teselas de vidrio espejadas que reflejan la luz y amplían visualmente el espacio: recibidores, salones, cabeceros, tabiques decorativos.

PUNTOS FUERTES

01
Efecto espejo
Refleja la luz y amplía la estancia.

02
Vidrio float
Superficie lisa y plana.

03
No poroso
Absorción de agua nula.

04
Decorativo
Ideal para paredes de acento y superficies pequeñas.

05
Fácil mantenimiento
Limpiacristales y paño suave.

06
Corte sencillo
Tenaza cortavidrio o disco de diamante.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Miroir**
Acabado	**Brillant**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**
Elemento	**25×25 mm**
Absorción	**0%**
Junta	**2 mm**
Peso	**1,05 kg**

EL MATERIAL

Vidrio espejo

Mosaico de vidrio float con revestimiento espejo en el reverso, para paredes interiores decorativas.

Material	**Vidrio float sodocálcico con capa reflectante al dorso**
Tolerancia dimensional	**± 2 mm (material natural, posibles variaciones) mm**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Absorción de agua		**0 % %**
Zonas húmedas		**No exponer al agua de forma permanente**

DOCUMENTOS TÉCNICOS

PZH
Certificado higiénico
2026
Bajo petición

PUESTA EN OBRA

INSTALADOR	SOPORTE	IMPRIMACIÓN	LOTE
Colocación por un profesional cualificado, según las buenas prácticas.	Seco, plano, limpio, desengrasado y sin polvo.	Aplicar imprimación con rodillo o brocha; en estancias muy húmedas, usar imprimación impermeabilizante.	Pedir la superficie de una estancia en un único lote y comprobar calidad, formato y tono antes de colocar.

Colocación

1. **1** Cortar con amoladora y disco de diamante o con tenaza cortavidrio de rueda; taladrar con broca de diamante para vidrio.
2. **2** Pegar solo con silicona para espejos, blanca o incolora; hacer una prueba para descartar decoloración por adhesivo o junta.
3. **3** Extender el adhesivo con llana dentada (espesor según el fabricante) en surcos paralelos; colocar sobre adhesivo fresco presionando de forma uniforme. Sin pegado por puntos.
4. **4** No colocar a tope: presionar las mallas contra la pared y separarlas con crucetas.
5. **5** Sellar esquinas, encuentros pared/suelo y pasos (grifería) con junta flexible (silicona, polímero) o perfil; respetar las juntas de dilatación del soporte y usar perfiles de dilatación en grandes superficies.
6. **6** Retirar todo el adhesivo de la superficie, herramientas y manos; no debe quedar residuo en el mosaico. No usar durante 24 h.
7. **7** Usar únicamente lechada de grano fino para mosaico de vidrio.
8. **8** Rejuntar como mínimo 24 h después del pegado, con llana de goma, en varias direcciones para rellenar todas las juntas; la junta puede quedar enrasada o ligeramente rehundida.
9. **9** Limpiar la superficie con esponja limpia y húmeda. No usar durante 24 h.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Productos	**Solo limpiadores para superficies de vidrio, según sus instrucciones.**
Método	**Paño suave no abrasivo; no dejar secar el producto en la superficie.**

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Argent

> **ADVERTENCIA**
>
> No colocar en zonas expuestas permanentemente al agua (interior de ducha, piscina). No usar nunca adhesivo cementoso estándar.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.