
MOSAICI DA CUCINA

Mosaico Vitrum Diamond Mix 131

Vitrum Diamond Mix 131 è un mosaico decorativo in vetro a specchio, finitura lucida.

VETRO A SPECCHIO | MIROIR | INTÉRIEUR | COLLAGE

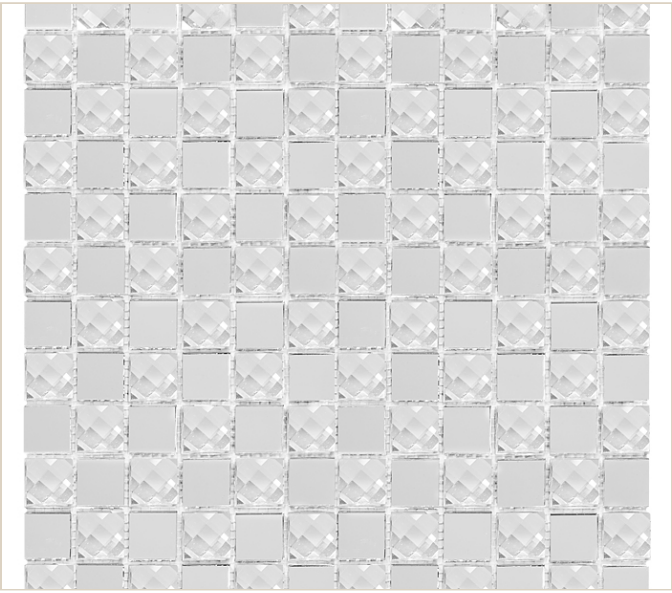

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D4M17**
EAN Dartank	**3701839328484**
Materiale	**Vetro a specchio**
Colori	**Argent**
Formato	**30×30 cm**
Spessore	**5 mm**
Pezzi / m²	**11,11**
Unità di vendita	**Pezzo**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Tessere di vetro a specchio che riflettono la luce e ampliano lo spazio: ingressi, soggiorni, testate letto, pareti decorative.

PUNTI DI FORZA

01
Effetto specchio
Riflette la luce e amplia l'ambiente.

02
Vetro float
Superficie liscia e piana.

03
Non poroso
Assorbimento d'acqua nullo.

04
Decorativo
Ideale per pareti d'accento e piccole superfici.

05
Facile da pulire
Detergente vetri e panno morbido.

06
Taglio semplice
Tenaglia tagliavetro o disco diamantato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Miroir**
Finitura	**Brillant**
Applicazione	**Intérieur**
Posa	**collage**
Elemento	**25×25 mm**
Assorbimento	**0%**
Fuga	**2 mm**
Peso	**1,05 kg**

IL MATERIALE

Vetro a specchio

Mosaico in vetro float con rivestimento a specchio sul retro, per pareti interne decorative.

Materiale	**Vetro float sodico-calcico con strato riflettente sul retro**
Tolleranza dimensionale	**± 2 mm (materiale naturale, possibili variazioni) mm**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Assorbimento d'acqua		**0 % %**
Zone umide		**Non esporre all'acqua in modo permanente**

DOCUMENTI TECNICI

PZH
Certificato igienico
2026
Su richiesta

POSA IN OPERA

POSATORE	SUPPORTO	PRIMER	LOTTO
Posa da affidare a un professionista qualificato, a regola d'arte.	Asciutto, planare, pulito, sgrassato e privo di polvere.	Applicare un primer a rullo o pennello; in ambienti molto umidi usare un primer impermeabilizzante.	Ordinare la superficie di un ambiente in un unico lotto e verificare qualità, formato e tonalità prima della posa.

Posa

1. **1** Tagliare con smerigliatrice e disco diamantato o con tenaglia tagliavetro a rotella; fori tondi con punta diamantata per vetro.
2. **2** Incollare solo con silicone per specchi, bianco o trasparente; fare una prova per escludere scolorimenti da colla o stucco.
3. **3** Stendere la colla con spatola dentata (spessore secondo il produttore) in solchi paralleli; posare su colla fresca premendo uniformemente. Niente incollaggio a punti.
4. **4** Non posare a giunto unito: premere i fogli sulla parete e separarli con distanziatori.
5. **5** Sigillare angoli, giunzioni parete/pavimento e attraversamenti (rubinetteria) con giunto elastico (silicone, polimero) o profilo; rispettare i giunti di dilatazione del supporto e prevedere profili su grandi superfici.
6. **6** Rimuovere ogni residuo di colla da superficie, attrezzi e mani; nessun residuo sul mosaico. Non sollecitare per 24 h.
7. **7** Usare solo stucco a grana fine per mosaico di vetro.
8. **8** Stuccare non prima di 24 h dall'incollaggio, con spatola in gomma, in più direzioni per riempire tutte le fughe; la fuga può essere a filo o leggermente arretrata.
9. **9** Pulire la superficie con spugna pulita e umida. Non sollecitare per 24 h.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Prodotti	**Solo detergenti per superfici in vetro, secondo le istruzioni.**
Metodo	**Panno morbido non abrasivo; non lasciare asciugare il prodotto.**

COLORI E OPZIONI

Colori

- Argent

> **AVVERTENZA**
>
> Non posare in zone esposte permanentemente all'acqua (interno doccia, piscina). Non usare mai adesivo cementizio standard.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.