
KÖKSMOSAIK

Vitrum Diamond Mix 131

Vitrum Diamond Mix 131 är en dekorativ spegelglasmosaik, blank finish.

SPEGELGLAS | MIROIR | INTÉRIEUR | COLLAGE

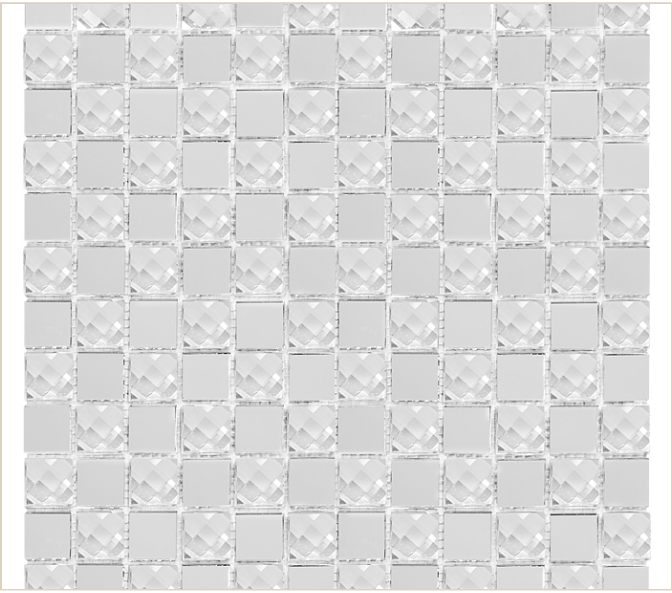

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M17**
Dartank-EAN	**3701839328484**
Material	**Spegelglas**
Färger	**Argent**
Format	**30×30 cm**
Tjocklek	**5 mm**
Stycken / m²	**11,11**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Speglande glastesserae som reflekterar ljus och förstorar rummet visuellt: hallar, vardagsrum, sänggavlar, dekorväggar.

FÖRDELAR

01
Spegeleffekt
Reflekterar ljus och förstorar rummet.

02
Floatglas
Slät, plan yta.

03
Icke poröst
Ingen vattenabsorption.

04
Dekorativ
Idealisk för accentväggar och små ytor.

05
Lättskött
Fönsterputs och mjuk trasa.

06
Enkel kapning
Glasnyptång eller diamantklinga.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Miroir**
Ytbehandling	**Brillant**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Element	**25×25 mm**
Absorption	**0%**
Fog	**2 mm**
Vikt	**1,05 kg**

MATERIALET

Spegelglas

Floatglasmosaik med spegelbeläggning på baksidan, för dekorativa innerväggar.

Material	**Natronkalk-floatglas med reflekterande baksida**
Måttolerans	**± 2 mm (naturmaterial, variationer kan förekomma) mm**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Vattenabsorption		**0 % %**
Våtutrymmen		**Utsätt inte för vatten permanent**

TEKNISKA DOKUMENT

PZH
Hygienintyg
2026
På begäran

MONTERING

MONTÖR	UNDERLAG	PRIMER	PARTI
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.	Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.	Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.	Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med vinkelslip och diamantklinga eller glasnyptång med hjul; borra runda hål med diamantborr för glas.
2. **2** Fäst endast med vitt eller ofärgat spegelsilikon; testa först att lim eller fog inte missfärgar.
3. **3** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
4. **4** Lägg inte kant i kant: tryck mattorna mot väggen och separera dem med distanskryss.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Ta bort allt lim från ytan, verktyg och händer; inga rester får bli kvar. Belasta inte under 24 h.
7. **7** Använd endast finkornig fog för glasmosaik.
8. **8** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
9. **9** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

SKÖTSEL

Skötsel

Medel	**Endast rengöringsmedel för glasytor, enligt anvisning.**
Metod	**Mjuk, icke repande trasa; låt inte medlet torka in.**

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Argent

> **VARNING**
>
> Montera inte i ytor permanent utsatta för vatten (i duschen, pool). Använd aldrig vanligt cementbaserat fästbruk.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.