
MOSAICOS DE COCINA

Mosaico Oak D4M322

Roble es un mosaico decorativo de madera, colección Etn!k, acabado mate.

MADERA MACIZA | BOIS | INTÉRIEUR | COLLAGE

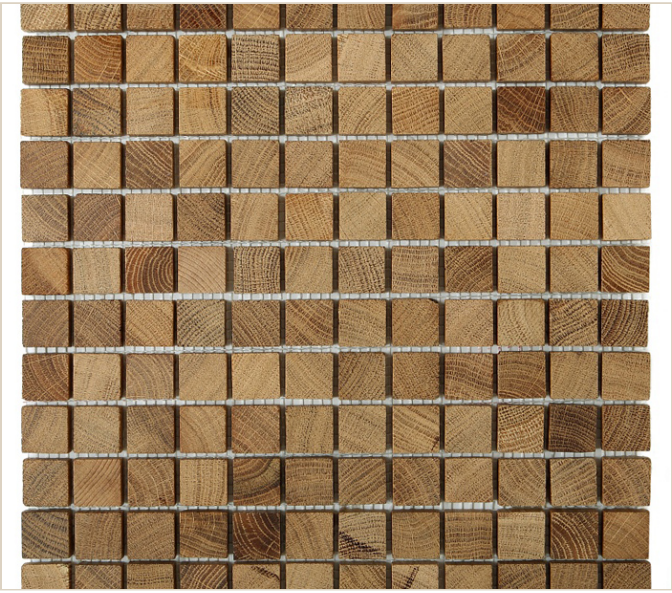

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D4M322**
EAN Dartank	**3701839326800**
Material	**Madera maciza**
Colores	**Beige**
Formato	**31,7×31,7 cm**
Grosor	**7 mm**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Teselas de madera maciza natural, aceitadas o barnizadas, que aportan calidez y relieve a paredes y suelos. Cada pieza conserva la veta y los matices de la especie.

PUNTOS FUERTES

01
Madera maciza
Material natural, cada pieza es única.

02
Paredes y suelos
Para paredes y suelos interiores.

03
Calidez y relieve
Veta natural y efecto tridimensional.

04
Acabado duradero
Aceitada o barnizada, renovable por lijado.

05
Sistema completo
Adhesivo, junta, disolvente y aceite dedicados.

06
Estancias húmedas
Utilizable en baño y cocina según acabado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Bois**
Acabado	**Mat**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**
Junta	**1,5 mm**
Elemento	**25×25 mm**
Peso	**0,5 kg**

EL MATERIAL

Madera maciza

Mosaico de madera maciza natural, aceitada o barnizada, para paredes y suelos interiores.

Material	**Madera maciza natural, impregnada al inicio de la fabricación**
Tolerancia dimensional	**± 2 mm (material natural, posibles variaciones) mm**
Uso en suelo	**Sí**

PUESTA EN OBRA

INSTALADOR
Colocación por un profesional cualificado, según las buenas prácticas.

AMBIENTE
Unos 20 °C y 50 % de humedad relativa.

SOPORTE
Seco, plano, limpio, desengrasado y sin polvo.

IMPRIMACIÓN
Aplicar imprimación con rodillo o brocha; en estancias muy húmedas, usar imprimación impermeabilizante.

LOTE
Pedir la superficie de una estancia en un único lote y comprobar calidad, formato y tono antes de colocar.

Colocación

1. **1** Cortar con sierra manual o caladora y lijar los bordes; taladrar con broca para madera. Planificar para evitar cortes.
2. **2** Extender un adhesivo rápido específico para mosaico de madera con llana dentada (dientes de 3 mm máx.) y pegar en fresco sin puntos; nunca usar adhesivo cementoso tradicional ni silicona.
3. **3** No colocar a tope; separar las placas con crucetas. Sellar esquinas, encuentros y pasos con la junta flexible dedicada o perfil; respetar juntas de dilatación.
4. **4** Retirar enseguida el adhesivo de superficie, herramientas y manos (fragua rápido; limpiar con disolvente). No usar durante 24 h.
5. **5** Rejuntar como mínimo 24 h después con la junta flexible para mosaico de madera (nunca mortero tradicional ni silicona), por zonas de 0,5 m² máx.
6. **6** Retirar el exceso con llana de goma y limpiar enseguida con el disolvente dedicado (o bencina/diluyente nitro tras prueba), con guantes. El residuo seco solo se quita lijando (grano 240).
7. **7** La junta puede quedar enrasada o rehundida para realzar el relieve. No usar durante 48 h.
8. **8** Solo mosaicos aceitados: limpiar y aplicar aceite impregnante con paño de algodón o brocha; siguiente capa tras 24 h; utilizable tras 48 h. No aceitar los barnizados.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Productos	**Solo productos para madera según instrucciones; nunca corrosivos ni con silicona.**
Manchas	**No dejar agua, líquidos calientes o de color (vino, zumo) sobre la superficie.**
Renovación	**Aceitada: al menos 1 capa de aceite; barnizada: al menos 2 capas. Arañazos: lijado profesional y nuevo acabado.**

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Beige

> **ADVERTENCIA**
>
> Material natural: espesor, medidas (± 2 mm) y tono varían; pedir una estancia en un solo lote. Prohibidos adhesivo/junta tradicionales o silicona.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.