
KEUKENMOZAÏEKEN

Eiken D4M322

Eiken is een decoratief houten mozaïek, collectie Etn!k, matte afwerking.

MASSIEF HOUT | BOIS | INTÉRIEUR | COLLAGE

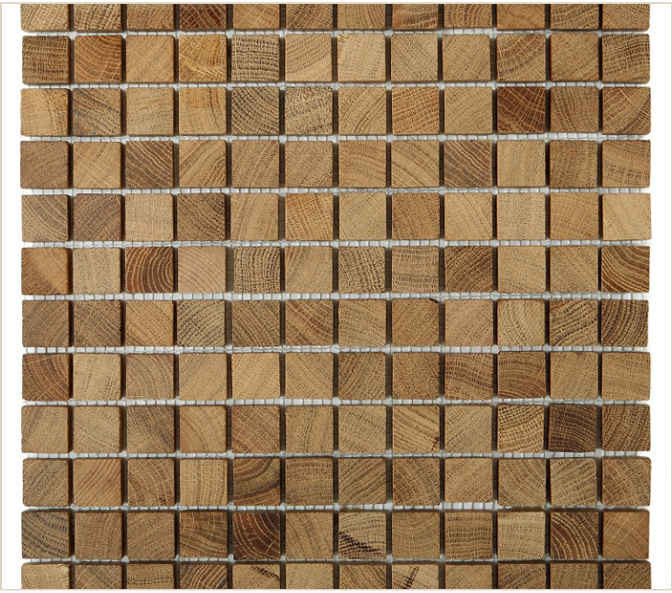

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M322**
Dartank-EAN	**3701839326800**
Materiaal	**Massief hout**
Kleuren	**Beige**
Formaat	**31,7×31,7 cm**
Dikte	**7 mm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Tessera's van natuurlijk massief hout, geolied of gelakt, die warmte en reliëf geven aan wanden en vloeren. Elk stuk behoudt nerf en nuances van de houtsoort.

STERKE PUNTEN

01
Massief hout
Natuurlijk materiaal, elk stuk is uniek.

02
Wanden en vloeren
Voor binnenwanden en -vloeren.

03
Warmte en reliëf
Natuurlijke nerf en 3D-effect.

04
Duurzame afwerking
Geolied of gelakt, te vernieuwen door schuren.

05
Compleet systeem
Bijpassende lijm, voeg, oplosmiddel en olie.

06
Vochtige ruimtes
Bruikbaar in badkamer en keuken afhankelijk van de afwerking.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Afwerking	**Mat**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Voeg	**1,5 mm**
Element	**25×25 mm**
Gewicht	**0,5 kg**

HET MATERIAAL

Massief hout

Massief houten mozaïek, geolied of gelakt, voor binnenwanden en -vloeren.

Materiaal	**Natuurlijk massief hout, vroeg in de productie geïmpregneerd**
Maattolerantie	**± 2 mm (natuurlijk materiaal, variaties mogelijk) mm**
Vloertoepassing	**Ja**

VERWERKING

PLAATSER
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.

KLIMAAT
Ongeveer 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid.

ONDERGROND
Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.

PRIMER
Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.

PARTIJ
Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met handzaag of decoupeerzaag en randen schuren; boren met houtboor. Legplan maken om zaagwerk te vermijden.
2. **2** Een speciale snelhardende lijm voor houtmozaïek aanbrengen met getande spaan (max. 3 mm) en in verse lijm leggen, niet puntsgewijs; nooit traditionele tegellijm of silicone.
3. **3** Niet stuik plaatsen; matten scheiden met kruisjes. Hoeken, aansluitingen en doorvoeren afdichten met de bijpassende elastische voeg of profiel; uitzetvoegen respecteren.
4. **4** Lijm direct verwijderen van oppervlak, gereedschap en handen (hardt snel; reinigen met oplosmiddel). 24 u niet belasten.
5. **5** Ten vroegste na 24 u voegen met de elastische houtmozaïekvoeg (nooit traditionele mortel of silicone), per vak van max. 0,5 m².
6. **6** Overmaat afschrapen met rubberen spaan en resten direct reinigen met het bijpassende oplosmiddel (of wasbenzine/nitroverdunner na test), met handschoenen. Opgedroogde resten alleen door schuren (korrel 240).
7. **7** Voeg vlak of verdiept om het reliëf te benadrukken. 48 u niet belasten.
8. **8** Alleen geoliede mozaïeken: reinigen en impregneerolie aanbrengen met katoenen doek of kwast; volgende laag na 24 u; bruikbaar na 48 u. Gelakte niet oliën.

ONDERHOUD

Onderhoud

Middelen	**Alleen houtverzorgingsmiddelen volgens handleiding; nooit bijtende of siliconenhoudende middelen.**
Vlekken	**Geen water, hete of gekleurde vloeistoffen (wijn, sap) laten staan.**
Renovatie	**Geolied: minstens 1 laag olie; gelakt: minstens 2 lagen lak. Krassen: professioneel schuren en opnieuw afwerken.**

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Beige

> **WAARSCHUWING**
>
> Natuurlijk materiaal: dikte, maat (± 2 mm) en tint variëren; bestel een ruimte uit één partij. Traditionele lijm/voeg of silicone niet toegestaan.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.