
KEUKENMOZAÏEKEN

Puur Zwart D4M353

Pure Black is een decoratief marmermozaïek, Black&White-collectie, gepolijste afwerking.

MARMER | MARBRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

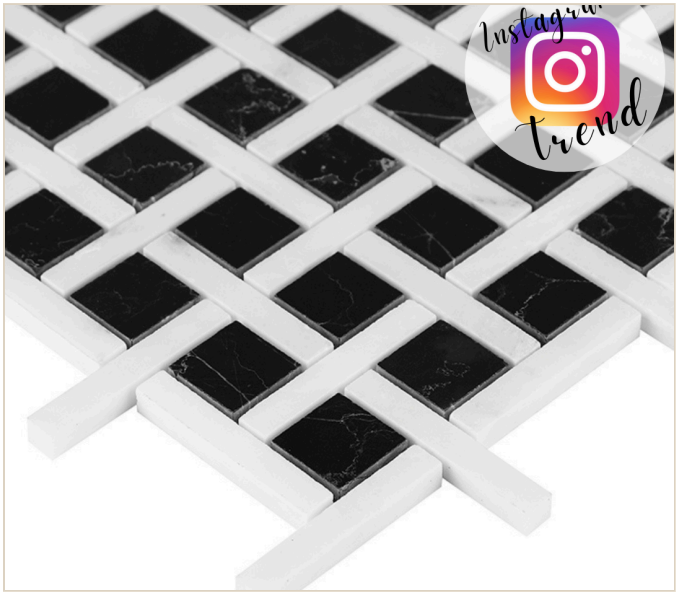

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M353**
Dartank-EAN	**3701839326466**
Materiaal	**Marmer**
Kleuren	**Noir**
Formaat	**30,5×30,5 cm**
Dikte	**10 mm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Gepolijst of gezoet natuurmarmer met unieke nerf: helder wit, diep zwart of warm bruin voor badkamers, spatwanden en binnenvloeren.

STERKE PUNTEN

01
Natuursteen
Elke tessera is uniek.

02
Dicht
Dichtheid 2690 kg/m³, porositeit 0,5 %.

03
Sterk
Buigsterkte 16,18 MPa.

04
Vloer, wand, trap
Beoogd gebruik volgens de prestatieverklaring.

05
Hygiëne gecertificeerd
Hygiënecertificaat van een nationaal volksgezondheidsinstituut.

06
Afwerking naar keuze
Gepolijst of mat gezoet.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Marbre**
Afwerking	**Poli**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Voeg	**2 mm**
Absorptie	**≥ 3,5%**
Element	**63×10, 25×25 mm**
Gewicht	**2 kg**

HET MATERIAAL

Marmer

Natuurmarmeren mozaïek, gepolijst of mat.

Materiaal	**Marmer**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Volumieke massa	EN 12058	**2690 kg/m³ kg/m³**
Porositeit	EN 12058	**0,5 %**
Buigsterkte	EN 12058	**16,18 MPa**
Vloertoepassing	EN 12058	**Ja (vloer, wand, trap)**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

DoP
Prestatieverklaring
EN 12058 · 2020
Op aanvraag

PZH
Hygiënecertificaat
2023
Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER	ONDERGROND	PRIMER	PARTIJ
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.	Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.	Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.	Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met haakse slijper en diamantschijf; boren met diamant-steenboor. Legplan maken om zaagwerk te beperken.
2. **2** Lijmen met witte, flexibele, snelhardende cementlijm voor natuursteen.
3. **3** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
4. **4** Niet stuik plaatsen: matten tegen de wand drukken en scheiden met kruisjes.
5. **5** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
6. **6** Voor elastische voegen alleen natuursteensilicone gebruiken.
7. **7** Alle lijm van oppervlak, gereedschap en handen verwijderen; geen resten op het mozaïek. 24 u niet belasten.
8. **8** Vóór het voegen (ten vroegste 24 u na lijmen) de steen impregneren volgens de handleiding; voeg eerst op klein vlak testen, sterke kleuren kunnen steen verkleuren.
9. **9** Voegmortel voor steenmozaïek gebruiken; matten zonder voeg ook voegen. Rubberen spaan, vlak of verdiept afwerken met vochtige doek.
10. **10** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

ONDERHOUD

Onderhoud

Impregnering	**Regelmatig beschermen met een dampopen impregneermiddel tegen vocht en vuil.**
Reiniging	**Middelen geschikt voor de steensoort; nooit chloor of zuur. Vetvlekken: alkalische reiniger. Geen water, fruit of vet op de steen laten liggen.**
Natte-steeneffect	**Impregneermiddel “natte look” alleen voor matte, nooit voor gepolijste steen.**

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Noir

> **WAARSCHUWING**
>
> Natuurlijk materiaal: nerf, tint en maat variëren per mat; dat is het karakter van steen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.