
MOSAÏQUES DE CUISINE

Mosaïque Q Grade Violet

Q Grade Violet est une mosaïque décorative en verre, finition brillant.

VERRE TEINTÉ DANS LA MASSE | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

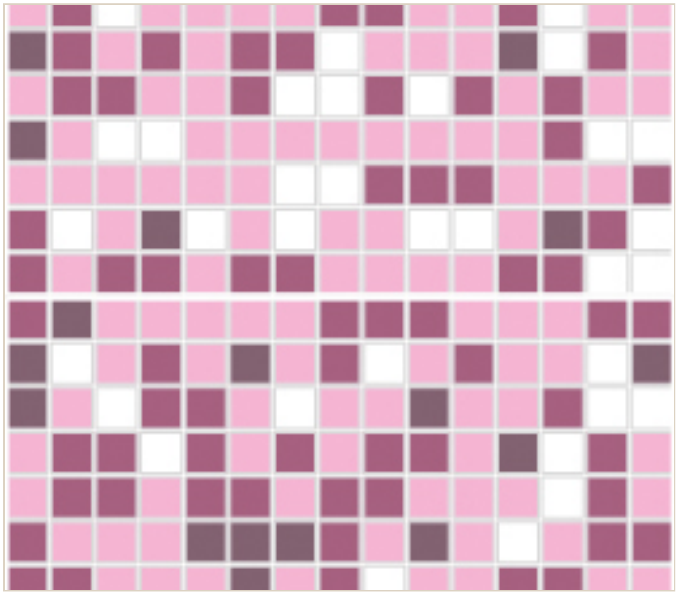

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D4M09**
EAN Dartank	**3701839329269**
Matériau	**Verre teinté dans la masse**
Coloris	**Violet**
Format	**32,7×263 cm**
Épaisseur	**4 mm**
Pièces / m²	**1,16**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Verre coloré dans toute son épaisseur ou verre de quartz : la teinte ne s'use pas et la mosaïque se pose aussi bien au mur qu'au sol, jusque dans les piscines et fontaines.

POINTS FORTS

01
Couleur durable
Teinte dans la masse, insensible à l'usure.

02
Piscines
Adaptée aux piscines et fontaines.

03
Murs et sols
Se pose au mur comme au sol intérieur.

04
Non poreux
Absorption d'eau nulle.

05
Résiste au gel
Matériau déclaré résistant au gel.

06
Hygiène attestée
Attestation d'hygiène d'un institut national de santé publique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Verre**
Finition	**Brillant**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Élément	**20×20 mm**
Absorption	**0%**
Joint	**2 mm**
Poids	**0,7 kg**

LE MATÉRIAU

Verre teinté dans la masse

Mosaïque en verre coloré dans la masse ou en verre de quartz, pour murs, sols et piscines.

Matériau	**Verre teinté dans la masse ou verre de quartz, selon la gamme**
Tolérance dimensionnelle	**± 2 mm (matériau naturel, variations possibles) mm**
Pose au sol	**Oui**
Piscines et fontaines	**Oui**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Absorption d'eau		**0 % %**
Zones humides		**Convient aux zones exposées directement à l'eau (douche, crédence)**
Résistance au gel		**Résistant**

DOCUMENTS TECHNIQUES

PZH

Attestation d'hygiène

2026

Sur demande

MISE EN ŒUVRE

POSEUR	SUPPORT	PRIMAIRE	LOT
Pose à confier à un professionnel qualifié, selon les règles de l'art.	Sec, plan, propre, dégraissé et non poussiéreux.	Appliquer un primaire au rouleau ou à la brosse ; en pièce très humide, utiliser un primaire d'étanchéité.	Commander la surface d'une même pièce dans un seul lot et vérifier qualité, format et teinte avant la pose.

Mise en œuvre

1. **1** Couper à la meuleuse avec disque diamant ou à la pince coupe-verre à molette ; percer les trous ronds au foret diamant pour verre.
2. **2** Coller au mortier-colle blanc, souple, spécial mosaïque de verre ; les teintes foncées peuvent être posées sur mortier gris. Faire un essai préalable.
3. **3** Étaler la colle à la spatule crantée (épaisseur indiquée sur la colle) en sillons parallèles ; poser sur colle fraîche en pressant uniformément. Pas de collage par plots.
4. **4** Ne pas poser bord à bord : appliquer les plaques contre le mur, presser et les séparer par des croisillons.
5. **5** Traiter angles, jonctions mur/sol et traversées (robinetterie) avec un joint souple (silicone, polymère) ou un profilé ; respecter les joints de dilatation du support et prévoir des profilés de dilatation sur grandes surfaces.
6. **6** Retirer toute colle de la surface, des outils et des mains ; aucun résidu ne doit rester sur la mosaïque. Ne pas solliciter pendant 24 h.
7. **7** Mosaïque à papier collé en face avant : 24 h après la pose, humidifier le papier à l'éponge et le retirer, puis jointoyer.
8. **8** Utiliser uniquement un joint à grain fin pour mosaïque de verre.
9. **9** Jointoyer au plus tôt 24 h après le collage, à la raclette caoutchouc, en croisant les passes pour remplir tous les interstices ; le joint peut être affleurant ou légèrement en retrait.
10. **10** Nettoyer la surface à l'éponge propre et humide. Ne pas solliciter pendant 24 h.

ENTRETIEN

Entretien

Produits	**Uniquement des nettoyants pour surfaces en verre, selon leur notice.**
Méthode	**Chiffon doux non abrasif ; ne pas laisser sécher le produit sur la surface.**

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Violet

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.