
KÜCHENFLIESEN

Lila der Güteklasse Q

Q Grade Violet ist ein dekoratives Glasmosaik mit glänzender Oberfläche.

DURCHGEFÄRBTES GLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

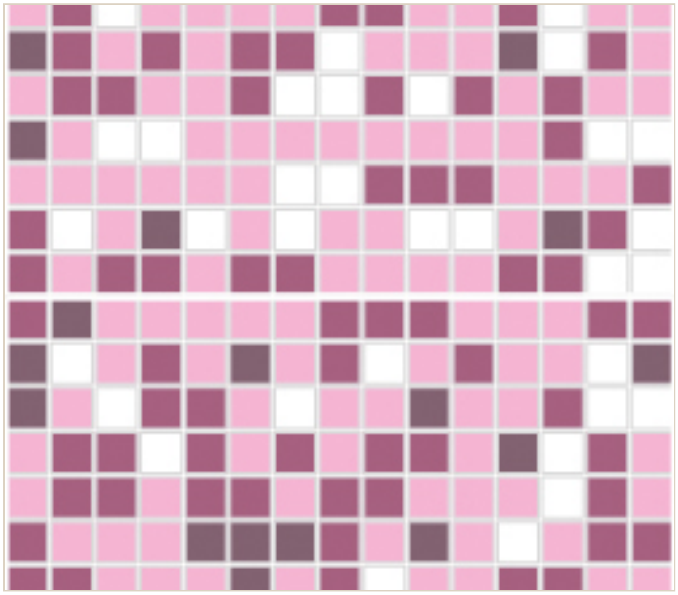

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D4M09**
Dartank-EAN	**3701839329269**
Material	**Durchgefärbtes Glas**
Farben	**Violet**
Format	**32,7×263 cm**
Stärke	**4 mm**
Stück / m²	**1,16**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Überblick

Durchgefärbtes oder Quarzglas: Die Farbe nutzt sich nicht ab; für Wand und Boden, sogar in Schwimmbädern und Brunnen.

VORTEILE

01
Dauerhafte Farbe
In der Masse gefärbt, abriebunempfindlich.

02
Schwimmbäder
Für Schwimmbäder und Brunnen geeignet.

03
Wand und Boden
Für Innenwände und -böden.

04
Porenfrei
Keine Wasseraufnahme.

05
Frostbeständig
Als frostbeständig angegeben.

06
Hygienisch geprüft
Hygienezeugnis eines nationalen Gesundheitsinstituts.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Verre**
Oberfläche	**Brillant**
Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**
Element	**20×20 mm**
Absorption	**0%**
Fuge	**2 mm**
Gewicht	**0,7 kg**

DAS MATERIAL

Durchgefärbtes Glas

Mosaik aus durchgefärbtem oder Quarzglas für Wände, Böden und Schwimmbäder.

Material	**Durchgefärbtes Glas oder Quarzglas, je nach Serie**
Maßtoleranz	**± 2 mm (Naturmaterial, Abweichungen möglich) mm**
Bodenverlegung	**Ja**
Schwimmbäder und Brunnen	**Ja**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Wasseraufnahme		**0 % %**
Nassbereiche		**Geeignet für direkt wasserbelastete Bereiche (Dusche, Spritzschutz)**
Frostbeständigkeit		**Beständig**

TECHNISCHE DOKUMENTE

PZH
Hygienezeugnis
2026
Auf Anfrage

VERARBEITUNG

VERLEGER	UNTERGRUND	GRUNDIERUNG	CHARGE
Verlegung durch eine Fachkraft nach den Regeln der Technik.	Trocken, eben, sauber, fettfrei und staubfrei.	Grundierung mit Rolle oder Pinsel auftragen; in sehr feuchten Räumen Sperrgrund verwenden.	Fläche eines Raumes aus einer Charge bestellen; Qualität, Format und Farbton vor der Verlegung prüfen.

Verlegung

1. **1** Mit Winkelschleifer und Diamantscheibe oder Glas-Rädchenzange schneiden; runde Löcher mit Diamant-Glasbohrer.
2. **2** Mit weißem, flexiblem Klebemörtel für Glasmosaik verkleben; dunkle Töne dürfen auf grauem Mörtel verlegt werden. Vorher testen.
3. **3** Kleber mit Zahnspachtel (Stärke nach Herstellerangabe) in parallelen Riefen auftragen; ins frische Bett legen und gleichmäßig andrücken. Keine Punktverklebung.
4. **4** Nicht fugenlos verlegen: Matten andrücken und mit Fugenkreuzen trennen.
5. **5** Ecken, Wand/Boden-Anschlüsse und Durchführungen (Armaturen) elastisch (Silikon, Polymer) oder mit Profil abdichten; Bewegungsfugen des Untergrunds übernehmen, auf großen Flächen Dehnungsprofile setzen.
6. **6** Kleberreste von Oberfläche, Werkzeug und Händen entfernen; keine Rückstände auf dem Mosaik. 24 h nicht belasten.
7. **7** Mosaik mit Frontpapier: 24 h nach der Verlegung Papier mit Schwamm anfeuchten und abziehen, dann verfugen.
8. **8** Nur feinkörnigen Fugenmörtel für Glasmosaik verwenden.
9. **9** Frühestens 24 h nach dem Verkleben mit Gummischieber verfugen, kreuzweise arbeiten, alle Fugen füllen; Fuge bündig oder leicht vertieft.
10. **10** Oberfläche mit sauberem, feuchtem Schwamm reinigen. 24 h nicht belasten.

PFLEGE

Pflege

Mittel	**Nur Reiniger für Glasoberflächen, gemäß Anleitung.**
Methode	**Weiches, nicht kratzendes Tuch; Reiniger nicht antrocknen lassen.**

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

- Violet

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.