
MOSAICOS DE COCINA

Púrpura de grado Q

Q Grade Violeta es un mosaico vítreo decorativo, acabado brillante.

VIDRIO TEÑIDO EN MASA | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

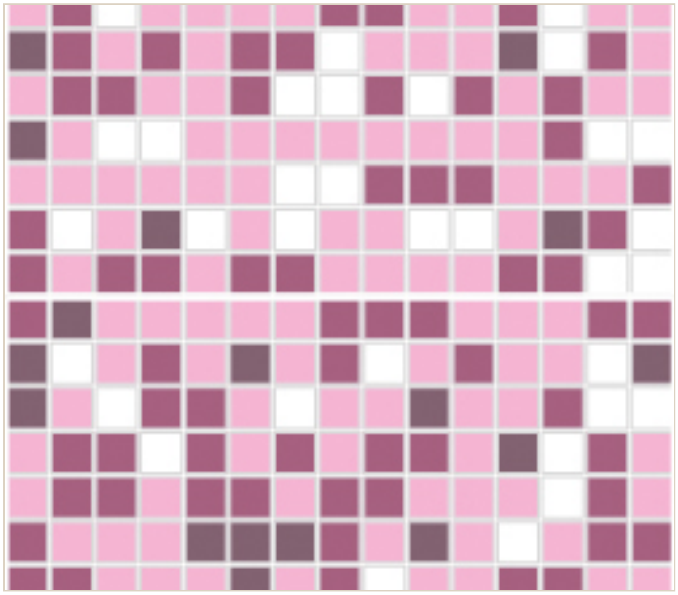

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D4M09**
EAN Dartank	**3701839329269**
Material	**Vidrio teñido en masa**
Colores	**Violet**
Formato	**32,7×263 cm**
Grosor	**4 mm**
Piezas / m²	**1,16**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Vidrio teñido en toda su masa o de cuarzo: el color no se desgasta y se coloca en pared y suelo, incluso en piscinas y fuentes.

PUNTOS FUERTES

01
Color duradero
Color en masa, resistente al desgaste.

02
Piscinas
Apta para piscinas y fuentes.

03
Paredes y suelos
Para paredes y suelos interiores.

04
No poroso
Absorción de agua nula.

05
Resiste a la helada
Declarado resistente a la helada.

06
Higiene certificada
Certificado higiénico de un instituto nacional de salud pública.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Verre**
Acabado	**Brillant**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**
Elemento	**20×20 mm**
Absorción	**0%**
Junta	**2 mm**
Peso	**0,7 kg**

EL MATERIAL

Vidrio teñido en masa

Mosaico de vidrio teñido en masa o de cuarzo para paredes, suelos y piscinas.

Material	**Vidrio teñido en masa o vidrio de cuarzo, según la gama**
Tolerancia dimensional	**± 2 mm (material natural, posibles variaciones) mm**
Uso en suelo	**Sí**
Piscinas y fuentes	**Sí**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Absorción de agua		**0 % %**
Zonas húmedas		**Apto para zonas expuestas directamente al agua (ducha, salpicadero)**
Resistencia a las heladas		**Resistente**

DOCUMENTOS TÉCNICOS

PZH

Certificado higiénico

2026

Bajo petición

PUESTA EN OBRA

INSTALADOR	SOPORTE	IMPRIMACIÓN	LOTE
Colocación por un profesional cualificado, según las buenas prácticas.	Seco, plano, limpio, desengrasado y sin polvo.	Aplicar imprimación con rodillo o brocha; en estancias muy húmedas, usar imprimación impermeabilizante.	Pedir la superficie de una estancia en un único lote y comprobar calidad, formato y tono antes de colocar.

Colocación

1. **1** Cortar con amoladora y disco de diamante o con tenaza cortavidrio de rueda; taladrar con broca de diamante para vidrio.
2. **2** Pegar con mortero adhesivo blanco flexible para mosaico de vidrio; los tonos oscuros admiten mortero gris. Hacer una prueba previa.
3. **3** Extender el adhesivo con llana dentada (espesor según el fabricante) en surcos paralelos; colocar sobre adhesivo fresco presionando de forma uniforme. Sin pegado por puntos.
4. **4** No colocar a tope: presionar las mallas contra la pared y separarlas con crucetas.
5. **5** Sellar esquinas, encuentros pared/suelo y pasos (grifería) con junta flexible (silicona, polímero) o perfil; respetar las juntas de dilatación del soporte y usar perfiles de dilatación en grandes superficies.
6. **6** Retirar todo el adhesivo de la superficie, herramientas y manos; no debe quedar residuo en el mosaico. No usar durante 24 h.
7. **7** Mosaico con papel frontal: 24 h tras colocar, humedecer el papel con esponja y retirarlo; después rejuntar.
8. **8** Usar únicamente lechada de grano fino para mosaico de vidrio.
9. **9** Rejuntar como mínimo 24 h después del pegado, con llana de goma, en varias direcciones para rellenar todas las juntas; la junta puede quedar enrasada o ligeramente rehundida.
10. **10** Limpiar la superficie con esponja limpia y húmeda. No usar durante 24 h.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Productos	**Solo limpiadores para superficies de vidrio, según sus instrucciones.**
Método	**Paño suave no abrasivo; no dejar secar el producto en la superficie.**

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Violet

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.