
KEUKENMOZAÏEKEN

Q-klasse paars

Q Grade Violet is een decoratief glasmozaïek, glanzende afwerking.

DOORGEKLEURD GLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

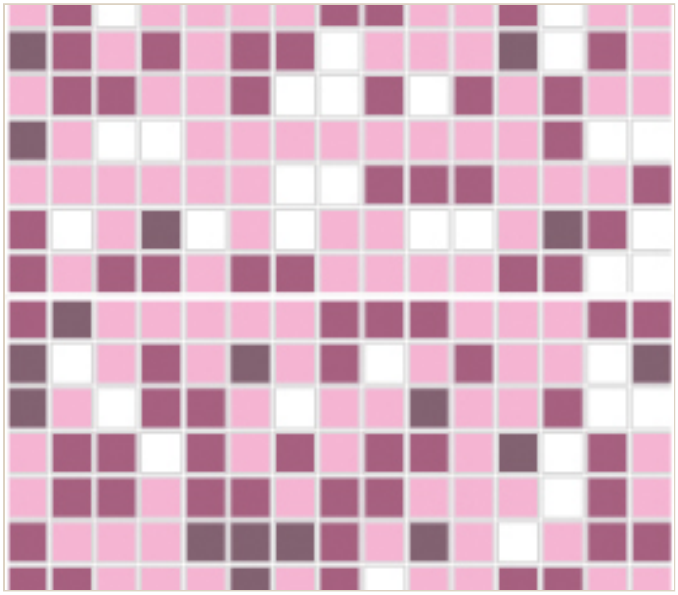

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M09**
Dartank-EAN	**3701839329269**
Materiaal	**Doorgekleurd glas**
Kleuren	**Violet**
Formaat	**32,7×263 cm**
Dikte	**4 mm**
Stuks / m²	**1,16**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Door en door gekleurd glas of kwartsglas: de kleur slijt niet en het mozaïek kan op wand en vloer, zelfs in zwembaden en fonteinen.

STERKE PUNTEN

01
Blijvende kleur
Doorgekleurd, slijtvast.

02
Zwembaden
Geschikt voor zwembaden en fonteinen.

03
Wanden en vloeren
Voor binnenwanden en -vloeren.

04
Niet poreus
Geen waterabsorptie.

05
Vorstbestendig
Opgegeven als vorstbestendig.

06
Hygiëne gecertificeerd
Hygiënecertificaat van een nationaal volksgezondheidsinstituut.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Verre**
Afwerking	**Brillant**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Element	**20×20 mm**
Absorptie	**0%**
Voeg	**2 mm**
Gewicht	**0,7 kg**

HET MATERIAAL

Doorgekleurd glas

Mozaïek van doorgekleurd glas of kwartsglas voor wanden, vloeren en zwembaden.

Materiaal	**Doorgekleurd glas of kwartsglas, afhankelijk van de reeks**
Maattolerantie	**± 2 mm (natuurlijk materiaal, variaties mogelijk) mm**
Vloertoepassing	**Ja**
Zwembaden en fonteinen	**Ja**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Waterabsorptie		**0 % %**
Natte zones		**Geschikt voor zones direct blootgesteld aan water (douche, spatwand)**
Vorstbestendigheid		**Bestand**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

PZH
Hygiënecertificaat
2026
Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER	ONDERGROND	PRIMER	PARTIJ
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.	Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.	Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.	Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met haakse slijper en diamantschijf of met glasniptang met wieltjes; ronde gaten met diamant-glasboor.
2. **2** Lijmen met witte, flexibele lijmmortel voor glasmozaïek; donkere tinten mogen op grijze mortel. Eerst testen.
3. **3** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
4. **4** Niet stuik plaatsen: matten tegen de wand drukken en scheiden met kruisjes.
5. **5** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
6. **6** Alle lijm van oppervlak, gereedschap en handen verwijderen; geen resten op het mozaïek. 24 u niet belasten.
7. **7** Mozaïek met frontpapier: 24 u na plaatsing papier met spons bevochtigen en verwijderen, daarna voegen.
8. **8** Alleen fijnkorrelige voegmortel voor glasmozaïek gebruiken.
9. **9** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met een rubberen spaan, in meerdere richtingen om alle voegen te vullen; voeg vlak of licht verdiept.
10. **10** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

ONDERHOUD

Onderhoud

Middelen	**Alleen reinigers voor glasoppervlakken, volgens hun handleiding.**
Methode	**Zachte, niet-krassende doek; middel niet laten opdrogen.**

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Violet

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.