
KÖKSMOSAIK

Q Klass lila

Q Grade Violet är en dekorativ glasmosaik, blank finish.

GENOMFÄRGAT GLAS | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

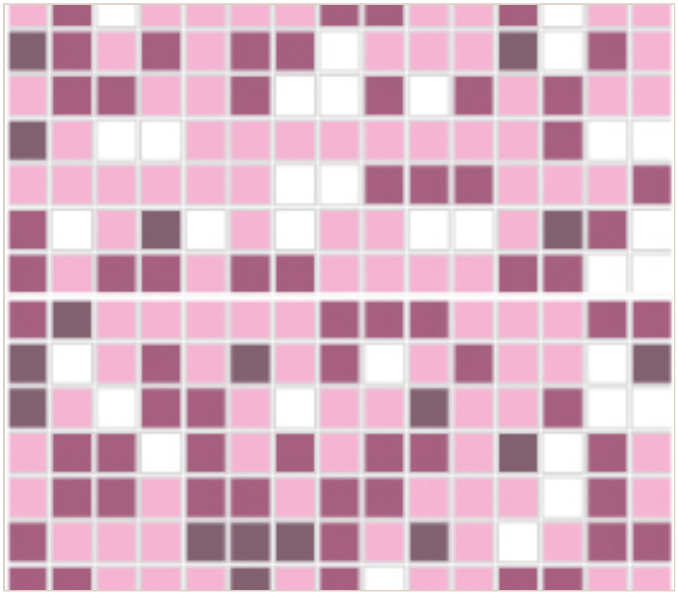

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M09**
Dartank-EAN	**3701839329269**
Material	**Genomfärgat glas**
Färger	**Violet**
Format	**32,7×263 cm**
Tjocklek	**4 mm**
Stycken / m²	**1,16**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Genomfärgat glas eller kvartsglas: färgen nöts inte och mosaiken kan läggas på vägg och golv, även i pooler och fontäner.

FÖRDELAR

01
Beständig färg
Genomfärgad, slitstark.

02
Pooler
Lämplig för pooler och fontäner.

03
Väggar och golv
För innerväggar och golv.

04
Icke poröst
Ingen vattenabsorption.

05
Frostbeständig
Angiven som frostbeständig.

06
Hygienintygad
Hygienintyg från ett nationellt folkhälsoinstitut.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Verre**
Ytbehandling	**Brillant**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Element	**20×20 mm**
Absorption	**0%**
Fog	**2 mm**
Vikt	**0,7 kg**

MATERIALET

Genomfärgat glas

Mosaik av genomfärgat glas eller kvartsglas för väggar, golv och pooler.

Material	**Genomfärgat glas eller kvartsglas, beroende på serie**
Måttolerans	**± 2 mm (naturmaterial, variationer kan förekomma) mm**
Golvläggning	**Ja**
Pooler och fontäner	**Ja**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Vattenabsorption		**0 % %**
Våtutrymmen		**Lämplig för ytor direkt utsatta för vatten (dusch, stänkskydd)**
Frostbeständighet		**Beständig**

TEKNISKA DOKUMENT

PZH
Hygienintyg
2026
På begäran

MONTERING

MONTÖR	UNDERLAG	PRIMER	PARTI
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.	Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.	Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.	Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med vinkelslip och diamantklinga eller glasnyptång med hjul; borra runda hål med diamantborr för glas.
2. **2** Fäst med vitt flexibelt fästbruk för glasmosaik; mörka nyanser får sättas i grått bruk. Testa först.
3. **3** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
4. **4** Lägg inte kant i kant: tryck mattorna mot väggen och separera dem med distanskryss.
5. **5** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
6. **6** Ta bort allt lim från ytan, verktyg och händer; inga rester får bli kvar. Belasta inte under 24 h.
7. **7** Mosaik med frontpapper: 24 h efter montering, fukta pappret med svamp och dra av det, foga sedan.
8. **8** Använd endast finkornig fog för glasmosaik.
9. **9** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
10. **10** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

SKÖTSEL

Skötsel

Medel	**Endast rengöringsmedel för glasytor, enligt anvisning.**
Metod	**Mjuk, icke repande trasa; låt inte medlet torka in.**

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Violet

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.