
MOSAÏQUES DE CUISINE

Mosaïque Verre

D4M46 BLOCK MIX est une mosaïque décorative en verre, collection Glass Mix, finition brillant.

VERRE SODO-CALCIQUE | VERRE | INTÉRIEUR | COLLAGE

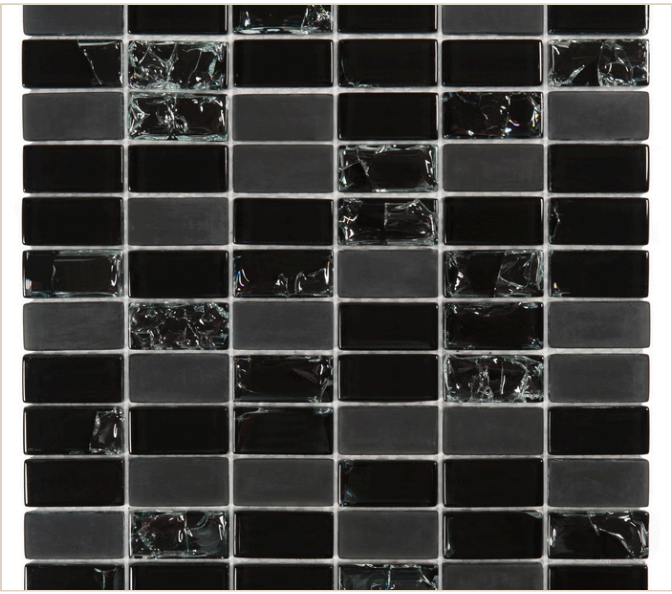

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D4M46**
EAN Dartank	**3701839325575**
Matériau	**Verre sodo-calcique**
Coloris	**Noir**
Format	**29,8×29,8 cm**
Épaisseur	**8 mm**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Mosaïque en verre float sodo-calcique, non poreuse, pour habiller crédences, salles de bains et murs décoratifs. Le verre ne craint ni l'eau ni les taches et garde sa brillance dans le temps.

POINTS FORTS

01
Incombustible
Classe A1 de réaction au feu.

02
Non poreux
Absorption d'eau nulle : ni taches ni moisissures.

03
Zones humides
Convient aux surfaces directement exposées à l'eau, sauf exceptions signalées sur la fiche produit.

04
Stable à la chaleur
Résiste à un écart de température de 40 K.

05
Entretien facile
Un nettoyant pour vitres et un chiffon doux suffisent.

06
Hygiène attestée
Attestation d'hygiène d'un institut national de santé publique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Verre**
Finition	**Brillant**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Joint	**2 mm**
Absorption	**0%**
Élément	**48×23 mm**
Poids	**1,5 kg**

LE MATÉRIAU

Verre sodo-calcique

Mosaïque en verre sodo-calcique, brillante ou mate, sur trame.

Tolérance dimensionnelle	**± 2 mm (matériau naturel, variations possibles) mm**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Matériau	EN 572-9	**Verre float sodo-calcique**
Réaction au feu	EN 13501-1	**A1** (Produits listés à l'annexe de la DoP verre)
Absorption d'eau		**0 % %**
Zones humides		**Convient aux zones exposées directement à l'eau (douche, crédence)** (Sauf teintes signalées sur la fiche produit (verre peint en sous-face), à ne pas exposer en permanence à l'eau)
Résistance au choc thermique	EN 572-9	**40 K K**

DOCUMENTS TECHNIQUES

DoP
Déclaration des performances
EN 572-9 · 2025
Sur demande

PZH
Attestation d'hygiène
2026
Sur demande

MISE EN ŒUVRE

POSEUR	SUPPORT	PRIMAIRE	LOT
Pose à confier à un professionnel qualifié, selon les règles de l'art.	Sec, plan, propre, dégraissé et non poussiéreux.	Appliquer un primaire au rouleau ou à la brosse ; en pièce très humide, utiliser un primaire d'étanchéité.	Commander la surface d'une même pièce dans un seul lot et vérifier qualité, format et teinte avant la pose.

Mise en œuvre

1. **1** Couper à la meuleuse avec disque diamant ou à la pince coupe-verre à molette ; percer les trous ronds au foret diamant pour verre.
2. **2** Coller au mortier-colle blanc, souple, spécial mosaïque de verre ; les teintes foncées peuvent être posées sur mortier gris. Faire un essai préalable.
3. **3** Étaler la colle à la spatule crantée (épaisseur indiquée sur la colle) en sillons parallèles ; poser sur colle fraîche en pressant uniformément. Pas de collage par plots.
4. **4** Ne pas poser bord à bord : appliquer les plaques contre le mur, presser et les séparer par des croisillons.
5. **5** Traiter angles, jonctions mur/sol et traversées (robinetterie) avec un joint souple (silicone, polymère) ou un profilé ; respecter les joints de dilatation du support et prévoir des profilés de dilatation sur grandes surfaces.
6. **6** Retirer toute colle de la surface, des outils et des mains ; aucun résidu ne doit rester sur la mosaïque. Ne pas solliciter pendant 24 h.
7. **7** Utiliser uniquement un joint à grain fin pour mosaïque de verre.
8. **8** Jointoyer au plus tôt 24 h après le collage, à la raclette caoutchouc, en croisant les passes pour remplir tous les interstices ; le joint peut être affleurant ou légèrement en retrait.
9. **9** Nettoyer la surface à l'éponge propre et humide. Ne pas solliciter pendant 24 h.

ENTRETIEN

Entretien

Produits	**Uniquement des nettoyants pour surfaces en verre, selon leur notice.**
Méthode	**Chiffon doux non abrasif ; ne pas laisser sécher le produit sur la surface.**

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Noir

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.