
DEKORATIVA VÄGGLISTER

# Vägglist - kartong med 56 löpmeter (28 stycken)

Material: Polystyren.

HÅRD POLYMER | POLYSTYRÈNE

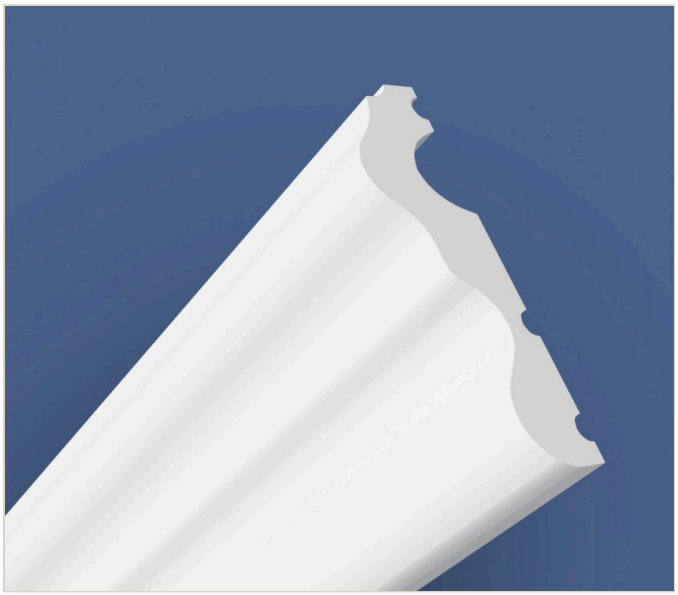

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D14ML28** |
| Dartank-EAN | **3701839355732** |
| Material | **Hård polymer** |
| Färger | **Blanc** |
| Förpackning | **Carton de 56 m linéaires (28 pièces)** |
| Säljenhet | **Löpmeter** |

## ÖVERSIKT

## Översikt

En kompakt, hård och fuktokänslig polymer för hållbara golv- och väggister, levereras i kartonger med flera delar.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Polystyrène** |
| Höjd | **6 cm** |
| Bredd | **1,7 cm** |
| Längd | **200 cm** |
| Målningsbar | **Oui** |

## MATERIALET

### Hård polymer

Hård polymer (kompakt polystyren) för golv- och väggister: praktiskt taget obegränsad fuktbeständighet, målningsbar.

| | |
|---|---|
| Användning | **Inomhus** |
| Sammansättning | **Hård polymer (polystyren)** |
| Monteringsmetod | **Limning** |
| Lämpliga färger | **Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Vattentålighet | | **Praktiskt taget obegränsad fuktbeständighet** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Löpande | **Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.** |
| Lackerade ytor | **Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.** |

## MÄNGDER

### MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

| LÄNGD | FAKTURERAT | STÄNGER |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

- Blanc

> **VARNING**
>
> Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.