CORNICHES LUMINEUSES DE PLAFOND

Moulure murale D8CA26

Moulure murale en plaque de plâtre, prête à poser et à peindre.

PLAQUE DE PLÂTRE À CŒUR POLYSTYRÈNE

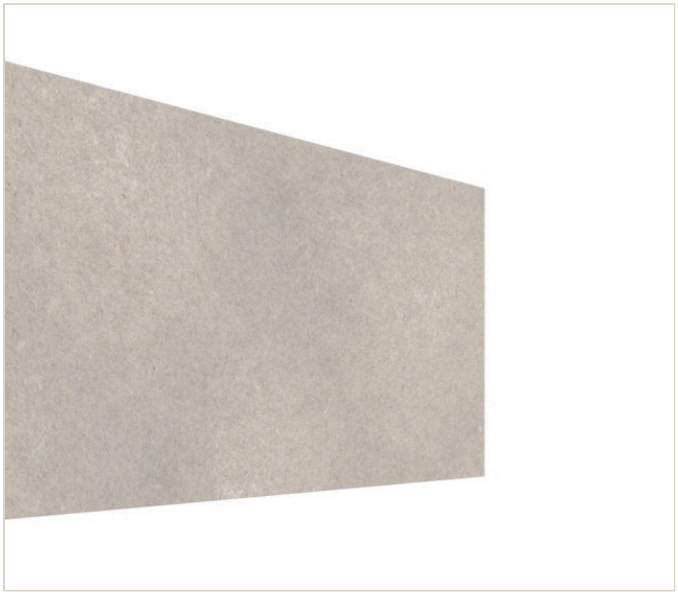

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D8CA26**
EAN Dartank	**3701839307434**
Matériau	**Plaque de plâtre à cœur polystyrène**
Unité de vente	**Mètre linéaire**

PRÉSENTATION

Présentation

Des modules en plaque de plâtre prêts à poser, qui s'intègrent à la cloison comme un ouvrage maçonné : joints bandés invisibles, finition au choix, intégration possible d'un éclairage LED.

POINTS FORTS

01
Intégré à la cloison
Joints bandés invisibles, rendu d'ouvrage maçonné.

02
Toutes finitions
Peinture, enduit, papier peint ou carrelage.

03
Prêt à poser
Modules préfabriqués, recoupables à la scie.

04
Fixation sûre
Pattes métalliques, colle et vis.

05
Éclairage intégrable
Versions conçues pour recevoir un ruban LED.

06
Tolérant
Rattrape des écarts de support jusqu'à 10 mm.

LE MATÉRIAU

Plaque de plâtre à cœur polystyrène

Éléments préfabriqués en plaque de plâtre cartonnée sur cœur polystyrène : plinthes, profilés, lamelles, cache-tringles et habillages lumineux, à peindre, enduire, tapisser ou carreler.

Application	**Intérieur**
Composition	**Plaque de plâtre cartonnée sur cœur polystyrène**
Épaisseur de la plaque de plâtre	**12,5 mm**
Méthode de pose	**Pattes métalliques, colle plâtre par points tous les 15 cm et vissage latéral**
Peintures compatibles	**Peinture à l'eau sans solvant**
Finitions possibles	**Peinture, enduit décoratif, papier peint ou carrelage**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **1. Préparer** Déballer les modules, retirer film et cales. Recouper à la scie si besoin et poncer légèrement les bords. Primairiser le mur.
2. **2. Tracer** Présenter les modules et tracer les lignes de pose, en tenant compte de l'épaisseur de la plaque (12,5 mm).
3. **3. Fixer les pattes** Visser les pattes métalliques au mur (en U pour les caissons, en L pour les autres) : une à chaque jonction et au moins une par côté tous les 2 m.
4. **4. Coller et visser** Appliquer la colle plâtre par points tous les 15 cm sur le cœur, plaquer le module sur les pattes, régler puis visser latéralement (vis non fournies).
5. **5. Joints** Coller les chants du cœur entre modules, bander les joints (bande non tissée et enduit à joint souple), poncer. Les petits écarts se rattrapent jusqu'à 10 mm.
6. **6. Finir** Peindre, enduire, tapisser ou carreler la surface.

ENTRETIEN

Entretien

Courant	**Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.**
Surfaces laquées	**Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.**

QUANTITÉS

DÉCLINAISONS — 6

VARIANTE	RÉF.
Moulure murale D8CA27	D8CA27
Moulure murale 200 × 5 × 1,7 cm	D8PL140
Moulure murale 200 × 8 × 1,7 cm	D8PL141
Moulure murale D8PL142	D8PL142
Moulure murale D8PL143	D8PL143
Moulure murale 200 × 23 × 1,7 cm	D8PL144

AVERTISSEMENT

Peintures à solvant proscrites : utiliser une peinture à l’eau. Ne pas utiliser de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.