
VERLICHTE PLAFONDKROONLIJSTEN

Wandlijst D8CA26

Wandlijst

GIPSPLAAT MET POLYSTYREENKERN

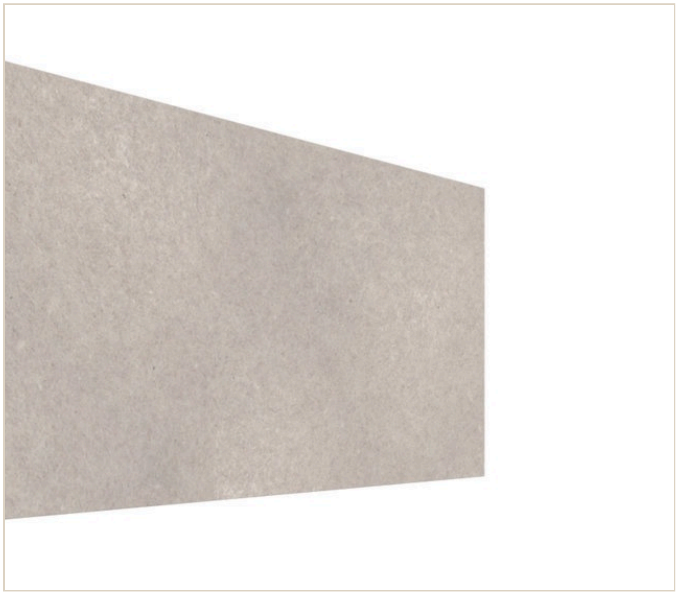

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D8CA26**
Dartank-EAN	**3701839307434**
Materiaal	**Gipsplaat met polystyreenkern**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Kant-en-klare gipsplaatmodules die opgaan in de wand als metselwerk: onzichtbare gewapende naden, afwerking naar keuze, optioneel LED-verlichting.

STERKE PUNTEN

01
Geïntegreerd
Onzichtbare naden, uitstraling van metselwerk.

02
Elke afwerking
Verf, pleister, behang of tegels.

03
Kant-en-klaar
Geprefabriceerde modules, op maat te zagen.

04
Veilige bevestiging
Beugels, lijm en schroeven.

05
LED-geschikt
Versies ontworpen voor een LED-strip.

06
Vergevingsgezind
Vangt afwijkingen tot 10 mm op.

HET MATERIAAL

Gipsplaat met polystyreenkern

Geprefabriceerde gipsplaatelementen op polystyreenkern: plinten, profielen, lamellen, gordijnkappen en lichtlijsten, te schilderen, pleisteren, behangen of betegelen.

Toepassing	**Binnen**
Samenstelling	**Gipsplaat op polystyreenkern**
Dikte gipsplaat	**12,5 mm**
Plaatsingsmethode	**Metalen beugels, gipslijm in dotten om de 15 cm en zijdelings schroeven**
Geschikte verven	**Oplosmiddelvrije verf op waterbasis**
Mogelijke afwerkingen	**Verf, sierpleister, behang of tegels**

VERWERKING

Plaatsing

1. **1. Voorbereiden** Modules uitpakken, folie en vulstukken verwijderen. Zo nodig zagen en randen licht schuren. Muur voorstrijken.
2. **2. Aftekenen** Modules tegenhouden en lijnen aftekenen, rekening houdend met de plaatdikte (12,5 mm).
3. **3. Beugels bevestigen** Metalen beugels aan de muur schroeven (U voor kasten, L voor de rest): één per naad en minstens één per zijde om de 2 m.
4. **4. Lijmen en schroeven** Gipslijm in dotten om de 15 cm op de kern, module op de beugels drukken, uitlijnen en zijdelings schroeven (schroeven niet meegeleverd).
5. **5. Naden** Kernranden tussen modules verlijmen, naden wapenen (vliesband en elastische voegmassa), schuren. Kleine afwijkingen tot 10 mm corrigeerbaar.
6. **6. Afwerken** Oppervlak schilderen, pleisteren, behangen of betegelen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 6

VARIANT	REF.
Moulure murale D8CA27	D8CA27
Moulure murale 200 × 5 × 1,7 cm	D8PL140
Moulure murale 200 × 8 × 1,7 cm	D8PL141
Moulure murale D8PL142	D8PL142
Moulure murale D8PL143	D8PL143
Moulure murale 200 × 23 × 1,7 cm	D8PL144

WAARSCHUWING

Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.