
TAKLISTER MED LED-BELYSNING

# Vägglist D8CA26

Vägglist

GIPSSKIVA MED POLYSTYRENKÄRNA

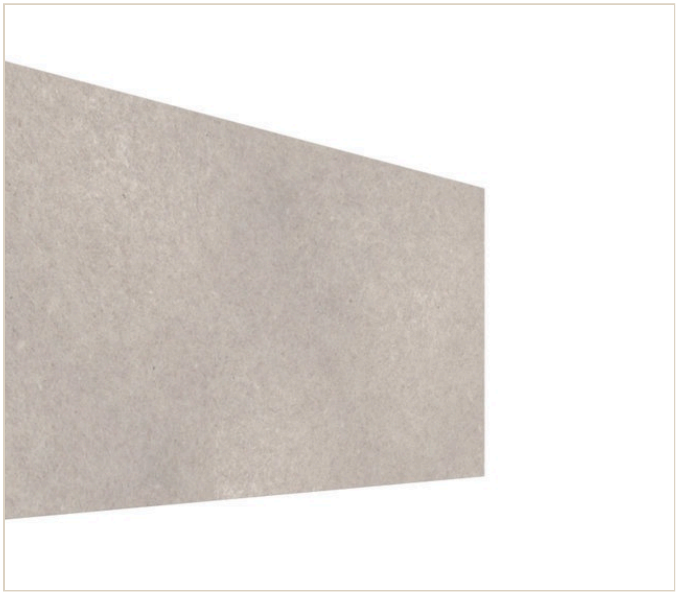

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D8CA26** |
| Dartank-EAN | **3701839307434** |
| Material | **Gipsskiva med polystyrenkärna** |
| Säljenhet | **Löpmeter** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Monteringsklara gipsmoduler som smälter in i väggen som murat arbete: osynliga armerade fogar, valfri ytbehandling, valbar LED-belysning.

FÖRDELAR

**01**
**Inbyggt intryck**
Osynliga fogar, murad finish.

**02**
**Alla ytskikt**
Färg, puts, tapet eller kakel.

**03**
**Monteringsklart**
Prefabricerade moduler, kapbara med såg.

**04**
**Säker infästning**
Beslag, lim och skruv.

**05**
**LED-förberedd**
Versioner för LED-list.

**06**
**Förlåtande**
Tar upp avvikelser upp till 10 mm.

## MATERIALET

### Gipsskiva med polystyrenkärna

Prefabricerade gipsskiveelement på polystyrenkärna: golvlister, profiler, ribbor, gardinkappor och ljusinklädnader, att måla, putsa, tapetsera eller kakla.

| | |
|---|---|
| Användning | **Inomhus** |
| Sammansättning | **Gipsskiva på polystyrenkärna** |
| Gipsskivans tjocklek | **12,5 mm** |
| Monteringsmetod | **Metallbeslag, gipslim i klickar var 15 cm och skruvning i sidan** |
| Lämpliga färger | **Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg** |
| Möjliga ytskikt | **Färg, dekorputs, tapet eller kakel** |

## MONTERING

### Montering

1. **1. Förbereda** Packa upp modulerna, ta bort film och distanser. Kapa vid behov och slipa kanterna lätt. Grunda väggen.
2. **2. Märka ut** Håll upp modulerna och märk linjerna med hänsyn till skivtjockleken (12,5 mm).
3. **3. Fästa beslag** Skruva fast metallbeslagen (U för lådor, L för övriga): ett vid varje skarv och minst ett per sida var 2 m.
4. **4. Limma och skruva** Lägg gipslim i klickar var 15 cm på kärnan, tryck modulen mot beslagen, justera och skruva i sidan (skruv ingår ej).
5. **5. Fogar** Limma kärnkanterna mellan modulerna, armera fogarna (fiberduksband och elastisk fogmassa), slipa. Små avvikelser upp till 10 mm kan rättas.
6. **6. Ytbehandla** Måla, putsa, tapetsera eller kakla ytan.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Löpande | **Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.** |
| Lackerade ytor | **Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.** |

## MÄNGDER

### VARIANTER — 6

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Moulure murale D8CA27 | D8CA27 |
| Moulure murale 200 × 5 × 1,7 cm | D8PL140 |
| Moulure murale 200 × 8 × 1,7 cm | D8PL141 |
| Moulure murale D8PL142 | D8PL142 |
| Moulure murale D8PL143 | D8PL143 |
| Moulure murale 200 × 23 × 1,7 cm | D8PL144 |

**VARNING**

Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.