
VÄGGLISTER

# D8ML563 vägglist

Vägglist — polystyren list, redo att installera och måla.

BELAGD EXPANDERAD POLYSTYREN | POLYSTYRÈNE | BETEENDE VID BRAND SJÄLVSLOCKNANDE

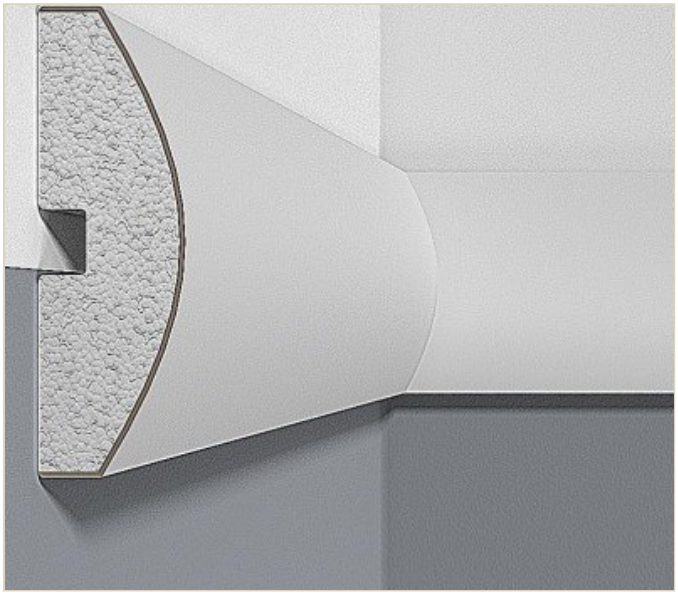

IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D8ML563** |
| Dartank-EAN | **3701839304549** |
| Material | **Belagd expanderad polystyren** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

En härdad EPS-kärna, fabriksbelagd med en slät polymer-kvartsputs som skyddar den och gör den klar att måla. Lätt, limmas utan mekanisk infästning.

FÖRDELAR

**01**
**Lätt**
EPS-kärna: monteras med enbart lim.

**02**
**Skyddad yta**
Slät, tålig polymer-kvartsbeläggning.

**03**
**Självslocknande**
Kärnan sprider inte lågor.

**04**
**Giftfri**
Säkert material inomhus.

**05**
**Klar att måla**
Elastisk vattenbaserad färg, två lager.

**06**
**Måttbeställt**
Profiler på beställning.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Polystyrène** |

## MATERIALET

### Belagd expanderad polystyren

Kärna av kraftigt härdad expanderad polystyren (EPS 100) med slät polymer-kvartsbeläggning: lätta, robusta lister, även måttbeställda.

| | |
|---|---|
| Användning | **Inomhus** |
| Ytbeläggning | **Slät polymer-kvartsbeläggning** |
| Monteringsmetod | **Limning** |
| Lämpliga färger | **Elastisk vattenbaserad färg, två lager; silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| EPS-klass | EN 13163 | **EPS 100** |
| Beteende vid brand | | **Självslocknande** |
| Uteslutna ämnen | | **Giftfri** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

## SKÖTSEL

### Skötsel

| | |
|---|---|
| Löpande | **Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.** |
| Lackerade ytor | **Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.** |

## MÄNGDER

### VARIANTER — 12

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Moulure murale D8ML559 | D8ML559 |
| Moulure murale D8ML564 | D8ML564 |
| Moulure murale D8ML567 | D8ML567 |
| Moulure murale D8ML570 | D8ML570 |
| Moulure murale D8ML572 | D8ML572 |
| Moulure murale D8ML573 | D8ML573 |
| Moulure murale D8ML552 | D8ML552 |
| Moulure murale D8ML565 | D8ML565 |
| Moulure murale D8ML566 | D8ML566 |
| Moulure murale 200 × 7 × 2,5 cm | D8ML568 |
| Moulure murale D8ML569 | D8ML569 |
| Moulure murale D8ML571 | D8ML571 |

### VARNING

Silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden; grundning avråds på beläggningen. Kapa med låg hastighet så att kärnan inte smälter. Ingen silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.