
MARCOS DE PUERTAS

# moldura de pared D8ML570

Moldura de pared — Moldura de poliestireno, lista para instalar y pintar.

POLIESTIRENO EXPANDIDO REVESTIDO | POLYSTYRÈNE

COMPORTAMIENTO AL FUEGO AUTOEXTINGUIBLE

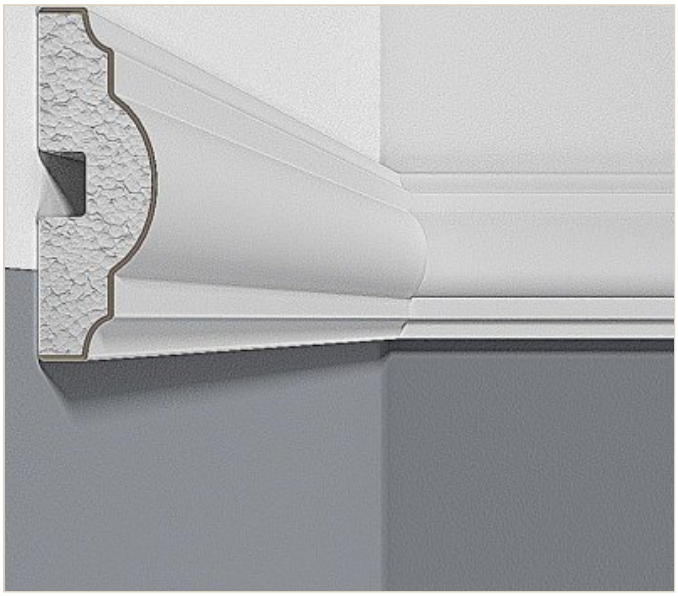

## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D8ML570** |
| EAN Dartank | **3701839304471** |
| Material | **Poliestireno expandido revestido** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

PRESENTACIÓN

## Presentación

Un núcleo de poliestireno expandido endurecido, revestido en fábrica con un enlucido liso polímero-cuarzo que lo protege y lo deja listo para pintar. Ligero, se pega sin fijación mecánica.

PUNTOS FUERTES

**01**
**Ligero**
Núcleo EPS: colocación solo con adhesivo.

**02**
**Superficie protegida**
Revestimiento polímero-cuarzo liso y resistente.

**03**
**Autoextinguible**
El núcleo no propaga la llama.

**04**
**No tóxico**
Material seguro para interiores.

**05**
**Listo para pintar**
Pintura elástica al agua, dos manos.

**06**
**A medida**
Perfiles bajo pedido.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | **Polystyrène** |

## EL MATERIAL

### Poliestireno expandido revestido

Núcleo de poliestireno expandido muy endurecido (EPS 100) protegido por un revestimiento liso polímero-cuarzo: molduras ligeras y robustas, también a medida.

| | |
|---|---|
| Aplicación | **Interior** |
| Revestimiento | **Revestimiento liso polímero-cuarzo** |
| Método de colocación | **Pegado** |
| Pinturas compatibles | **Pintura elástica al agua, dos manos; prohibidas pinturas al silicato y con disolvente** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Clase de poliestireno expandido | EN 13163 | **EPS 100** |
| Comportamiento al fuego | | **Autoextinguible** |
| Sustancias excluidas | | **No tóxico** |

## PUESTA EN OBRA

### Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

## MANTENIMIENTO

### Mantenimiento

| | |
|---|---|
| Habitual | **Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.** |
| Superficies lacadas | **Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.** |

## CANTIDADES

### VARIANTES — 12

| VARIANTE | REF. |
|---|---|
| Moulure murale D8ML559 | D8ML559 |
| Moulure murale D8ML563 | D8ML563 |
| Moulure murale D8ML564 | D8ML564 |
| Moulure murale D8ML567 | D8ML567 |
| Moulure murale D8ML572 | D8ML572 |
| Moulure murale D8ML573 | D8ML573 |
| Moulure murale D8ML552 | D8ML552 |
| Moulure murale D8ML565 | D8ML565 |
| Moulure murale D8ML566 | D8ML566 |
| Moulure murale 200 × 7 × 2,5 cm | D8ML568 |
| Moulure murale D8ML569 | D8ML569 |
| Moulure murale D8ML571 | D8ML571 |

## ADVERTENCIA

Prohibidas pinturas al silicato y con disolvente; imprimación desaconsejada sobre el revestimiento. Cortar a baja velocidad para no fundir el núcleo. Sin silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.