
DEUROMLIJSTINGEN

# D8ML570 wandlijst

Wandlijst — Polystyreenlijst, klaar om te installeren en te schilderen.

GECOAT GEËXPANDEERD POLYSTYREEN | POLYSTYRÈNE | GEDRAG BIJ BRAND ZELFDOVEND

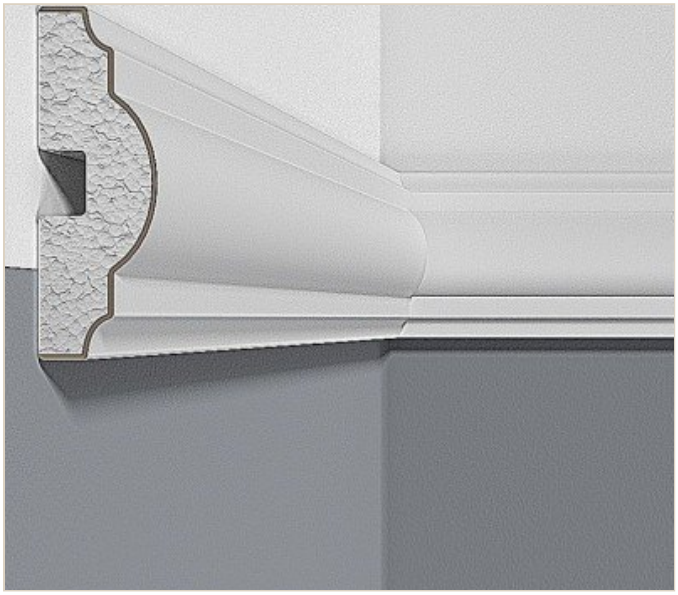

## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D8ML570** |
| Dartank-EAN | **3701839304471** |
| Materiaal | **Gecoat geëxpandeerd polystyreen** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Een geharde EPS-kern, in de fabriek gecoat met een gladde polymeer-kwartslaag die hem beschermt en klaar maakt om te schilderen. Licht, verlijmd zonder mechanische bevestiging.

## STERKE PUNTEN

**01**
**Licht**
EPS-kern: enkel verlijmen.

**02**
**Beschermd oppervlak**
Gladde, sterke polymeer-kwartscoating.

**03**
**Zelfdovend**
De kern verspreidt geen vlammen.

**04**
**Niet giftig**
Veilig materiaal voor binnen.

**05**
**Klaar om te schilderen**
Elastische watergedragen verf, twee lagen.

**06**
**Op maat**
Profielen op aanvraag.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Materiaal | **Polystyrène** |

## HET MATERIAAL

### Gecoat geëxpandeerd polystyreen

Kern van sterk gehard geëxpandeerd polystyreen (EPS 100) met een gladde polymeer-kwartscoating: lichte, robuuste lijsten, ook op maat.

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Binnen** |
| Coating | **Gladde polymeer-kwartscoating** |
| Plaatsingsmethode | **Verlijmen** |
| Geschikte verven | **Elastische watergedragen verf, twee lagen; silicaat- en oplosmiddelverf verboden** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| EPS-klasse | EN 13163 | **EPS 100** |
| Gedrag bij brand | | **Zelfdovend** |
| Uitgesloten stoffen | | **Niet giftig** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Dagelijks | **Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.** |
| Gelakte oppervlakken | **Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.** |

## HOEVEELHEDEN

### VARIANTEN — 12

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Moulure murale D8ML559 | D8ML559 |
| Moulure murale D8ML563 | D8ML563 |
| Moulure murale D8ML564 | D8ML564 |
| Moulure murale D8ML567 | D8ML567 |
| Moulure murale D8ML572 | D8ML572 |
| Moulure murale D8ML573 | D8ML573 |
| Moulure murale D8ML552 | D8ML552 |
| Moulure murale D8ML565 | D8ML565 |
| Moulure murale D8ML566 | D8ML566 |
| Moulure murale 200 × 7 × 2,5 cm | D8ML568 |
| Moulure murale D8ML569 | D8ML569 |
| Moulure murale D8ML571 | D8ML571 |

### WAARSCHUWING

Silicaat- en oplosmiddelverf verboden; primer op de coating afgeraden. Langzaam zagen om de kern niet te laten smelten. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.