
DÖRROMFATTNINGAR

D8ML570 vägglist

Vägglist — polystyren list, redo att installera och måla.

BELAGD EXPANDERAD POLYSTYREN | POLYSTYRÈNE | BETEENDE VID BRAND SJÄLVSLOCKNANDE

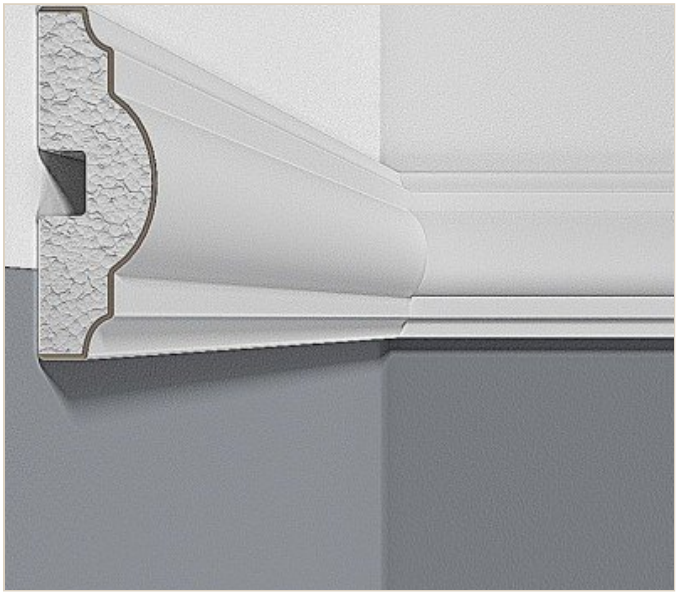

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8ML570**
Dartank-EAN	**3701839304471**
Material	**Belagd expanderad polystyren**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

En härdad EPS-kärna, fabriksbelagd med en slät polymer-kvartsputs som skyddar den och gör den klar att måla. Lätt, limmas utan mekanisk infästning.

FÖRDELAR

01
Lätt
EPS-kärna: monteras med enbart lim.

02
Skyddad yta
Slät, tålig polymer-kvartsbeläggning.

03
Självslocknande
Kärnan sprider inte lågor.

04
Giftfri
Säkert material inomhus.

05
Klar att måla
Elastisk vattenbaserad färg, två lager.

06
Måttbeställt
Profiler på beställning.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Polystyrène**

MATERIALET

Belagd expanderad polystyren

Kärna av kraftigt härdad expanderad polystyren (EPS 100) med slät polymer-kvartsbeläggning: lätta, robusta lister, även måttbeställda.

Användning	**Inomhus**
Ytbeläggning	**Slät polymer-kvartsbeläggning**
Monteringsmetod	**Limning**
Lämpliga färger	**Elastisk vattenbaserad färg, två lager; silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
EPS-klass	EN 13163	**EPS 100**
Beteende vid brand		**Självslocknande**
Uteslutna ämnen		**Giftfri**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Underlaget ska vara torrt, rent, dammfritt och avfettat. En smulande vägg grundas först.
2. **1. Mäta och kapa** Mät noggrant och kapa i en geringslåda med en fintandad såg (45° till 90°). Räkna med cirka 10 % extra längd för spill.
3. **2. Slipa och provpassa** Slipa bort grader med fint sandpapper och provpassa delarna torrt för att kontrollera väggkontakt och gering.
4. **3. Limma** Stryk monteringslim på hela kontaktytan. Limma även skarvarna mellan delarna, med foglim där serien har ett sådant (minst 1 mm spel).
5. **4. Pressa och rengör** Pressa delen längs hela längden; den kan justeras i några minuter. Ta bort överflödigt lim med spackel eller fuktig svamp.
6. **5. Fogar och anslutningar** Låt fogarna torka 24 h. Fyll anslutningen vägg/list med lim eller spackel och slipa. Använd inte silikon: det kan inte slipas eller målas.
7. **6. Måla** Måla med lösningsmedelsfri vattenbaserad färg i två lager enligt färgtillverkarens torktider. I badrum väljs en vattenbaserad färg för våtrum.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

MÄNGDER

VARIANTER — 12

VARIANT	REF.
Moulure murale D8ML559	D8ML559
Moulure murale D8ML563	D8ML563
Moulure murale D8ML564	D8ML564
Moulure murale D8ML567	D8ML567
Moulure murale D8ML572	D8ML572
Moulure murale D8ML573	D8ML573
Moulure murale D8ML552	D8ML552
Moulure murale D8ML565	D8ML565
Moulure murale D8ML566	D8ML566
Moulure murale 200 × 7 × 2,5 cm	D8ML568
Moulure murale D8ML569	D8ML569
Moulure murale D8ML571	D8ML571

VARNING

Silikat- och lösningsmedelsfärg förbjuden; grundning avråds på beläggningen. Kapa med låg hastighet så att kärnan inte smälter. Ingen silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.