
WANDLEISTEN

# D8ML572 Wandleiste

Wandleiste – Formteil aus Polystyrol, einbau- und lackierfertig.

BESCHICHTETES EXPANDIERTES POLYSTYROL | POLYSTYRÈNE

VERHALTEN IM BRANDFALL SELBSTVERLÖSCHEND

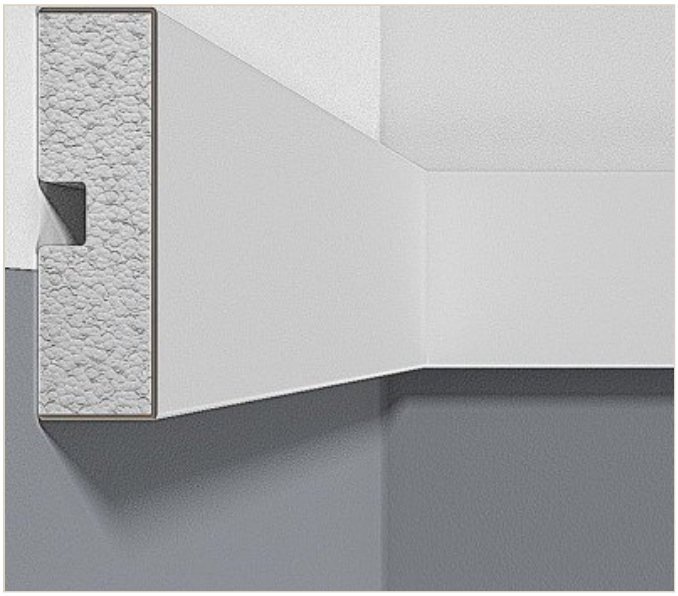

## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D8ML572** |
| Dartank-EAN | **3701839304457** |
| Material | **Beschichtetes expandiertes Polystyrol** |
| Verkaufseinheit | **Stück** |

ÜBERBLICK

## Überblick

Ein gehärteter EPS-Kern mit werkseitiger glatter Polymer-Quarz-Beschichtung, die ihn schützt und streichfertig macht. Leicht, ohne mechanische Befestigung geklebt.

VORTEILE

**01**
**Leicht**
EPS-Kern: nur geklebt.

**02**
**Geschützte Oberfläche**
Glatte, robuste Polymer-Quarz-Beschichtung.

**03**
**Selbstverlöschend**
Der Kern leitet die Flamme nicht weiter.

**04**
**Ungiftig**
Unbedenklich für Innenräume.

**05**
**Streichfertig**
Elastische Wasserfarbe, zwei Anstriche.

**06**
**Nach Maß**
Profile auf Anfrage.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Material | **Polystyrène** |

## DAS MATERIAL

### Beschichtetes expandiertes Polystyrol

Kern aus stark gehärtetem expandiertem Polystyrol (EPS 100) mit glatter Polymer-Quarz-Beschichtung: leichte, robuste Leisten, auch nach Maß.

| | |
|---|---|
| Anwendung | **Innenbereich** |
| Beschichtung | **Glatte Polymer-Quarz-Beschichtung** |
| Montageart | **Kleben** |
| Geeignete Farben | **Elastische Wasserfarbe, zwei Anstriche; Silikat- und Lösemittelfarben verboten** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| EPS-Klasse | EN 13163 | **EPS 100** |
| Verhalten im Brandfall | | **Selbstverlöschend** |
| Ausgeschlossene Stoffe | | **Ungiftig** |

## VERARBEITUNG

### Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Laufend | **Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.** |
| Lackierte Oberflächen | **Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.** |

## MENGEN

### VARIANTEN — 12

| VARIANTE | ART.-NR. |
|---|---|
| Moulure murale D8ML559 | D8ML559 |
| Moulure murale D8ML563 | D8ML563 |
| Moulure murale D8ML564 | D8ML564 |
| Moulure murale D8ML567 | D8ML567 |
| Moulure murale D8ML570 | D8ML570 |
| Moulure murale D8ML573 | D8ML573 |
| Moulure murale D8ML552 | D8ML552 |
| Moulure murale D8ML565 | D8ML565 |
| Moulure murale D8ML566 | D8ML566 |
| Moulure murale 200 × 7 × 2,5 cm | D8ML568 |
| Moulure murale D8ML569 | D8ML569 |
| Moulure murale D8ML571 | D8ML571 |

### HINWEIS

Silikat- und Lösemittelfarben verboten; Grundierung auf der Beschichtung nicht empfohlen. Langsam schneiden, damit der Kern nicht schmilzt. Kein Silikon an Anschlüssen.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.