
MASSGEFERTIGTE SOCKELLEISTEN

Wandleiste 200 × 8 × 1,7 cm

Wandleiste

GIPSKARTON MIT POLYSTYROLKERN

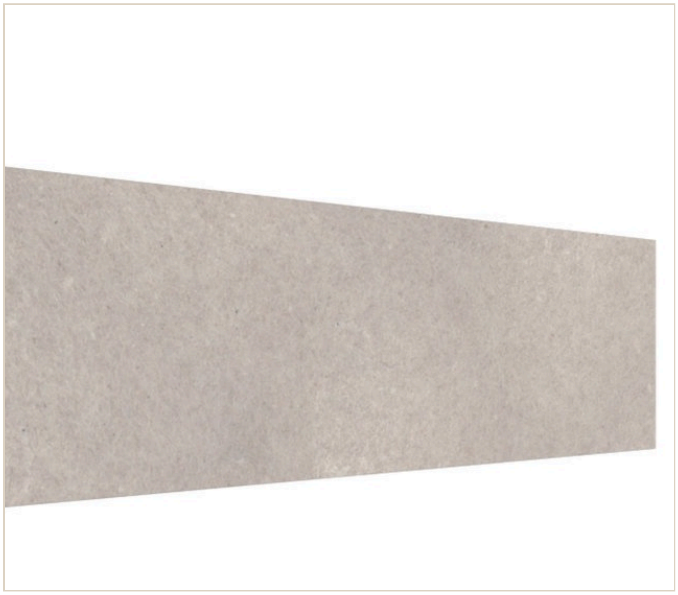

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D8PL141**
Dartank-EAN	**3701839304075**
Material	**Gipskarton mit Polystyrolkern**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Überblick

Montagefertige Gipskartonmodule, die sich wie gemauert in die Wand einfügen: unsichtbare Bewehrungsfugen, freie Oberfläche, optional LED-Beleuchtung.

VORTEILE

01
Wie gemauert
Unsichtbare Fugen, Optik eines gemauerten Bauteils.

02
Jede Oberfläche
Farbe, Putz, Tapete oder Fliesen.

03
Montagefertig
Vorgefertigte, sägbare Module.

04
Sichere Befestigung
Metallwinkel, Kleber und Schrauben.

05
LED-tauglich
Ausführungen für LED-Streifen.

06
Ausgleichend
Gleicht Abweichungen bis 10 mm aus.

DAS MATERIAL

Gipskarton mit Polystyrolkern

Vorgefertigte Gipskartonelemente auf Polystyrolkern: Sockelleisten, Profile, Lamellen, Gardinenblenden und Lichtverkleidungen, zum Streichen, Verputzen, Tapezieren oder Fliesen.

Anwendung	**Innenbereich**
Zusammensetzung	**Gipskarton auf Polystyrolkern**
Gipskartonplattenstärke	**12,5 mm**
Montageart	**Metallwinkel, Gipskleber punktweise alle 15 cm und seitliche Verschraubung**
Geeignete Farben	**Lösemittelfreie Farbe auf Wasserbasis**
Mögliche Endbeschichtungen	**Farbe, Strukturputz, Tapete oder Fliesen**

VERARBEITUNG

Montage

1. **1. Vorbereiten** Module auspacken, Folie und Einlagen entfernen. Bei Bedarf sägen, Kanten leicht schleifen. Wand grundieren.
2. **2. Anreißen** Module anhalten und Linien anzeichnen, Plattenstärke (12,5 mm) berücksichtigen.
3. **3. Winkel befestigen** Metallwinkel an die Wand schrauben (U für Kästen, L für andere): einer je Stoß, mindestens einer je Seite alle 2 m.
4. **4. Kleben und schrauben** Gipskleber punktweise alle 15 cm auf den Kern, Modul auf die Winkel drücken, ausrichten und seitlich verschrauben (Schrauben nicht enthalten).
5. **5. Fugen** Kernkanten zwischen Modulen verkleben, Fugen bewehren (Vliesband, elastische Fugenmasse), schleifen. Kleine Abweichungen bis 10 mm korrigierbar.
6. **6. Endbeschichtung** Oberfläche streichen, verputzen, tapezieren oder fliesen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

MENGEN

VARIANTEN — 6

VARIANTE	ART.-NR.
Moulure murale D8CA26	D8CA26
Moulure murale D8CA27	D8CA27
Moulure murale 200 × 5 × 1,7 cm	D8PL140
Moulure murale D8PL142	D8PL142
Moulure murale D8PL143	D8PL143
Moulure murale 200 × 23 × 1,7 cm	D8PL144

HINWEIS

Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.