
MÅTTANPASSADE GOLVLISTER

Vägglist 200 × 8 × 1,7 cm

Vägglist

GIPSSKIVA MED POLYSTYRENKÄRNA

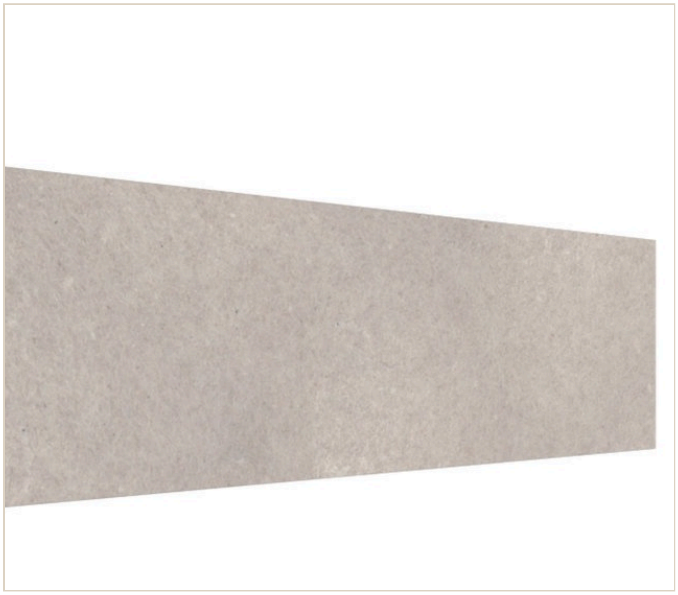

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D8PL141**
Dartank-EAN	**3701839304075**
Material	**Gipsskiva med polystyrenkärna**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

Monteringsklara gipsmoduler som smälter in i väggen som murat arbete: osynliga armerade fogar, valfri ytbehandling, valbar LED-belysning.

FÖRDELAR

01
Inbyggt intryck
Osynliga fogar, murad finish.

02
Alla ytskikt
Färg, puts, tapet eller kakel.

03
Monteringsklart
Prefabricerade moduler, kapbara med såg.

04
Säker infästning
Beslag, lim och skruv.

05
LED-förberedd
Versioner för LED-list.

06
Förlåtande
Tar upp avvikelser upp till 10 mm.

MATERIALET

Gipsskiva med polystyrenkärna

Prefabricerade gipsskiveelement på polystyrenkärna: golvlister, profiler, ribbor, gardinkappor och ljusinklädnader, att måla, putsa, tapetsera eller kakla.

Användning	**Inomhus**
Sammansättning	**Gipsskiva på polystyrenkärna**
Gipsskivans tjocklek	**12,5 mm**
Monteringsmetod	**Metallbeslag, gipslim i klickar var 15 cm och skruvning i sidan**
Lämpliga färger	**Lösningsmedelsfri vattenbaserad färg**
Möjliga ytskikt	**Färg, dekorputs, tapet eller kakel**

MONTERING

Montering

1. **1. Förbereda** Packa upp modulerna, ta bort film och distanser. Kapa vid behov och slipa kanterna lätt. Grunda väggen.
2. **2. Märka ut** Håll upp modulerna och märk linjerna med hänsyn till skivtjockleken (12,5 mm).
3. **3. Fästa beslag** Skruva fast metallbeslagen (U för lådor, L för övriga): ett vid varje skarv och minst ett per sida var 2 m.
4. **4. Limma och skruva** Lägg gipslim i klickar var 15 cm på kärnan, tryck modulen mot beslagen, justera och skruva i sidan (skruv ingår ej).
5. **5. Fogar** Limma kärnkanterna mellan modulerna, armera fogarna (fiberduksband och elastisk fogmassa), slipa. Små avvikelser upp till 10 mm kan rättas.
6. **6. Ytbehandla** Måla, putsa, tapetsera eller kakla ytan.

SKÖTSEL

Skötsel

Löpande	**Ingen särskild skötsel. Damma av med borste eller dammsugare med ren mjuk borste.**
Lackerade ytor	**Fabrikslackerade utföranden rengörs med fuktig trasa, vatten eller alkoholfritt rengöringsmedel.**

MÄNGDER

VARIANTER — 6

VARIANT	REF.
Moulure murale D8CA26	D8CA26
Moulure murale D8CA27	D8CA27
Moulure murale 200 × 5 × 1,7 cm	D8PL140
Moulure murale D8PL142	D8PL142
Moulure murale D8PL143	D8PL143
Moulure murale 200 × 23 × 1,7 cm	D8PL144

VARNING

Lösningsmedelsbaserade färger är förbjudna: använd vattenbaserad färg. Använd inte silikon i anslutningar.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.