
PANNEAUX MURAUX 3D EN PLÂTRE

Panneau Mural décoratif D6PA227P - Carton de 6,84 m² (15 pièces)

Matériau : PVC. Épaisseur : 0,04 cm.

PVC THERMOFORMÉ 3D | POLYURÉTHANE

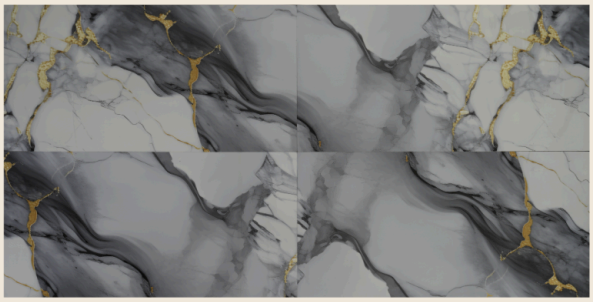

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D6PA227P**
EAN Dartank	**3701839314340**
Matériau	**PVC thermoformé 3D**
Épaisseur	**0,04 cm**
Conditionnement	**Carton de 6,84 m² (15 pièces)**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Panneaux muraux décoratifs en PVC thermoformé, très légers et étanches, au relief 3D de 2 à 7 mm. Ils se collent sans perçage sur un mur intérieur.

POINTS FORTS

01
Étanche
PVC insensible à l'humidité.

02
Ultra-léger
Environ 0,2 kg par panneau.

03
Relief marqué
Embossage 3D de 2 à 7 mm.

04
Sans perçage
Pose collée rapide.

05
Masque les défauts
Couvre les petites irrégularités du mur.

06
Grand choix
Nombreux motifs décoratifs au catalogue.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polyuréthane**
Hauteur	**48,5 cm**
Largeur	**96 cm**

LE MATÉRIAU

PVC thermoformé 3D

Panneaux muraux minces en PVC thermoformé à relief 3D, étanches, posés par collage.

Matériau	**PVC**
Usage	**Intérieur**
Épaisseur	**0,4 mm**
Profondeur du relief	**2–7 mm**
Poids par pièce	**0,2–0,2 kg**
Mode de pose	**Pose collée sans perçage**
Température de pose	**≥ 8 °C**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance à l'eau		**Étanche**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Lisse, propre et sec ; le panneau mince tolère de petites irrégularités.
2. **Collage** Appliquer la colle de montage recommandée (disponible au catalogue) au dos, presser et maintenir 20 secondes ; corriger avant prise.
3. **Joints** Faire chevaucher légèrement le bord d'un panneau sur le suivant.
4. **Conditions** Température de pose d'au moins +8 °C.

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

SURFACE	FACTURÉ
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.