
PANNELLI DECORATIVI IN PU

# Pannello murale in poliuretano MAKALU S2 60x290cm

Il pannello murale MAKALU S2 PU è un innovativo pannello in poliuretano 3D, progettato per progetti di interni eleganti e accattivanti.

POLIURETANO A RILIEVO 3D | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

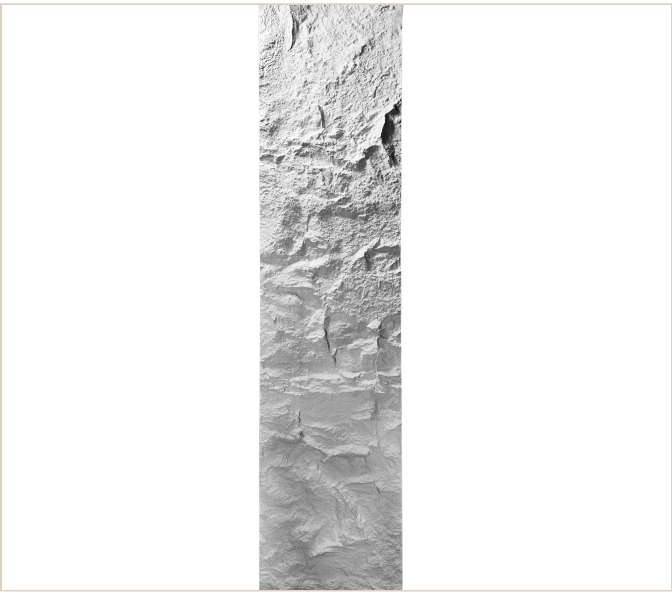

## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D13LM28P** |
| EAN Dartank | **3701839356760** |
| Materiale | **Poliuretano a rilievo 3D** |
| Colori | **Blanc** |
| Spessore | **4,5 cm** |
| Unità di vendita | **Pezzo** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

I pannelli murali 3D in poliuretano riproducono la materia di pietra, roccia o legno con un forte gioco di luci e ombre. Leggeri e resistenti all'umidità, si incollano senza forare, si tagliano facilmente e si verniciano.

PUNTI DI FORZA

**01**
**Rilievo naturale**
Imitazione realistica di pietra, roccia o legno.

**02**
**Leggero**
Da 1 a 6 kg per pannello secondo il modello.

**03**
**Resistente all'umidità**
Adatto a cucine e bagni.

**04**
**Senza forare**
Basta l'adesivo di montaggio.

**05**
**Personalizzabile**
Verniciabile con pitture all'acqua.

**06**
**Parete continua**
Giunti stuccati e verniciati per un effetto monolitico.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Materiale | **Polyuréthane** |
| Applicazione | **Intérieur et extérieur** |
| Impermeabilità | **oui** |

## IL MATERIALE

### Poliuretano a rilievo 3D

Pannelli murali leggeri in poliuretano stampato effetto pietra, roccia o legno; impermeabili, da incollare e verniciare.

| | |
|---|---|
| Materiale | **Poliuretano** |
| Impiego | **Interni ed esterni riparati (es. terrazza coperta), compresi cucine e bagni** |
| Spessore | **28–70 mm** |
| Peso per pezzo | **1–6 kg** |
| Verniciatura | **Pitture all'acqua (acriliche, lattice) senza solventi** |
| Metodo di posa | **Incollaggio con adesivo di montaggio, senza forare, verticale o orizzontale** |
| Temperatura di posa | **18–22 °C** |
| Umidità relativa durante la posa | **40–60 %** |
| Umidità massima del supporto | **2 % CM** |
| Acclimatazione prima della posa | **24–24 h** |
| Attesa prima della verniciatura | **48 h** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Resistenza all'acqua | | **Alta resistenza all'umidità** |

## DOCUMENTI TECNICI

NOTICE
**Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)**
Su richiesta

NOTICE
**Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux**
Su richiesta

## POSA IN OPERA

### Posa in opera

1. **Acclimatazione** Conservare i pannelli in piano e lasciarli 24 h nel locale di posa.
2. **Condizioni** Temperatura 18–22 °C, umidità relativa 40–60 %, supporto max 2 % CM.
3. **Fase 1** Verificare il supporto: sano, asciutto, pulito, senza polvere e planare.
4. **Fase 2** Presentare i pannelli a secco per definire la disposizione, in verticale o in orizzontale.
5. **Fase 3** Tagliare e adattare i pannelli se necessario.
6. **Fase 4** Applicare adesivo di montaggio sul retro, senza forare, e premere con decisione sulla parete.
7. **Fase 5** Stuccare i giunti e carteggiare con grana 120 a completa asciugatura (48 h).
8. **Fase 6** Verniciare non prima di 48 h dalla posa con pittura all'acqua (acrilica o lattice) senza solventi.

### Stoccaggio

- **In piano** Conservare in piano nell'imballo originale, in un locale asciutto e temperato.
- **Acclimatazione** 24 h nel locale di posa prima della messa in opera.

## COLORI E OPZIONI

### Colori

Blanc

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.