
DARTANK

PRODUKTDATABLAD

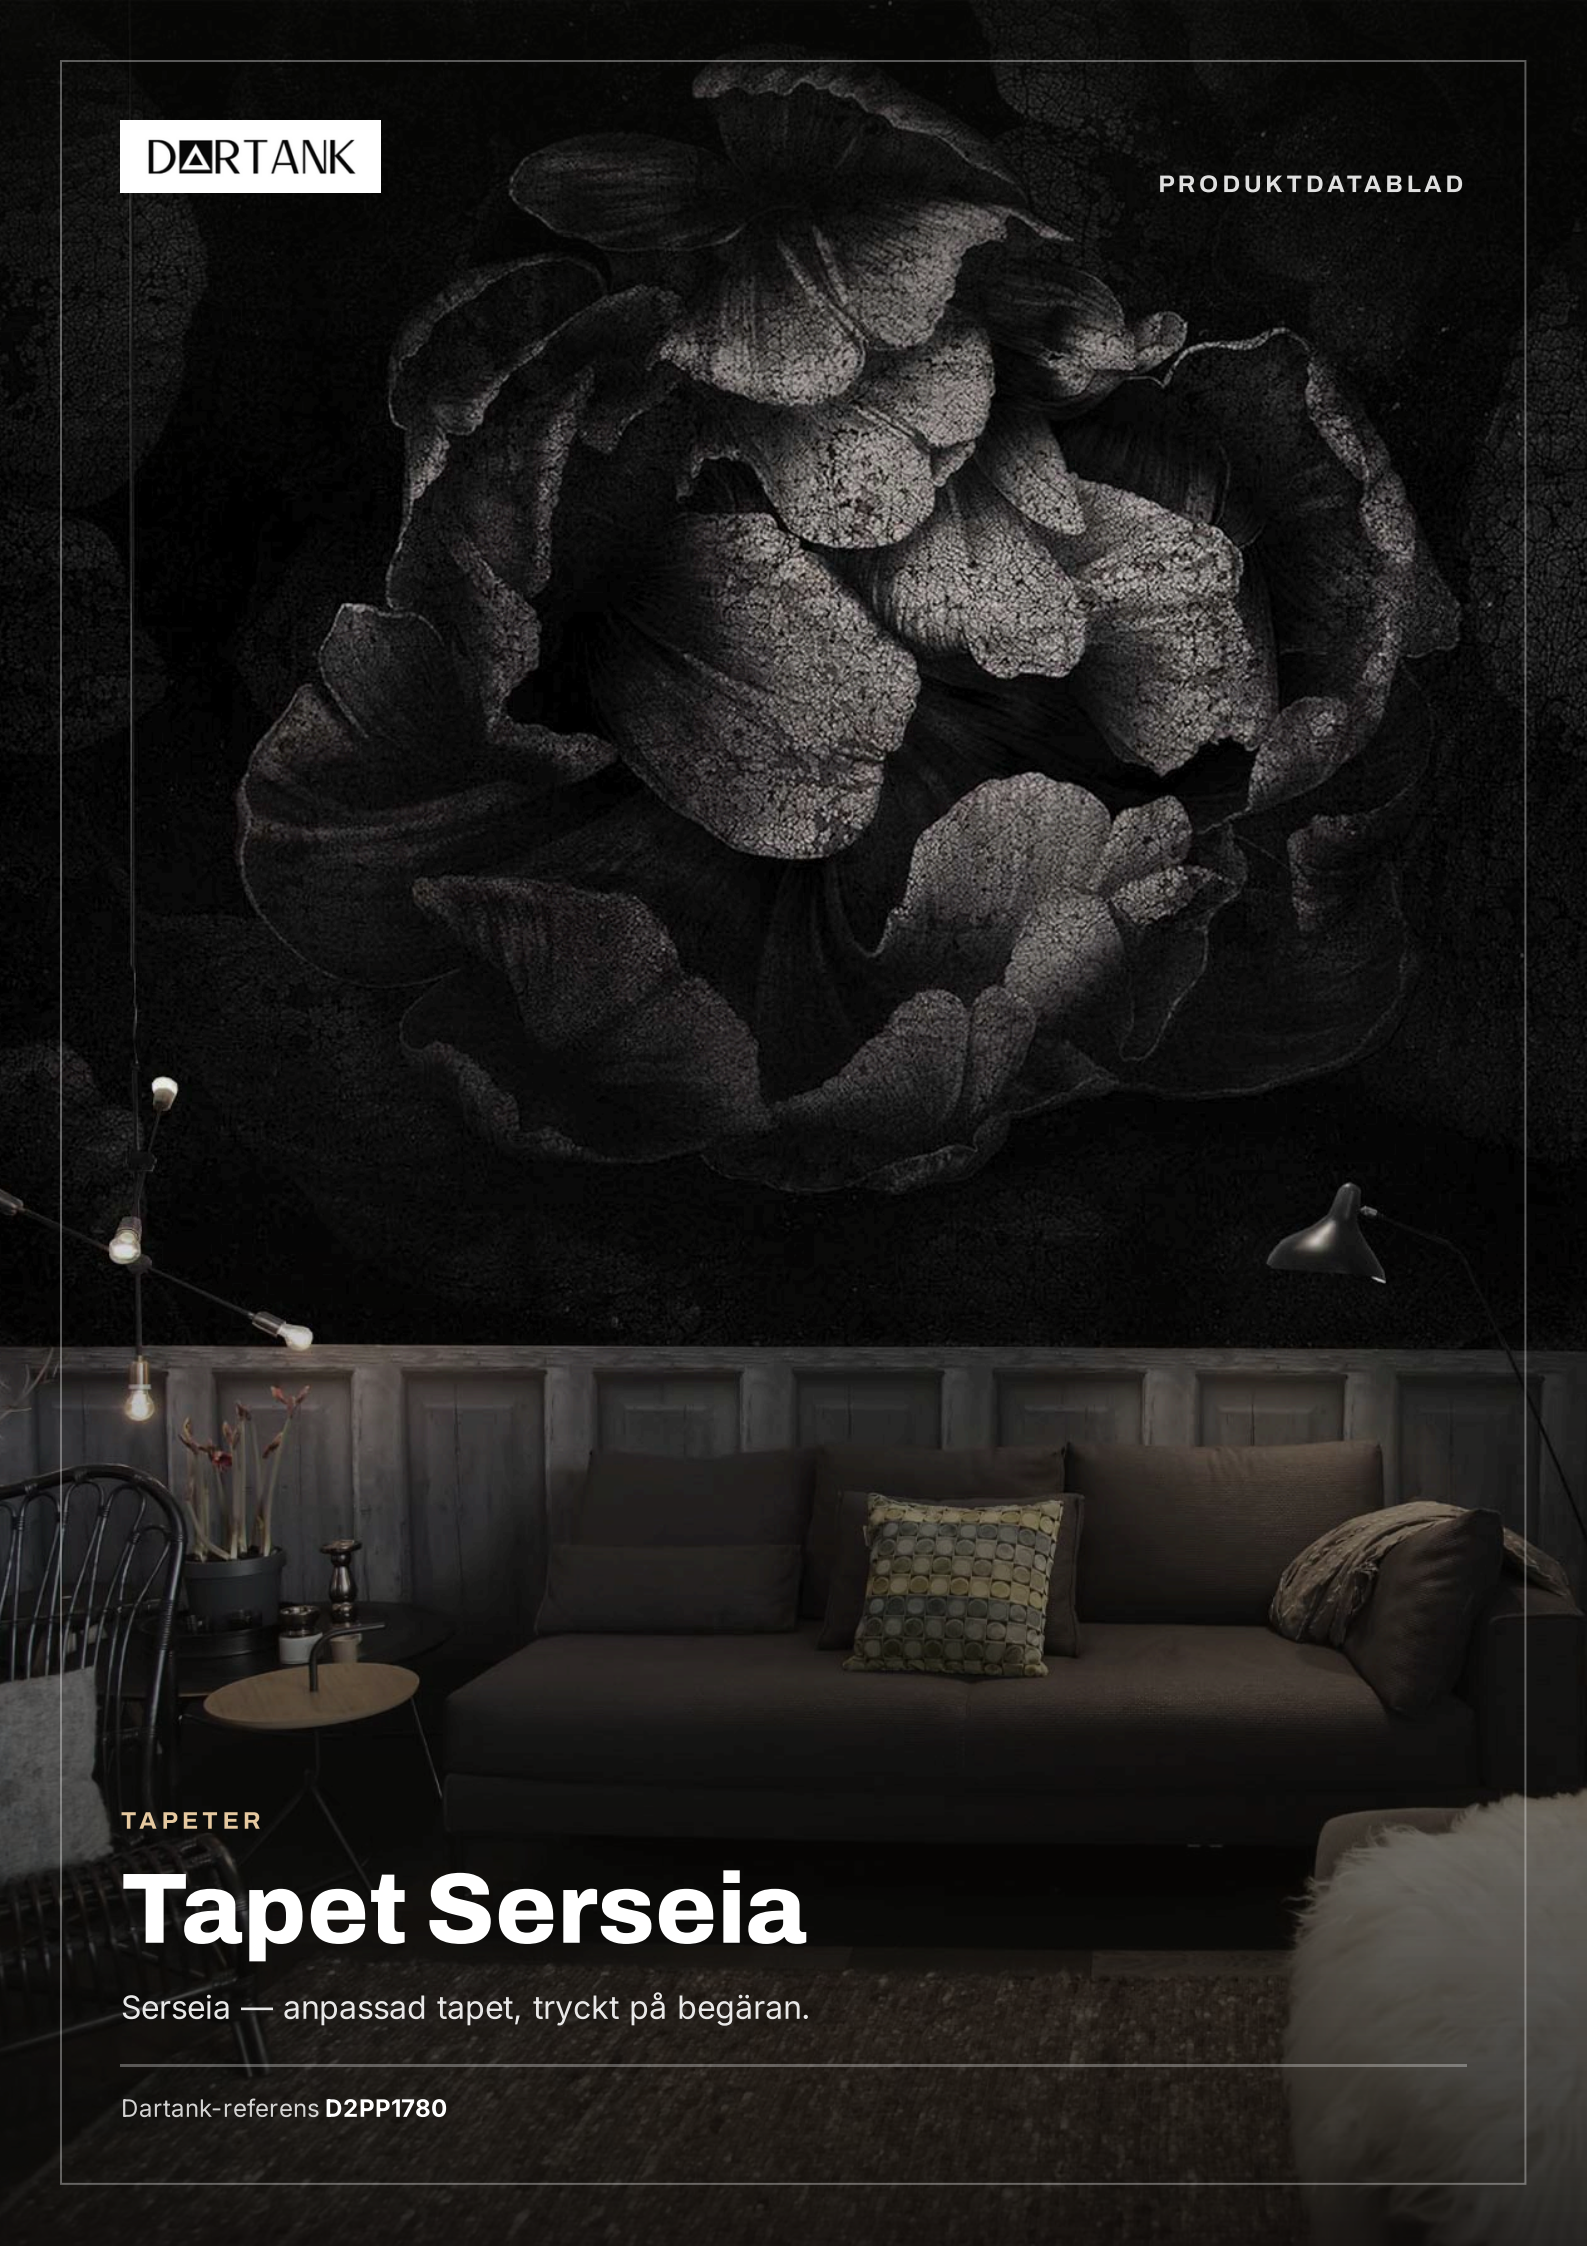

TAPETER

Tapet Serseia

Serseia — anpassad tapet, tryckt på begäran.

Dartank-referens **D2PP1780**

TAPET

Tapet Serseia

Serseia — anpassad tapet, tryckt på begäran.

MÅTTBESTÄLLD TRYCKT TAPET, STRUKTURERAD VINYL PÅ NON-WOVEN VINYLE



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D2PP1780**
Material	**Måttbeställd tryckt tapet, strukturerad vinyl på non-woven**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Översikt

Digital tapet tryckt på beställning efter väggens exakta mått eller som hela rullar. Som standard tryckt på non-woven med strukturerad hårdvinyl, i 15 präglade strukturer; finns även på slät non-woven och glasfiber. Standardvåder är 100 eller 102 cm breda; vid måttbeställning kan en kantvåd vara smalare.

FÖRDELAR

01
Måttbeställd
Tryckt på beställning efter väggens exakta mått.

02
15 präglade strukturer
Linne, bouclé, marmor, sten, stuck … eller slät non-woven.

03
Hårdvinyl
Standardversion på non-woven med hårdvinyl, tål vardagligt bruk.

04
Väggklistring
Den torra våden sätts kant i kant på den klistrade väggen.

05
Kök och badrum
Med skyddshartset tål dekoren vatten, värme och kemikalier.

06
Matchande kulörer
Varje dekor har matchande färgkulörer.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Vinyle**

MATERIALET

Måttbeställd tryckt tapet, strukturerad vinyl på non-woven

Dekor tryckt på beställning på non-woven med strukturerad hårdvinyl; finns även på slät non-woven och glasfiber.

Sammansättning	**Non-woven belagd med hårdvinyl (standardversion)**
Användningsområde	**Innerväggar i torra rum; kök och badrum med skyddande harts**
Valbara tryckunderlag	**Non-woven + strukturerad vinyl (standard, 253–325 g/m²); slät non-woven (110 g/m²); glasfiber (200 g/m²)**
Bärare (baksida)	**Non-woven**
Utseende / finish	**15 präglade strukturer (linne, bouclé, fjäder, marmor, batist, sandsten, puts, sten, stuck, plissé, matt, gammal sten, bomull, silver, guld) eller slät non-woven; en rekommenderad struktur per dekor**
Ytvikt	**253–325 g/m²**
Appliceringstemperatur	**18–25 °C**
Våddbredd	**100–102 cm**
Klistringsmetod	**Endast väggen klistras, våden sätts upp torr**
Våddskarv	**Kant i kant, utan överlapp**
Lim	**Lim för non-woven-tapet (modifierad stärkelse) i torra rum**
Fullständig torktid för lim	**24 h**
Torktid för ny puts eller färg	**3 semaines ≈**

MONTERING

UNDERLAG
Torr, ren, avfettad och slät vägg i ljus, enhetlig färg; gamla tapeter och flagnande färg helt borttagna, hål och sprickor spacklade med gips, blanka ytor slipade.

GRUNDNING
Grunda med djupgående, helst svampdödande primer i två skikt minst 24 h före montering.

NY PUTS OCH FÄRG
Låt torka cirka 3 veckor före montering.

RUMSKLIMAT
18–25 °C, utan drag, luftkonditionering, extra värmekällor eller snabba temperaturväxlingar, under montering och minst 24 h efteråt.

ARBETSPLATS
Montera sist i ett rent rum: uttag nedmonterade, element borttagna, hål borrade, akrylfogar vid lister och snickerier klara och angränsande väggar målade i förväg.

Montering

1. **1. Kontroll** Rulla ut alla våder bredvid varandra och kontrollera mönster, nyans, mått och skador; anmäl avvikelser före montering.
2. **2. Utsättning** Dra en lodlinje med vattenpass eller laser en våddbredd från startpunkten och markera varje våds läge.
3. **3. Klistra väggen** Stryk lim på väggen med roller eller pensel i ett tunt, jämnt skikt något bredare än våden; mycket tunt i kanterna så att inget tränger ut. Klistra aldrig våden.
4. **4. Sätta upp våden** Sätt den torra våden uppifrån mot lodlinjen och stryk ut med roller eller mjuk borste från mitten mot kanterna för att få bort luft.
5. **5. Följande våder** Sätt upp följande våder med noggrann mönsterpassning; lägg aldrig en skarv i ett hörn eller på en kant.
6. **6. Rengöring** Torka genast bort lim med en ren, lätt fuktig svamp eller trasa; låt aldrig lim torka på dekorsidan.
7. **7. Kantskärning** Skär bort överskottet upptill och nedtill med en vass kniv längs en metallspackel.
8. **8. Justering** Skjut aldrig en våd som redan sitter: vid fel, dra loss den och sätt upp den igen.

MÄNGDER

UNDERLAG & YTBEHANDLINGAR

UNDERLAG	YTBEHANDLING
Intissé + vinyle	slät
Intissé lisse	slät
Fibre de verre	slät

Mått Bredd 30–667 cm · Höjd 30–400 cm · utan mönsterpassning

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Kompatibla färger

Peinture Deep Galaxy D2pn652	Peinture Dry Sage D2pn660	Peinture Sylvan D2pn650	Peinture Quartzite D2pn618
Peinture Burlap D2pn655	Peinture Camelcoat D2pn649	Peinture Georgian D2pn654	Peinture Moonstone D2pn233

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Lim och våtrum** Det rekommenderade limmet är endast för väggar i torra rum; använd i kök eller badrum lämpligt lim och skyddshartset.
- **Duschzon** Inget särskilt system för ytor direkt utsatta för vatten (dusch): montering på egen risk.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.