
KÖKSMOSAIK

# Keramisk golvsockel – D4M283T

D4M283T är en keramisk golvsockel, blank finish.

GLASERAD VÄGGKERAMIK | INTÉRIEUR | COLLAGE | REAKTION VID BRAND A1

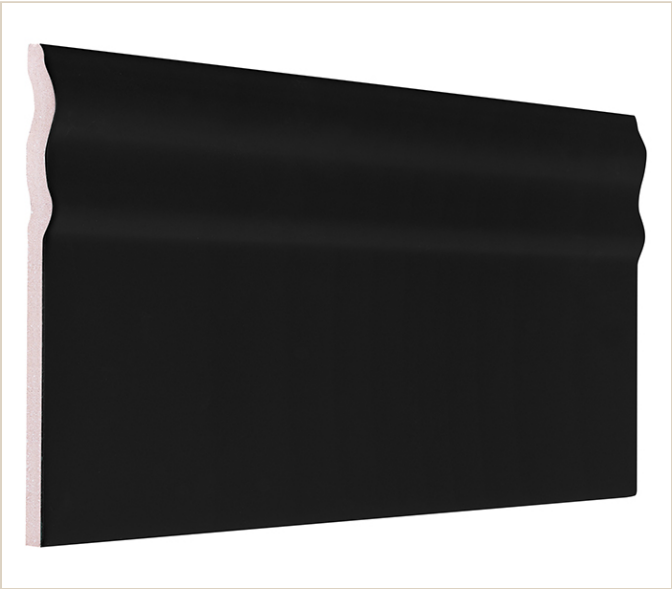

## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D4M283T** |
| Dartank-EAN | **3701839327234** |
| Material | **Glaserad väggkeramik** |
| Färger | **Noir** |
| Format | **30×15 cm** |
| Tjocklek | **9 mm** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Blank eller matt glaserad väggkeramik: fasade plattor, mosaik, matchande sockel, hörn och kvartsrundlister för snygga avslut i kök och badrum.

FÖRDELAR

**01**
**Obrännbar**
Brandklass A1.

**02**
**Dekorativ glasyr**
Blank eller matt.

**03**
**Avslutningsdetaljer**
Matchande sockel, hörn, kvartsrundlister.

**04**
**Innerväggar**
Kök, badrum, vardagsrum.

**05**
**Lätt att kapa**
Kapas med kakelskärare.

**06**
**Harmoniserad standard**
Prestanda deklarerad enligt EN 14411.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Ytbehandling | **Brillant** |
| Användning | **Intérieur** |
| Installation | **collage** |
| Absorption | **≤10%** |

## MATERIALET

### Glaserad väggkeramik

Torrpressade glaserade keramikplattor och mosaik, absorption ≥ 10 % (grupp BIII), för innerväggar.

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Material | EN 14411 | **Torrpressad glaserad keramik (GL)** |
| Reaktion vid brand | EN 14411 | **A1** |
| Absorptionsgrupp (EN 14411) | EN 14411 | **BIII (Eb ≥ 10 %)** |
| Inomhusbruk | EN 14411 | **Ja, innerväggar** |
| Golvläggning | EN 14411 | **Nej** |

## TEKNISKA DOKUMENT

DoP
**Prestandadeklaration**
EN 14411 · 2020
På begäran

## MONTERING

| MONTÖR | UNDERLAG | PRIMER | PARTI |
|---|---|---|---|
| Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed. | Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt. | Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer. | Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering. |

### Montering

1. **1** Kapa med kakelskärare eller vinkelslip med diamantklinga; borra med diamant-, hårdmetall- eller volframborr.
2. **2** Fäst med vitt flexibelt fästbruk för keramiska plattor och mosaik; använd inte grått bruk.
3. **3** Lägg de fasade grundplattorna kant i kant; kvadrater, sockel, hörn och kvartsrundlister med distanskryss.
4. **4** För reliefplattor, stryk även lim på de inre kanterna för bästa vidhäftning.
5. **5** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
6. **6** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
7. **7** Före full härdning, ta bort distanskryss och överflödigt lim från kanterna. Belasta inte under 24 h.
8. **8** Använd endast fin fog för keramik; testa först på en liten yta, starkt färgade fogar kan färga glasyren.
9. **9** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
10. **10** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

● Noir

> **VARNING**
>
> Endast invändig väggbeklädnad: inte för golv eller utomhus.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.