
MOLDURAS DECORATIVAS PARA PAREDES

Rodapié decorativo 12 × 1,9 cm – Caja de 28,8 m lineales (12 piezas)

Material: Poliestireno.

POLÍMERO DURO | POLYSTYRÈNE

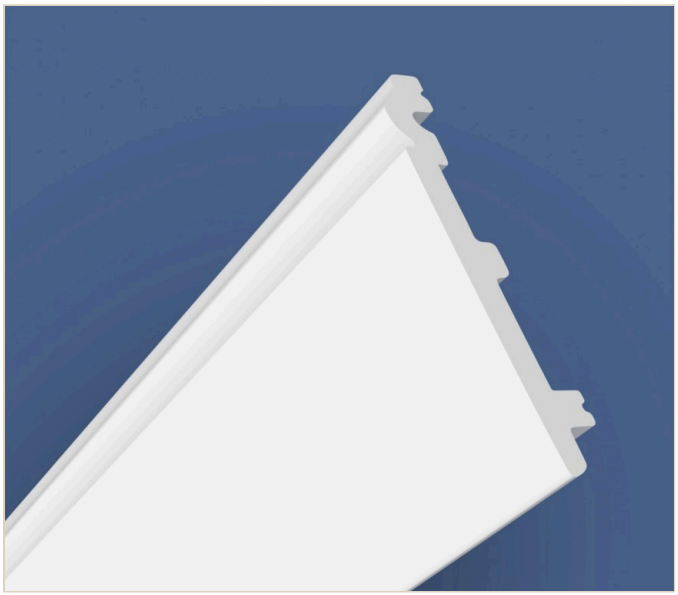

IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D14ML04T**
EAN Dartank	**3701839355978**
Material	**Polímero duro**
Colores	**Blanc**
Embalaje	**Carton de 28,8 m linéaires (12 pièces)**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Un polímero compacto y duro, insensible a la humedad, para rodapiés y molduras duraderos, en cajas de varias piezas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polystyrène**
Altura	**12 cm**
Anchura	**1,9 cm**
Longitud	**240 cm**
Pintable	**Oui**

EL MATERIAL

Polímero duro

Polímero duro (poliestireno compacto) para rodapiés y molduras de pared: resistencia a la humedad prácticamente ilimitada, pintable.

Aplicación	**Interior**
Composición	**Polímero duro (poliestireno)**
Método de colocación	**Pegado**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia al agua		**Resistencia a la humedad prácticamente ilimitada**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Blanc

> **ADVERTENCIA**
>
> Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.