
DECORATIEVE ELEMENTEN

Plafondrozet ø194 mm – D4ML67R

Presentatie De DARTANK plafondrozet D4ML67R, met een diameter van 194 mm, zorgt voor een decoratieve afwerking van het plafond onder een kroonluchter of plafondlamp.

GEGROND POLYURETHAAN | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE

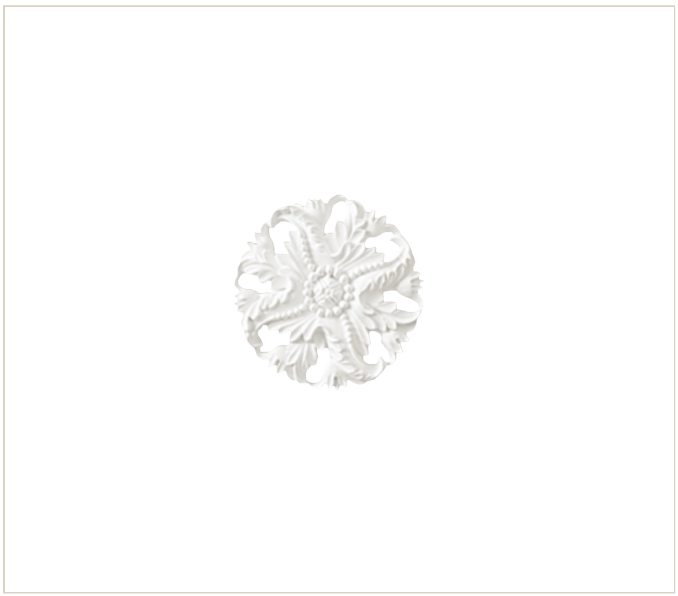

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4ML67R**
Dartank-EAN	**3701839324752**
Materiaal	**Gegrond polyurethaan**
Kleuren	**Blanc**
Dikte	**3,5 cm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Presentatie

Een licht, hard polyurethaan, wit en gegrond geleverd: verlijmd op muur of plafond en daarna in de gewenste kleur geschilderd.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Polyuréthane**
Afwerking	**Apprêt**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Element	**Φ194 mm**

HET MATERIAAL

Gegrond polyurethaan

Polyurethaan lijsten, wit geleverd met een grondverflaag: kroonlijsten, wandlijsten, plinten, rozetten en gordijnkappen, verlijmd en daarna geschilderd.

Toepassing	**Binnen**
Samenstelling	**Polyurethaan**
Fabrieksafwerking	**Wit, grondverf af fabriek, te schilderen**
Plaatsingsmethode	**Verlijmen**
Geschikte verven	**Oplosmiddelvrije verf op waterbasis**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Waterbestendigheid		**Waterbestendig**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Blanc

> **WAARSCHUWING**
>
> Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.