
ROSETTEN

Deckenrosette mit geometrischem Reliefmuster, 8 Stück

Verpackung: Karton mit 8 Stück.

EXTRUDIERTES POLYSTYROL

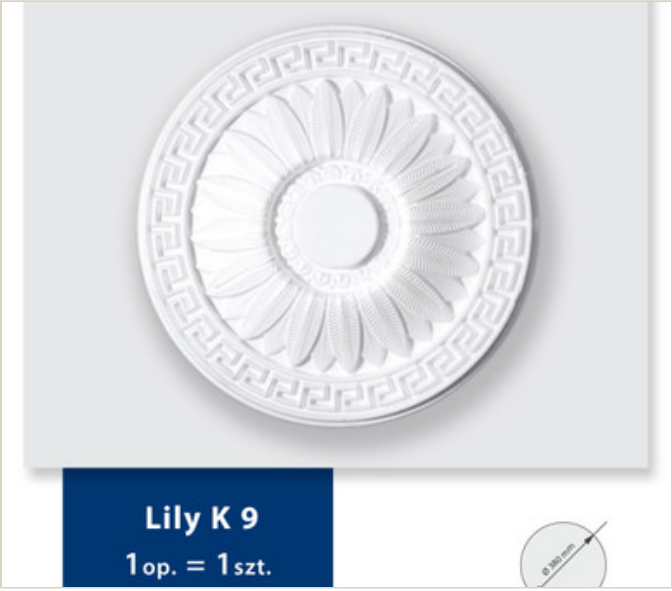

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D6ML578R**
Dartank-EAN	**3701839316542**
Material	**Extrudiertes Polystyrol**
Verpackung	**Carton de 8 pièces**
Verkaufseinheit	**Carton**

ÜBERBLICK

Überblick

Die Extrusion ergibt eine glatte, gleichmäßige Oberfläche für schlichte, moderne Leisten.

DAS MATERIAL

Extrudiertes Polystyrol

Extrudiertes Polystyrol mit glatter, geschlossener Oberfläche für schlichte Deckenleisten, mit Acryl zu streichen.

Anwendung	**Innenbereich**
Zusammensetzung	**Extrudiertes Polystyrol (XPS)**
Montageart	**Kleben**
Geeignete Farben	**Acrylfarbe auf Wasserbasis**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Hygienezeugnis		**PZH-Hygienezeugnis**

VERARBEITUNG

Montage

1. **Untergrund** Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Eine sandende Wand vorher grundieren.
2. **1. Messen und schneiden** Sorgfältig messen und in der Gehrungslade mit einer feinzahnigen Säge schneiden (45° bis 90°). Etwa 10 % Mehrlänge für Verschnitt einplanen.
3. **2. Schleifen und anhalten** Schnittkanten mit feinem Schleifpapier entgraten und die Teile trocken anhalten, um Wandkontakt und Gehrungen zu prüfen.
4. **3. Kleben** Montagekleber auf die gesamte Kontaktfläche auftragen. Auch die Stöße zwischen den Elementen verkleben, mit Fugenkleber, wo die Serie ihn vorsieht (mindestens 1 mm Abstand).
5. **4. Andrücken und reinigen** Das Element auf ganzer Länge andrücken; es lässt sich einige Minuten lang korrigieren. Überschüssigen Kleber mit Spachtel oder feuchtem Schwamm entfernen.
6. **5. Fugen und Anschlüsse** Fugen 24 h trocknen lassen. Den Anschluss Wand/Leiste mit Kleber oder Spachtelmasse füllen und schleifen. Kein Silikon verwenden: es ist weder schleif- noch überstreichbar.
7. **6. Streichen** Mit lösemittelfreier Farbe auf Wasserbasis in zwei Schichten streichen und die Zeiten des Farbherstellers beachten. Im Bad eine Feuchtraumfarbe auf Wasserbasis wählen.

PFLEGE

Pflege

Laufend	**Keine besondere Pflege. Mit Besen oder Staubsauger mit sauberer weicher Bürste abstauben.**
Lackierte Oberflächen	**Werkseitig lackierte Ausführungen mit feuchtem Tuch, Wasser oder alkoholfreiem Reiniger reinigen.**

> **HINWEIS**
>
> Lösemittelhaltige Farben sind unzulässig: Farbe auf Wasserbasis verwenden. Kein Silikon an Anschlüssen verwenden.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.