DARTANK

PRODUKTDATENBLATT



TAPETEN

Tapete Aurora Mist

Tapete Aurora Mist — Tapete nach Maß.

Dartank-Artikelnummer **D5PP896**


KÜNSTLER-TAPETEN

Tapete Aurora Mist

Tapete Aurora Mist — Tapete nach Maß.

MASSGEFERTIGTE DRUCKTAPETE, STRUKTURVINYL AUF VLIES | INTÉRIEUR | COLLAGE

BRANDVERHALTEN B-S2,D0 (BETONSTRUKTUR)

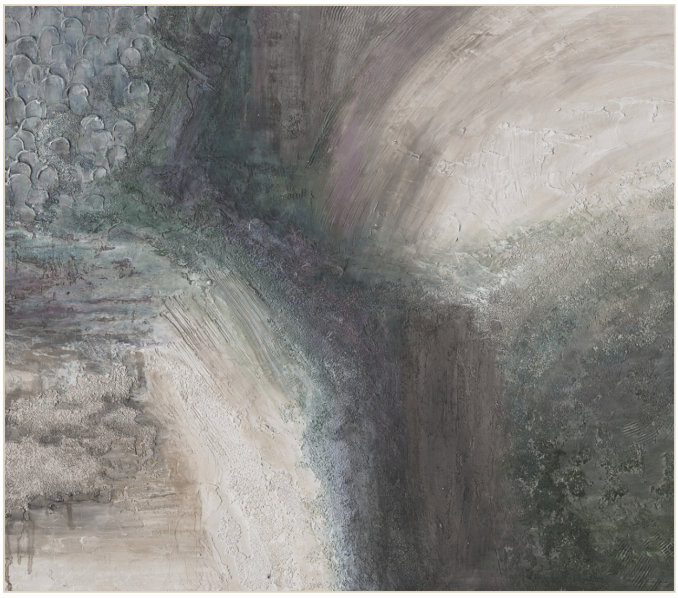

IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D5PP896**
Dartank-EAN	**3701839319499**
Material	**Maßgefertigte Drucktapete, Strukturvinyl auf Vlies**
Farben	**Bleu**
Verkaufseinheit	**Quadratmeter (m²)**

ÜBERBLICK

Übersicht

Auf Bestellung gedruckte Tapete; das Dekor von 500 × 300 cm wird an das Wandmaß angepasst. Gedruckt auf Vinyl auf Vlies, mit rund zehn matten oder glänzenden Reliefstrukturen von 290 bis 450 g/m²; eine Streifenstruktur auf glasfaserverstärktem Vlies ist für hohe Beanspruchung gedacht.

VORTEILE

01
Nach Maß

Dekor 500 × 300 cm, anpassbar von 90 × 45 cm bis 10 × 6 m.

02
Reliefstrukturen

Geäderter Marmor, Kiesel, Leinwand, Leinen, Beton, Pinselstrich …

03
3D-Effekt

Glänzende Reliefs fangen das Licht ein und verstärken die Tiefe.

04
Verstärkte Version

Streifenstruktur auf glasfaserverstärktem Vlies, sehr strapazierfähig.

05
Muster 1:1

Ausschnitt des Dekors in Originalgröße, auf dem gewählten Träger.

06
Feuchträume

Vinylträger können mit Schutzharz für Küche und Bad versiegelt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Anwendung	**Intérieur**
Verlegung	**collage**

DAS MATERIAL

Maßgefertigte Drucktapete, Strukturvinyl auf Vlies

Auf Bestellung gedrucktes Dekor auf Vinyl auf Vlies, mit rund zehn Reliefstrukturen zur Wahl.

Zusammensetzung	**Vinyl auf Vlies; Streifenstruktur auf glasfaserverstärktem Vlies**
Einsatzbereich	**Innenbereich**
Träger (Rückseite)	**Vlies**
Aussehen / Finish	**Rund zehn Strukturen: Kieselsteinchen, geäderter Marmor, grobe Leinwand, matte Längsstreifen, Leinen, Loft, Beton, Pinselstrich, Malerleinwand**
Flächengewicht	**290–450 g/m²**
Verarbeitungstemperatur	**18–25 °C**
Fertigungsformat	**Dekor 500 × 300 cm, anpassbar von 90 × 45 cm bis 1000 × 600 cm**
Kleistermethode	**Nur die Wand einkleistern, Bahn trocken anbringen**
Bahnenstoß	**Auf Stoß, ohne Spalt zwischen den Bahnen**
Kleber	**Vliestapetenkleister, nach Herstellerangabe angerührt**
Vollständige Trocknung des Klebers	**24 h**
Trocknung von neuem Putz oder Anstrich	**3 semaines ≈**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Brandverhalten	EN 13501-1	**B-s2,d0 (Betonstruktur)**

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Lichtechtheit		7 bis 8 auf der Skala 1–8 (Xenontest), Betonstruktur

VERARBEITUNG

UNTERGRUND

Trockene, saubere, fettfreie, glatte Wand in hellem, einheitlichem Farbton; alte Tapeten und lose Farbe vollständig entfernt, Löcher und Risse mit Gips gefüllt, glänzende Flächen angeschliffen.

GRUNDIERUNG

Tiefgrund, vorzugsweise fungizid, in zwei Anstrichen mindestens 24 h vor der Verlegung auftragen.

NEUER PUTZ UND ANSTRICH

Vor der Verlegung etwa 3 Wochen trocknen lassen.

RAUMKLIMA

18 bis 25 °C, ohne Zugluft, Klimaanlage, Zusatzheizung oder plötzliche Temperaturwechsel – während der Verlegung und mindestens 24 h danach.

BAUSTELLE

Als letzten Schritt in einem sauberen Raum verlegen: Steckdosen abmontiert, Heizkörper abgenommen, Bohrungen gesetzt, Acrylfugen an Leisten und Rahmen sowie angrenzende Wände vorher fertig.

Verarbeitung

1. **1. Prüfung** Alle Bahnen nebeneinander ausrollen und Motiv, Farbton, Maße und Mängelfreiheit prüfen; Abweichungen vor der Verlegung melden.
2. **2. Anzeichnen** Mit Wasserwaage oder Laser eine Senkrechte im Abstand einer Bahnbreite vom Startpunkt ziehen und die Lage jeder Bahn markieren.
3. **3. Wand einkleistern** Kleber mit Rolle oder Pinsel dünn und gleichmäßig etwas breiter als die Bahn auf die Wand auftragen; an den Rändern sehr dünn, damit nichts herausquillt. Die Bahn nie einkleistern.
4. **4. Anbringen** Die trockene Bahn von oben an der Senkrechten ansetzen und mit Rolle oder weicher Bürste von der Mitte nach außen andrücken, um Luft auszustreichen.
5. **5. Weitere Bahnen** Die folgenden Bahnen mit sorgfältigem Motivanschluss anbringen; keinen Stoß in eine Ecke oder auf eine Kante legen.
6. **6. Reinigung** Kleberreste sofort mit einem sauberen, leicht feuchten Schwamm oder Tuch abwischen; Kleber nie auf der Sichtseite antrocknen lassen.
7. **7. Beschneiden** Überstände oben und unten mit einem scharfen Cuttermesser entlang eines Metallspachtels abschneiden.
8. **8. Korrektur** Eine angeklebte Bahn nie verschieben: bei Fehlern abziehen und neu anbringen.

MENGEN

AUFMASS PRO M² — 8 % Verschnitt

FLÄCHE	BERECHNET
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

Bleu

HINWEISE

- **Dunkle Dekore** Kanten einfärben oder die Wand unter den Stößen passend streichen, damit sie unsichtbar bleiben.
- **Harz in Feuchträumen** Nur Träger mit Vinylschicht vertragen Harz; reines Vlies eignet sich weder für Harz noch für Feuchträume.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.