
DARTANK

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

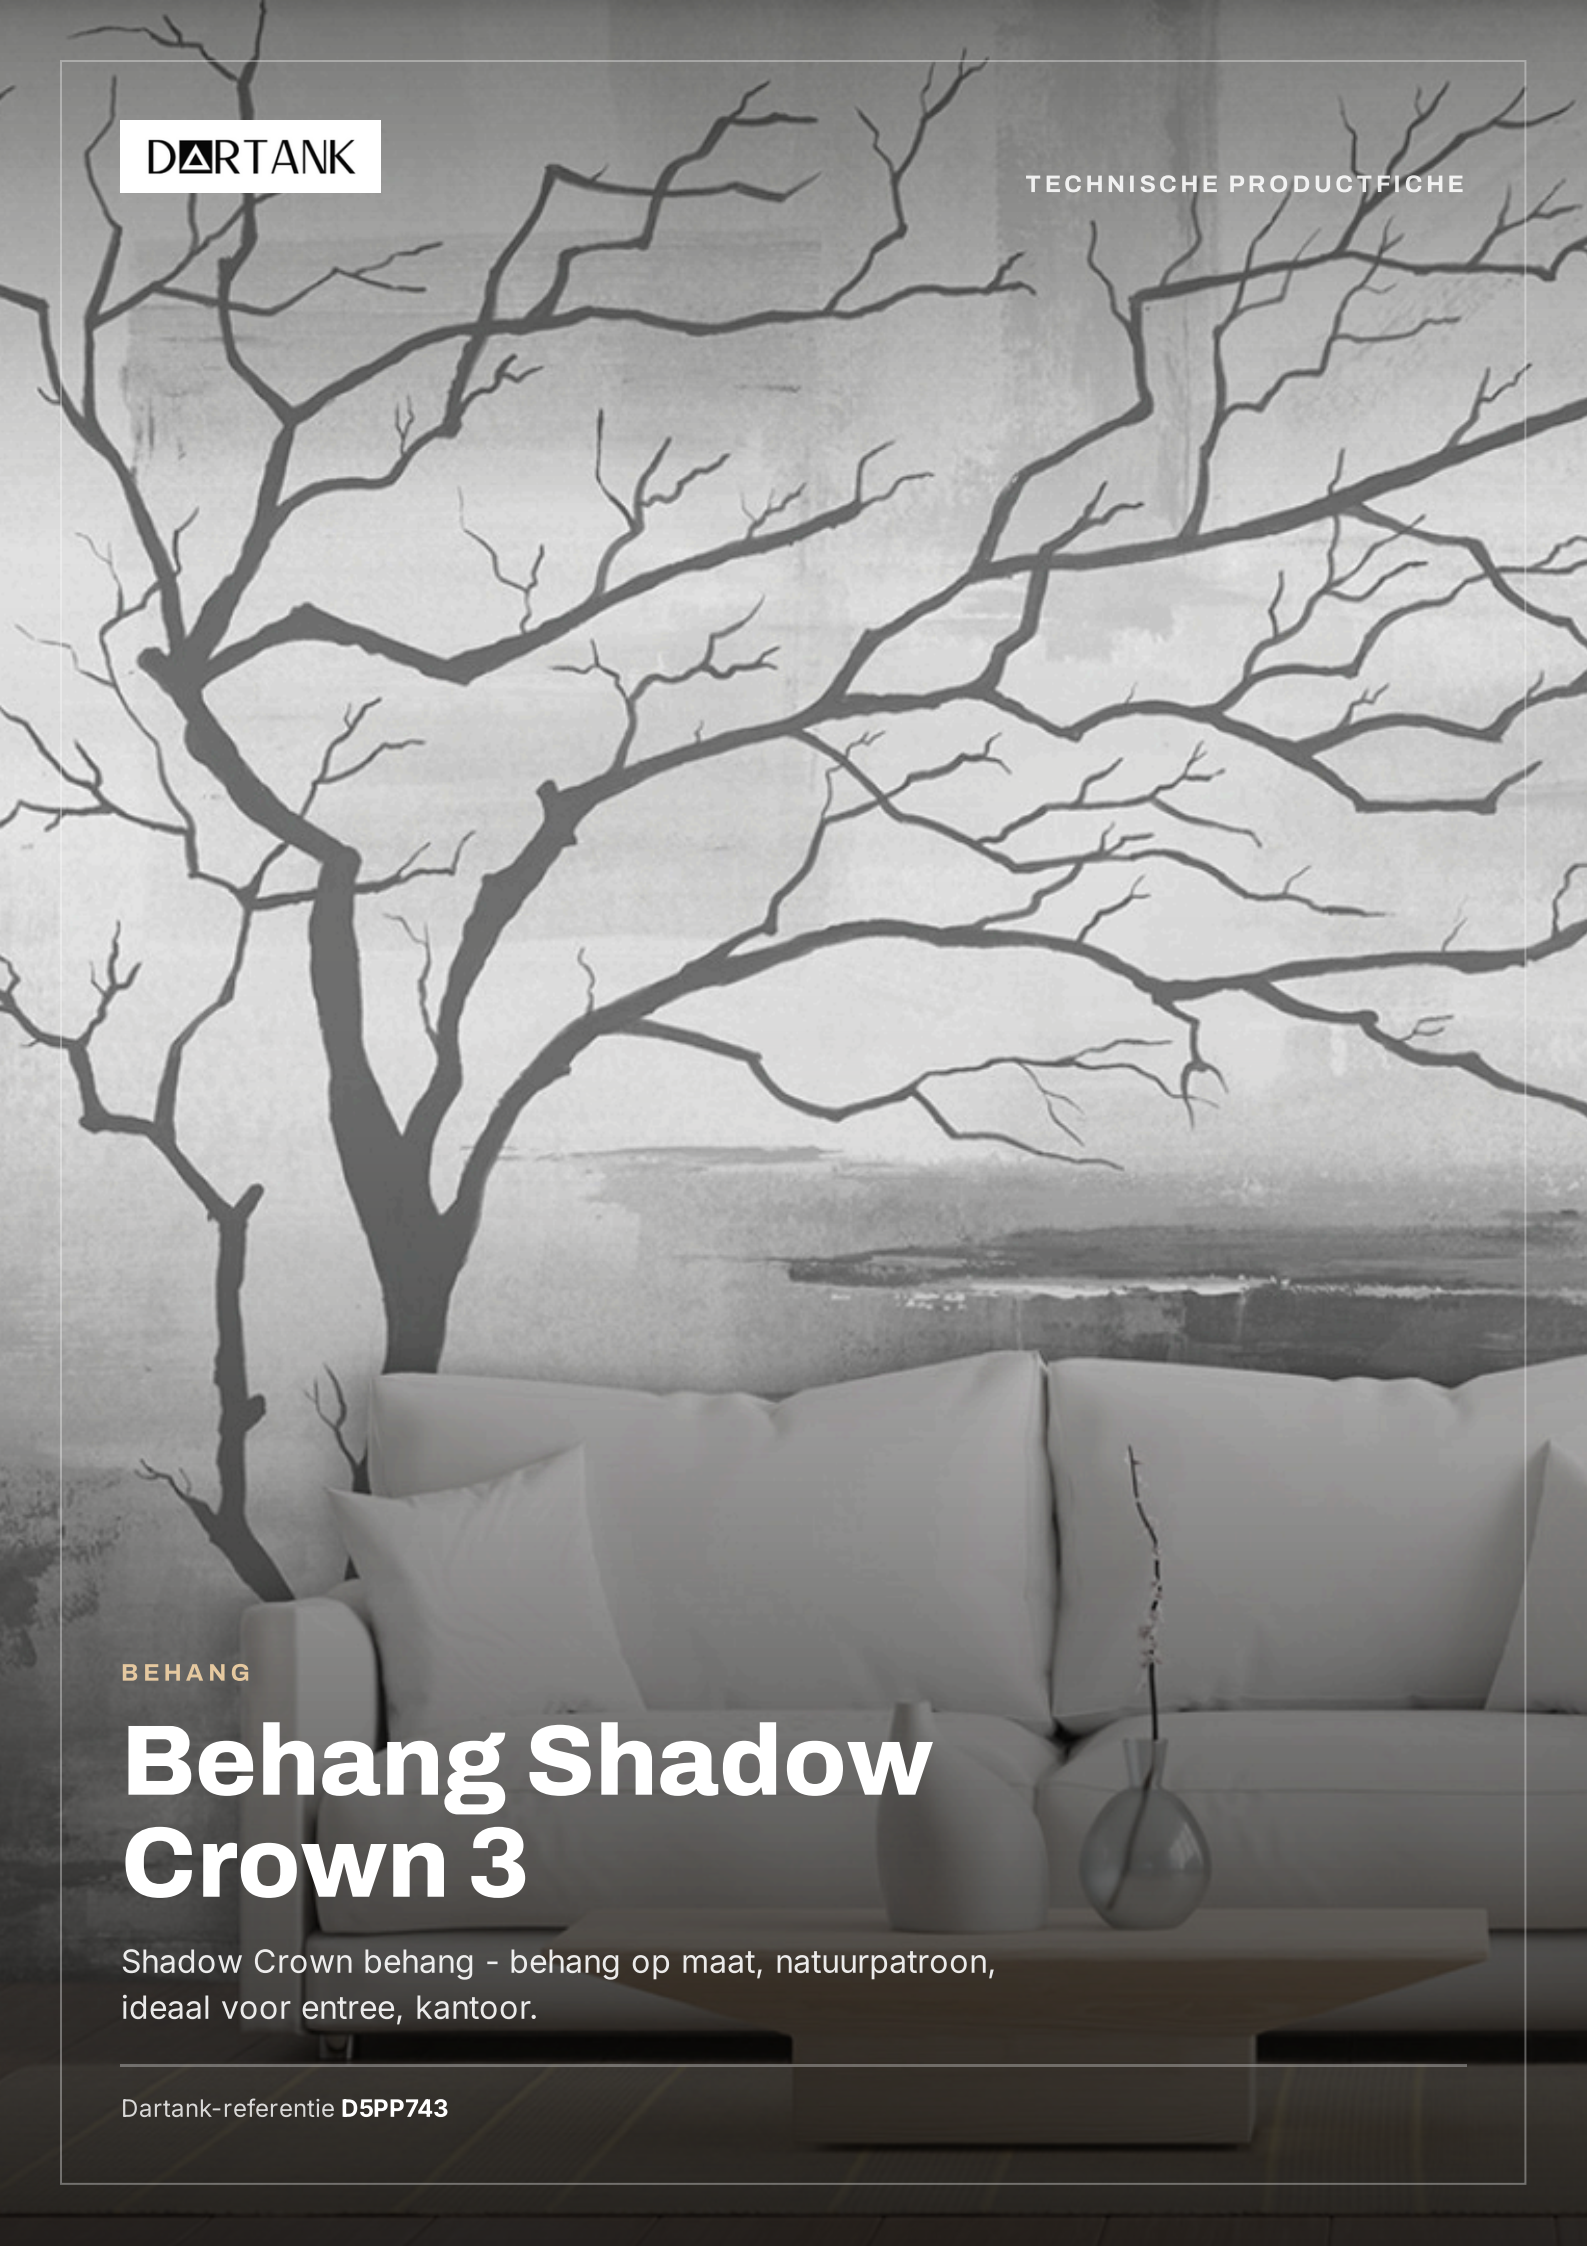

BEHANG

# Behang Shadow Crown 3

Shadow Crown behang - behang op maat, natuurpatroon, ideaal voor entree, kantoor.

Dartank-referentie **D5PP743**


KUNSTENAARSBEHANG

# Behang Shadow Crown 3

Shadow Crown behang - behang op maat, natuurpatroon, ideaal voor entree, kantoor.

OP MAAT BEDRUKT BEHANG, STRUCTUURVINYL OP VLIES | INTÉRIEUR | COLLAGE

BRANDREACTIE B-S2,D0 (BETONSTRUCTUUR)

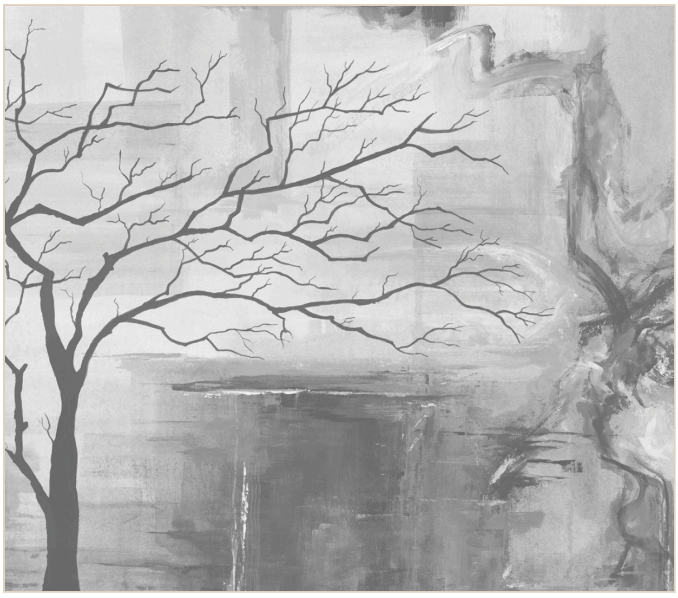

## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D5PP743** |
| Dartank-EAN | **3701839321027** |
| Materiaal | **Op maat bedrukt behang, structuurvinyl op vlies** |
| Kleuren | **Gris** |
| Verkoopeenheid | **Vierkante meter (m²)** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Op bestelling bedrukt behang; het decor van 500 × 300 cm wordt aangepast aan de wandmaat. Gedrukt op vinyl op vlies, met een tiental matte of glanzende reliëfstructuren van 290 tot 450 g/m²; een streepstructuur op glasvezelversterkt vlies is bedoeld voor veeleisend gebruik.

## STERKE PUNTEN

**01**

### Op maat

Decor van 500 × 300 cm, aanpasbaar van 90 × 45 cm tot 10 × 6 m.

**02**

### Reliëfstructuren

Geaderd marmer, kiezels, canvas, linnen, beton, penseelstreek…

**03**

### 3D-effect

Glanzende reliëfs vangen het licht en versterken de diepte.

**04**

### Versterkte versie

Streepstructuur op glasvezelversterkt vlies, zeer slijtvast.

**05**

### Staal 1:1

Fragment van het decor op ware grootte, op de gekozen drager.

**06**

### Vochtige ruimtes

Vinyldragers kunnen met beschermhars worden afgewerkt voor keuken en badkamer.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Toepassing | **Intérieur** |
| Installatie | **collage** |

## HET MATERIAAL

### Op maat bedrukt behang, structuurvinyl op vlies

Op bestelling bedrukt decor op vinyl op vlies, met een tiental reliëfstructuren naar keuze.

| | |
|---|---|
| Samenstelling | **Vinyl op vlies; streepstructuur op met glasvezel versterkt vlies** |
| Toepassing | **Binnen** |
| Drager (achterzijde) | **Vlies** |
| Uiterlijk / afwerking | **Een tiental structuren: kiezeltjes, geaderd marmer, grof canvas, matte verticale strepen, linnen, loft, beton, penseelstreek, schilderslinnen** |
| Gewicht per m² | **290–450 g/m²** |
| Verwerkingstemperatuur | **18–25 °C** |
| Productieformaat | **Decor van 500 × 300 cm, aanpasbaar van 90 × 45 cm tot 1000 × 600 cm** |
| Lijmmethode | **Alleen de muur inlijmen, baan droog aanbrengen** |
| Baanverbinding | **Naad op naad, zonder kier tussen de banen** |
| Lijm | **Vliesbehanglijm, aangemaakt volgens de fabrikant** |
| Volledige droogtijd lijm | **24 h** |
| Droging van nieuw pleisterwerk of verf | **3 semaines ≈** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Brandreactie | EN 13501-1 | **B-s2,d0 (betonstructuur)** |
| Lichtechtheid | | **7 tot 8 op de schaal 1–8 (xenontest), betonstructuur** |

## VERWERKING

### ONDERGROND

Droge, schone, ontvette, gladde muur in een lichte, egale kleur; oud behang en loszittende verf volledig verwijderd, gaten en scheuren met gips gevuld, glanzende vlakken geschuurd.

### GRONDLAAG

Breng een diep indringende, bij voorkeur schimmelwerende grondlaag aan in twee lagen, minstens 24 uur vóór het behangen.

### NIEUW PLEISTERWERK EN VERF

Laat ongeveer 3 weken drogen vóór het behangen.

### OMGEVING

18 tot 25 °C, zonder tocht, airco, bijverwarming of plotselinge temperatuurwisselingen, tijdens het plaatsen en minstens 24 uur daarna.

### WERKPLEK

Als laatste plaatsen in een schone ruimte: stopcontacten gedemonteerd, radiatoren verwijderd, gaten geboord, acrylkit bij plinten en kozijnen en aangrenzende muren vooraf geschilderd.

### Plaatsing

1. **1. Controle** Rol alle banen naast elkaar uit en controleer motief, kleur, maten en gebreken; meld afwijkingen vóór het plaatsen.
2. **2. Uitzetten** Zet met waterpas of laser een loodlijn uit op één baanbreedte van het startpunt en markeer de plaats van elke baan.
3. **3. Muur inlijmen** Breng de lijm met roller of kwast dun en gelijkmatig op de muur aan, iets breder dan de baan; zeer dun aan de randen om uitpuilen te voorkomen. Lijm nooit de baan in.
4. **4. Baan aanbrengen** Breng de droge baan van boven aan tegen de loodlijn en strijk aan met roller of zachte borstel van het midden naar de randen om lucht te verwijderen.
5. **5. Volgende banen** Breng de volgende banen aan met zorgvuldige motiefaansluiting; leg geen naad in een hoek of op een rand.
6. **6. Reinigen** Veeg lijmresten direct weg met een schone, licht vochtige spons of doek; laat nooit lijm opdrogen op de decorzijde.
7. **7. Afsnijden** Snijd het overschot boven en onder af met een scherp afbreekmes langs een metalen spatel.
8. **8. Herplaatsen** Schuif een vastgeplakte baan nooit: bij een fout lostrekken en opnieuw aanbrengen.

## HOEVEELHEDEN

## VARIANTEN — 2

| VARIANT | REF. |
|---|---|
| Papier peint Shadow Crown | D5PP741 |
| Papier peint Shadow Crown 2 | D5PP742 |

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

Gris

### VOORZORGEN

- **Donkere decors** Kleur de randen of schilder de muur onder de naden in een bijpassende kleur om ze te verbergen.
- **Hars in vochtige ruimtes** Alleen dragers met vinyllaag zijn geschikt voor hars; puur vlies is niet geschikt voor hars of vochtige ruimtes.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.