DARTANK

TECHNISCHE PRODUCTFICHE



BEHANG

Behang Stone Tales

Behang Stone Tales — behang op maat, motief kunst, bas-reliëfeffect, texturen, ideaal voor woonkamer, slaapkamer, hal, kantoor, grote ruimtes.

Dartank-referentie **D5PP744**


KUNSTENAARSBEHANG

Behang Stone Tales

Behang Stone Tales — behang op maat, motief kunst, bas-reliëfeffect, texturen, ideaal voor woonkamer, slaapkamer, hal, kantoor, grote ruimtes.

OP MAAT BEDRUKT BEHANG, STRUCTUURVINYL OP VLIES | INTÉRIEUR | COLLAGE

BRANDREACTIE B-S2,D0 (BETONSTRUCTUUR)

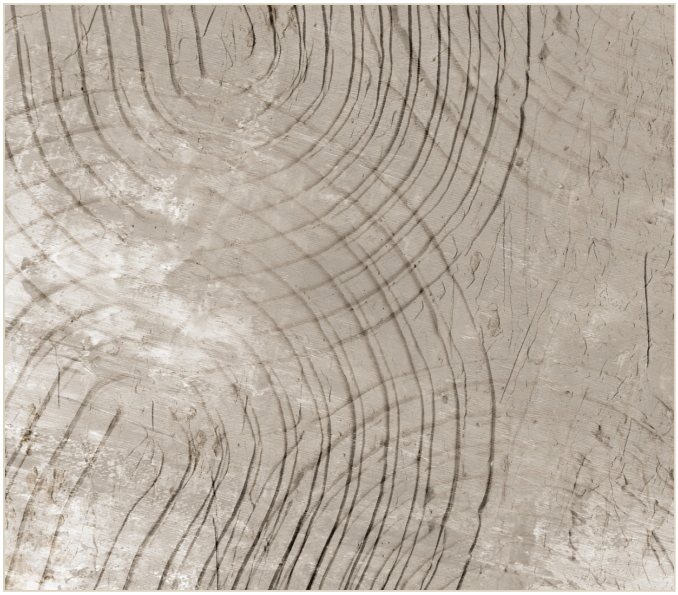

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D5PP744**
Dartank-EAN	**3701839321010**
Materiaal	**Op maat bedrukt behang, structuurvinyl op vlies**
Kleuren	**Beige**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Presentatie

Op bestelling bedrukt behang; het decor van 500 × 300 cm wordt aangepast aan de wandmaat. Gedrukt op vinyl op vlies, met een tiental matte of glanzende reliëfstructuren van 290 tot 450 g/m²; een streepstructuur op glasvezelversterkt vlies is bedoeld voor veeleisend gebruik.

STERKE PUNTEN

01

Op maat

Decor van 500 × 300 cm, aanpasbaar van 90 × 45 cm tot 10 × 6 m.

02

Reliëfstructuren

Geaderd marmer, kiezels, canvas, linnen, beton, penseelstreek…

03

3D-effect

Glanzende reliëfs vangen het licht en versterken de diepte.

04

Versterkte versie

Streepstructuur op glasvezelversterkt vlies, zeer slijtvast.

05

Staal 1:1

Fragment van het decor op ware grootte, op de gekozen drager.

06

Vochtige ruimtes

Vinyldragers kunnen met beschermhars worden afgewerkt voor keuken en badkamer.

PRODUCTKENMERKEN

Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**

HET MATERIAAL

Op maat bedrukt behang, structuurvinyl op vlies

Op bestelling bedrukt decor op vinyl op vlies, met een tiental reliëfstructuren naar keuze.

Samenstelling	**Vinyl op vlies; streepstructuur op met glasvezel versterkt vlies**
Toepassing	**Binnen**
Drager (achterzijde)	**Vlies**
Uiterlijk / afwerking	**Een tiental structuren: kiezeltjes, geaderd marmer, grof canvas, matte verticale strepen, linnen, loft, beton, penseelstreek, schilderslinnen**
Gewicht per m²	**290–450 g/m²**
Verwerkingstemperatuur	**18–25 °C**
Productieformaat	**Decor van 500 × 300 cm, aanpasbaar van 90 × 45 cm tot 1000 × 600 cm**
Lijmmethode	**Alleen de muur inlijmen, baan droog aanbrengen**
Baanverbinding	**Naad op naad, zonder kier tussen de banen**
Lijm	**Vliesbehanglijm, aangemaakt volgens de fabrikant**
Volledige droogtijd lijm	**24 h**
Droging van nieuw pleisterwerk of verf	**3 semaines ≈**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Brandreactie	EN 13501-1	**B-s2,d0 (betonstructuur)**
Lichtechtheid		**7 tot 8 op de schaal 1–8 (xenontest), betonstructuur**

VERWERKING

ONDERGROND
Droge, schone, ontvette, gladde muur in een lichte, egale kleur; oud behang en loszittende verf volledig verwijderd, gaten en scheuren met gips gevuld, glanzende vlakken geschuurd.

GRONDLAAG
Breng een diep indringende, bij voorkeur schimmelwerende grondlaag aan in twee lagen, minstens 24 uur vóór het behangen.

NIEUW PLEISTERWERK EN VERF
Laat ongeveer 3 weken drogen vóór het behangen.

OMGEVING
18 tot 25 °C, zonder tocht, airco, bijverwarming of plotselinge temperatuurwisselingen, tijdens het plaatsen en minstens 24 uur daarna.

WERKPLEK
Als laatste plaatsen in een schone ruimte: stopcontacten gedemonteerd, radiatoren verwijderd, gaten geboord, acrylkit bij plinten en kozijnen en aangrenzende muren vooraf geschilderd.

Plaatsing

1. **1. Controle** Rol alle banen naast elkaar uit en controleer motief, kleur, maten en gebreken; meld afwijkingen vóór het plaatsen.
2. **2. Uitzetten** Zet met waterpas of laser een loodlijn uit op één baanbreedte van het startpunt en markeer de plaats van elke baan.
3. **3. Muur inlijmen** Breng de lijm met roller of kwast dun en gelijkmatig op de muur aan, iets breder dan de baan; zeer dun aan de randen om uitpuilen te voorkomen. Lijm nooit de baan in.
4. **4. Baan aanbrengen** Breng de droge baan van boven aan tegen de loodlijn en strijk aan met roller of zachte borstel van het midden naar de randen om lucht te verwijderen.
5. **5. Volgende banen** Breng de volgende banen aan met zorgvuldige motiefaansluiting; leg geen naad in een hoek of op een rand.
6. **6. Reinigen** Veeg lijmresten direct weg met een schone, licht vochtige spons of doek; laat nooit lijm opdrogen op de decorzijde.
7. **7. Afsnijden** Snijd het overschot boven en onder af met een scherp afbreekmes langs een metalen spatel.
8. **8. Herplaatsen** Schuif een vastgeplakte baan nooit: bij een fout lostrekken en opnieuw aanbrengen.

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 1

VARIANT	REF.
Papier peint Stone Tales 2	D5PP745

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

Beige

VOORZORGEN

- **Donkere decors** Kleur de randen of schilder de muur onder de naden in een bijpassende kleur om ze te verbergen.
- **Hars in vochtige ruimtes** Alleen dragers met vinyllaag zijn geschikt voor hars; puur vlies is niet geschikt voor hars of vochtige ruimtes.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.