
VERLICHTE PLAFONDKROONLIJSTEN

Lichtlijst: Eenvoudig design

Lichtlijst

GECOAT GEËXPANDEERD POLYSTYREEN | POLYSTYRÈNE | GEDRAG BIJ BRAND ZELFDOVEND

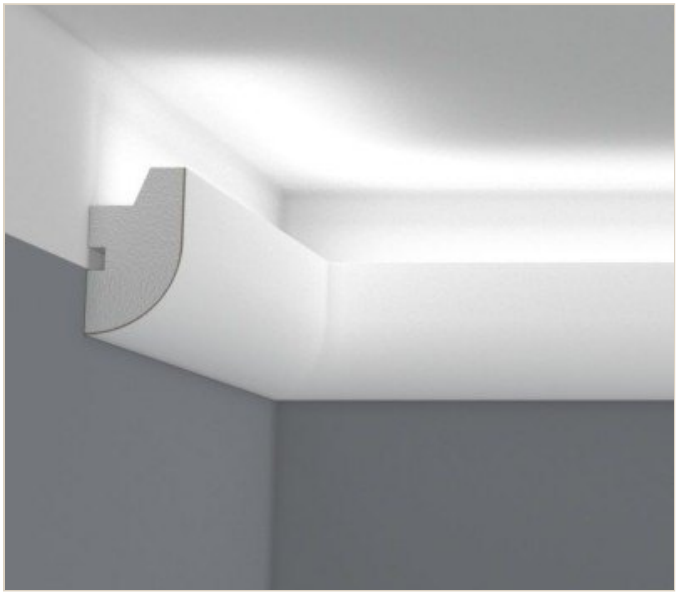

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D8CA31**
Dartank-EAN	**3701839307380**
Materiaal	**Gecoat geëxpandeerd polystyreen**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Een geharde EPS-kern, in de fabriek gecoat met een gladde polymeer-kwartslaag die hem beschermt en klaar maakt om te schilderen. Licht, verlijmd zonder mechanische bevestiging.

STERKE PUNTEN

01
Licht
EPS-kern: enkel verlijmen.

02
Beschermd oppervlak
Gladde, sterke polymeer-kwartscoating.

03
Zelfdovend
De kern verspreidt geen vlammen.

04
Niet giftig
Veilig materiaal voor binnen.

05
Klaar om te schilderen
Elastische watergedragen verf, twee lagen.

06
Op maat
Profielen op aanvraag.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Polystyrène**
Hoogte	**8 cm**
Lengte	**45 cm**
Diepte	**4,5 cm**

HET MATERIAAL

Gecoat geëxpandeerd polystyreen

Kern van sterk gehard geëxpandeerd polystyreen (EPS 100) met een gladde polymeer-kwartscoating: lichte, robuuste lijsten, ook op maat.

Toepassing	**Binnen**
Coating	**Gladde polymeer-kwartscoating**
Plaatsingsmethode	**Verlijmen**
Geschikte verven	**Elastische watergedragen verf, twee lagen; silicaat- en oplosmiddelverf verboden**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
EPS-klasse	EN 13163	**EPS 100**
Gedrag bij brand		**Zelfdovend**
Uitgesloten stoffen		**Niet giftig**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 12

VARIANT	REF.
Corniche courbée : design doux et élégant	D8CA32
Corniche lumineuse : design rectangulaire épuré	D8CA30
Corniche lumineuse : élégance moderne	D8CA28
Moulage léger D8ML413	D8ML413
Moulage léger D8ML423	D8ML423
Moulage léger D8ML424	D8ML424
Moulage léger D8ML425	D8ML425
Moulage léger D8ML426	D8ML426
Moulage léger D8ML427	D8ML427
Moulage léger D8ML428	D8ML428
Moulage léger D8ML429	D8ML429
Moulage léger D8ML431	D8ML431

WAARSCHUWING

Silicaat- en oplosmiddelverf verboden; primer op de coating afgeraden. Langzaam zagen om de kern niet te laten smelten. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.