
KEUKENMOZAÏEKEN

Vitrum Diamantmix 131

Vitrum Diamond Mix 131 is een decoratief spiegelglasmozaïek, glanzende afwerking.

SPIEGELGLAS | MIROIR | INTÉRIEUR | COLLAGE

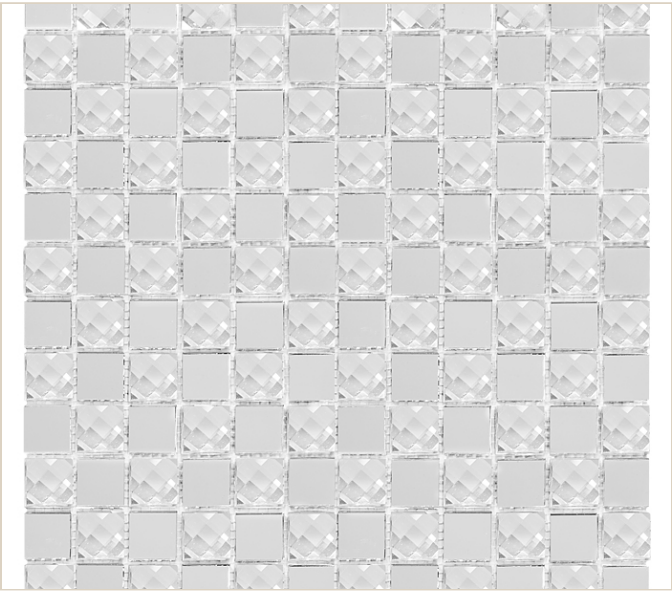

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M17**
Dartank-EAN	**3701839328484**
Materiaal	**Spiegelglas**
Kleuren	**Argent**
Formaat	**30×30 cm**
Dikte	**5 mm**
Stuks / m²	**11,11**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Spiegelende glastessera's die licht weerkaatsen en de ruimte groter laten lijken: hal, woonkamer, hoofdbord, decoratieve wanden.

STERKE PUNTEN

01
Spiegeleffect
Weerkaatst licht en vergroot de ruimte.

02
Floatglas
Glad, vlak oppervlak.

03
Niet poreus
Geen waterabsorptie.

04
Decoratief
Ideaal voor accentwanden en kleine oppervlakken.

05
Makkelijk onderhoud
Glasreiniger en zachte doek.

06
Eenvoudig zagen
Glasniptang of diamantschijf.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Miroir**
Afwerking	**Brillant**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Element	**25×25 mm**
Absorptie	**0%**
Voeg	**2 mm**
Gewicht	**1,05 kg**

HET MATERIAAL

Spiegelglas

Floatglasmozaïek met spiegellaag aan de achterzijde, voor decoratieve binnenwanden.

Materiaal	**Natronkalk-floatglas met reflecterende achterlaag**
Maattolerantie	**± 2 mm (natuurlijk materiaal, variaties mogelijk) mm**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Waterabsorptie		**0 % %**
Natte zones		**Niet blijvend aan water blootstellen**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

PZH
Hygiënecertificaat
2026
Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER	ONDERGROND	PRIMER	PARTIJ
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.	Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.	Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.	Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met haakse slijper en diamantschijf of met glasniptang met wieltjes; ronde gaten met diamant-glasboor.
2. **2** Alleen lijmen met witte of kleurloze spiegelsilicone; eerst testen op verkleuring door lijm of voeg.
3. **3** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
4. **4** Niet stuik plaatsen: matten tegen de wand drukken en scheiden met kruisjes.
5. **5** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
6. **6** Alle lijm van oppervlak, gereedschap en handen verwijderen; geen resten op het mozaïek. 24 u niet belasten.
7. **7** Alleen fijnkorrelige voegmortel voor glasmozaïek gebruiken.
8. **8** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met een rubberen spaan, in meerdere richtingen om alle voegen te vullen; voeg vlak of licht verdiept.
9. **9** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

ONDERHOUD

Onderhoud

Middelen	**Alleen reinigers voor glasoppervlakken, volgens hun handleiding.**
Methode	**Zachte, niet-krassende doek; middel niet laten opdrogen.**

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Argent

> **WAARSCHUWING**
>
> Niet plaatsen in zones die blijvend aan water blootstaan (in de douche, zwembad). Nooit standaard cementlijm gebruiken.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.