
DEUROMLIJSTINGEN

Plafondlijst D8ML528

Plafondlijst — Polystyreenlijst, klaar om te installeren en te schilderen.

GECOAT GEËXPANDEERD POLYSTYREEN | POLYSTYRÈNE | GEDRAG BIJ BRAND ZELFDOVEND

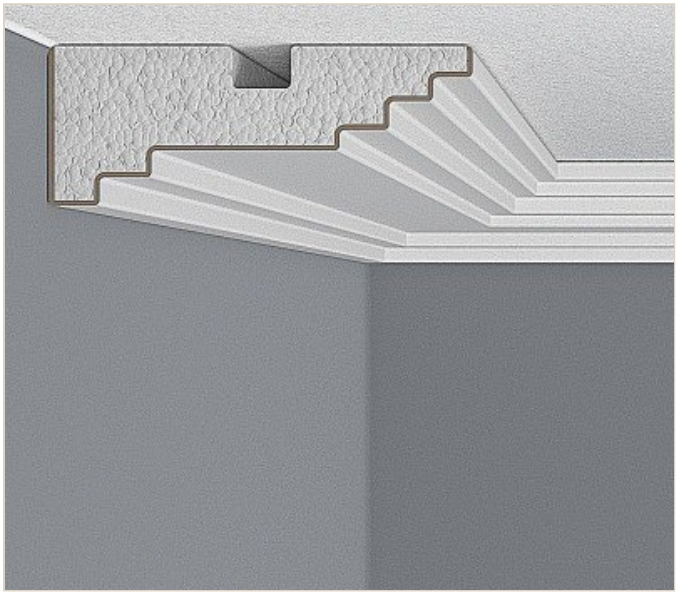

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D8ML528**
Dartank-EAN	**3701839304891**
Materiaal	**Gecoat geëxpandeerd polystyreen**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Een geharde EPS-kern, in de fabriek gecoat met een gladde polymeer-kwartslaag die hem beschermt en klaar maakt om te schilderen. Licht, verlijmd zonder mechanische bevestiging.

STERKE PUNTEN

01
Licht
EPS-kern: enkel verlijmen.

02
Beschermd oppervlak
Gladde, sterke polymeer-kwartscoating.

03
Zelfdovend
De kern verspreidt geen vlammen.

04
Niet giftig
Veilig materiaal voor binnen.

05
Klaar om te schilderen
Elastische watergedragen verf, twee lagen.

06
Op maat
Profielen op aanvraag.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Polystyrène**

HET MATERIAAL

Gecoat geëxpandeerd polystyreen

Kern van sterk gehard geëxpandeerd polystyreen (EPS 100) met een gladde polymeer-kwartscoating: lichte, robuuste lijsten, ook op maat.

Toepassing	**Binnen**
Coating	**Gladde polymeer-kwartscoating**
Plaatsingsmethode	**Verlijmen**
Geschikte verven	**Elastische watergedragen verf, twee lagen; silicaat- en oplosmiddelverf verboden**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
EPS-klasse	EN 13163	**EPS 100**
Gedrag bij brand		**Zelfdovend**
Uitgesloten stoffen		**Niet giftig**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

HOEVEELHEDEN

VARIANTEN — 12

VARIANT	REF.
Moulure de plafond 200 × 9 × 3 cm	D8ML530
Moulure de plafond D8ML509	D8ML509
Moulure de plafond D8ML510	D8ML510
Moulure de plafond D8ML523	D8ML523
Moulure de plafond D8ML525	D8ML525
Moulure de plafond D8ML527	D8ML527
Moulure de plafond D8ML529	D8ML529
Moulure de plafond D8ML531	D8ML531
Moulure de plafond D8ML511	D8ML511
Moulure de plafond D8ML512	D8ML512
Moulure de plafond D8ML513	D8ML513
Moulure de plafond D8ML514	D8ML514

WAARSCHUWING

Silicaat- en oplosmiddelverf verboden; primer op de coating afgeraden. Langzaam zagen om de kern niet te laten smelten. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.