
PANNEAUX DÉCORATIFS PU

Panneau mural en polyuréthane ZEIL S2 80x240cm

Le panneau mural PU ZEIL S2 est un panneau 3D moderne en polyuréthane, conçu pour des aménagements intérieurs élégants et impressionnants.

POLYURÉTHANE RELIEF 3D | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

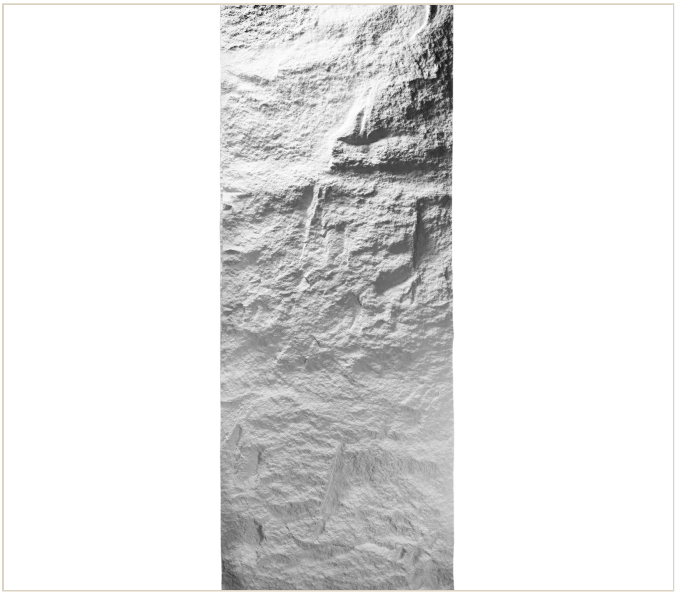

IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D13LM45P**
EAN Dartank	**3701839356593**
Matériau	**Polyuréthane relief 3D**
Coloris	**Blanc**
Épaisseur	**6 cm**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Les panneaux muraux 3D en polyuréthane reproduisent la matière de la pierre, de la roche ou du bois avec un jeu d'ombre et de lumière marqué. Légers et résistants à l'humidité, ils se collent sans perçage, se découpent facilement et se peignent pour s'adapter à tout intérieur, résidentiel ou commercial.

POINTS FORTS

01
Relief naturel
Imitation réaliste de pierre, roche ou bois.

02
Léger
1 à 6 kg par panneau selon le modèle.

03
Résistant à l'humidité
Convient aux cuisines et salles de bains.

04
Pose sans perçage
Simple collage à la colle de montage.

05
Personnalisable
Se peint avec des peintures à l'eau.

06
Mur continu
Joints rebouchés et peints pour un effet monolithique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polyuréthane**
Application	**Intérieur et extérieur**
Étanchéité	**oui**

LE MATÉRIAU

Polyuréthane relief 3D

Panneaux muraux légers en polyuréthane moulé imitant la pierre, la roche ou le bois, imperméables, à coller et à peindre.

Matériau	**Polyuréthane**
Usage	**Intérieur et extérieur abrité (ex. terrasse couverte), y compris cuisines et salles de bains**
Épaisseur	**28–70 mm**
Poids par pièce	**1–6 kg**
Mise en peinture	**Peintures à l'eau (acrylique, latex) sans solvant**
Mode de pose	**Collage à la colle de montage, sans perçage, vertical ou horizontal**
Température de pose	**18–22 °C**
Humidité relative de l'air à la pose	**40–60 %**
Humidité maximale du support	**2 % CM**
Acclimatation avant pose	**24–24 h**
Délai avant peinture	**48 h**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance à l'eau		**Haute résistance à l'humidité**

DOCUMENTS TECHNIQUES

NOTICE
Manuel de mise en œuvre des panneaux PU en relief rocheux
Sur demande

NOTICE
Guide technique de pose des panneaux PU 3D (édition 2026)
Sur demande

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Acclimatation** Stocker les panneaux à plat et les laisser 24 h dans la pièce de pose.
2. **Conditions** Température 18–22 °C, humidité relative 40–60 %, support à 2 % CM maximum.
3. **Étape 1** Contrôler le support : sain, sec, propre, dépoussiéré et plan.
4. **Étape 2** Présenter les panneaux à blanc pour composer le calepinage, à la verticale ou à l'horizontale.
5. **Étape 3** Découper et ajuster les panneaux si nécessaire.
6. **Étape 4** Encoller l'envers du panneau à la colle de montage, sans perçage, puis presser fermement contre le mur.
7. **Étape 5** Reboucher les joints puis poncer au grain 120 après séchage complet (48 h).
8. **Étape 6** Peindre au plus tôt 48 h après la pose, avec une peinture à l'eau (acrylique ou latex) sans solvant.

Stockage

- **À plat** Stocker à plat, dans l'emballage d'origine, dans un local sec et tempéré.
- **Acclimatation** 24 h dans la pièce de pose avant mise en œuvre.

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

Blanc

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.