
PARETE VEGETALE ARTIFICIALE

Pannello vegetale - Bosso inglese - Scatola da 3 m² (12 pezzi)

Materiale: PVC. Altezza: 50 cm.

VEGETALE ARTIFICIALE DA PARETE

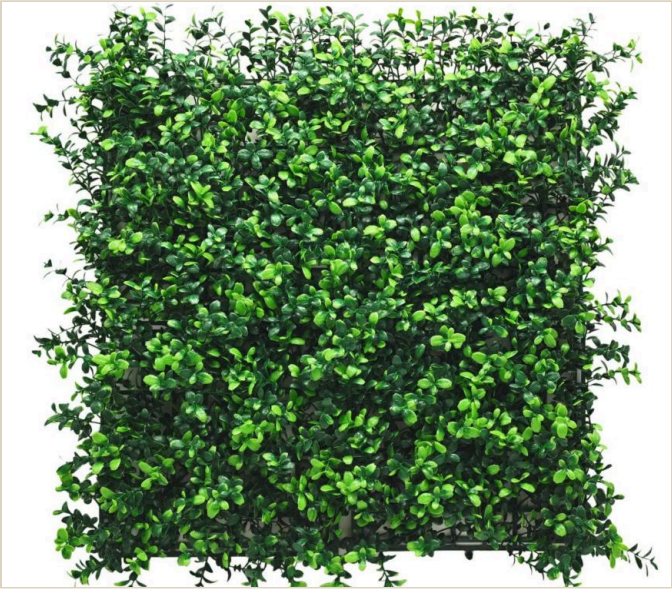

IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D14VG01P**
EAN Dartank	**3701839355602**
Materiale	**Vegetale artificiale da parete**
Confezione	**Carton de 3 m² (12 pièces)**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Pareti verdi, tappeti e rivestimenti floreali artificiali realistici, in tessuti, plastiche e gomma resistenti. Senza irrigazione, concime né luce; su rete flessibile ritagliabile.

PUNTI DI FORZA

01
Senza manutenzione
Niente acqua, concime o luce.

02
Realistico
Vegetazione densa e varia.

03
Antistatico
La polvere si deposita poco.

04
Ritagliabile
Rete flessibile regolabile con forbici.

05
Nasconde i difetti
Copre le imperfezioni della parete.

06
Su misura
Composizioni fatte a mano su progetto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**PVC**
Altezza	**50 cm**
Larghezza	**50 cm**

IL MATERIALE

Vegetale artificiale da parete

Pannelli, tappeti e rivestimenti floreali artificiali per pareti interne; i riferimenti UV sono adatti a zone soleggiate.

Composizione	**Tessuti, plastiche e gomma resistenti**
Impiego	**Interni; riferimenti UV per zone molto soleggiate**
Spessore	**30–60 mm**
Metodo di posa	**Graffatura su supporto morbido, aggancio su tasselli o incollaggio (pannelli)**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza ai raggi UV		**Riferimenti UV: resistenti allo scolorimento** (selon référence)
Carica elettrostatica		**Fogliame trattato antistatico**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Dipingere prima il supporto di nero per nascondere gli interstizi e dare profondità.
2. **Supporti morbidi** Su OSB o cartongesso, fissare la rete con la graffatrice.
3. **Pareti dure** Inserire tasselli e appendervi i moduli uniti, oppure fissare prima un pannello di supporto (cartongesso, MDF, HDF, OSB) dipinto di nero.
4. **Pannelli su misura** Incollare con adesivo di montaggio e trattenere con viti durante l'asciugatura; ogni modulo è numerato secondo lo schema fornito.
5. **Taglio** La rete flessibile si taglia con le forbici, anche attorno a una presa elettrica.
6. **Finitura** Prevedere un incasso o un profilo di finitura per nascondere la base in rete di circa 4 mm, salvo se i moduli sono a battuta con parete, soffitto o pavimento.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Spolveratura	**Il fogliame è trattato antistatico; spolverare con spazzola morbida o aria compressa.**
Protezione	**Rinnovare regolarmente lo spray antistatico per limitare la polvere.**
Senza irrigazione	**Non servono irrigazione, concime né luce.**

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.